

2020/2021



РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

 YG-1 CO., LTD.

ОБОЗНАЧЕНИЕ

Материал заготовки

Material groups GS	Сталь с хорошей обрабатываемостью Rm<850N/mm²
Material groups VG	Термообработанные и жаропрочные стали Rm<850N/mm² ≤ Rm≤ 1,200N/mm²
Material groups HR	лВысоколегированные стали Rm>1,200N/mm²
Material groups VA	Нержавеющие стали
Material groups NW	Углеродистые низколегированные сталиRm<700N/mm²
Material groups Ti	Титановые сплавы
Material groups Ni	Никелевые сплавы
Material groups GV	Любые материалы с пластичностью не менее 8~10%
Material groups Al	Алюминий и алюминиевые сплавы
Material groups GG	Серый чугун
Material groups Ms	Бронза
Material groups MU	Универсальные


Угол фаски



Стандарты



Класс резьбы



Материал инструмента

CARBIDE	Твердый сплав
HSS-PM	Премиальная порошковая быстрорежущая сталь
HSS-E	Быстрорежущая сталь с 5% кобальта
HSS	Быстрорежущая сталь

Заходня часть по DIN2197

I / III	I / II / III	Комплект ручных метчиков
LONG		Длинная заходная часть для гаечных метчиков
B		Форма В (с подточкой и заходной частью 4~5 витков)
C		Форма С (2~3 витка)
D		Форма D (4~5 витков)
E		Форма Е (1.5~2 витка)

Угол резьбы





Покрытие

TiCN	Карбонитрид титана
TiAlN	Алюмонитрид титана
Hardslick	TiAlN+WC/C
TiN	Нитрид титана
Vap	Отпуск в атмосфере пара
NI	Азотированное
Bright	Полировка (без покрытия)







РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

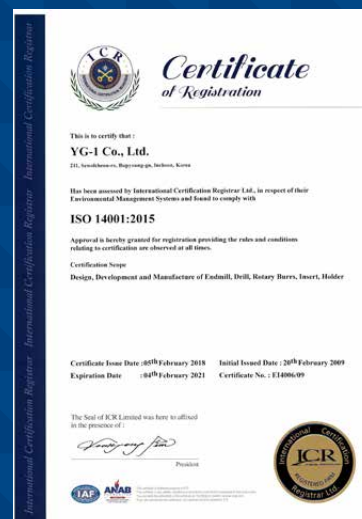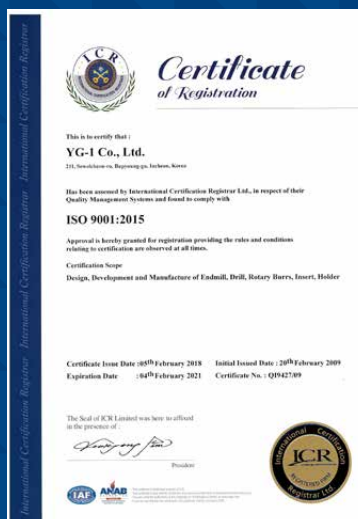





ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

1. ENGLISH 2.GERMAN 3.FRENCH 4. ITALIAN 5. SPANISH 6. RUSSIAN 7. POLISH 8. TURKISH

PRODUCTS	DESCRIPTION	PAGE
 1 SOLID CARBIDE THREAD MILLS (with & without Coolant Holes) 2 VHM - GEWINDEFÄSER (mit und ohne Kühlkanäle) 3 FRAISE A FILETER CARBURE (avec et sans arrosage central) 4 FRESE A FILETTARE IN METALLO DURO (con e senza fori di refrigerazione) 5 Fresas de roscar de metal duro (con y sin agujeros de refrigeración) 6 Твердосплавные резьбофрезы (с/без отверстий для СОЖ) 7 WĘGLIKOWE FREZY GWINTUJĄCE (Z I BEZ CHŁODZENIA WEWNĘTRZNEGO) 8 SOLID KARBÜR VİDA AÇMA FREZELERİ (Su delikli ve su deliksiz)	Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях большого диаметра со снятием фаски	39
 1 HSS-PM SYNCHRO TAPS (Spiral Flute, Spiral Point, Straight Flute & Cold Forming) 2 HSS Synchro Gewindebohrer 3 Tarauds SYNCHRO HSS 4 MASCHI SYNCHRO 5 MACHOS HSS-PM SYNCHRO 6 Метчики SYNCHRO с покрытием TiN/TiCN из порошковой быстрорежущей стали для высокоскоростного нарезания резьбы 7 GWINTOWNIKI SYNCHRO HSS 8 HSS SYNCHRO TİP KILAVUZLAR	Для высокоскоростного нарезания резьбы	63
 1 HSS-E & HSS-PM COMBO TAPS (Spiral Point & Spiral Flute Tap) 2 HSS COMBO GEWINDEBOHRER (gerade- und drallgenutet) 3 COMBO TAPS - TARAUDS HSS (Entree GUN, HELICOIDAUX) 4 MASCHI COMBO IN HSS (Fori passanti e fori ciechi) 5 Machos Combo HSS (tipo helicoidal con entrada corregida) 6 Метчики COMBO из быстрорежущей стали (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками) 7 GWINTOWNIKI COMBO HSS 8 HSS COMBO KILAVUZLAR (Düz kanal eğik açız bilemeli ve helis kanallı)	Высокопроизводительные метчики для широкой гаммы различных материалов Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1	71
 1 HSS & HSS-E YG TAP GENERAL 2 YG Gewindebohrer Universal 3 Taraud YG pour usage général 4 MASCHI FORI CIECHI/FORI PASSANTI 5 MACHOS YG PARA USO GENERAL 6 Метчики YG из быстрорежущей стали для общего применения 7 GWINTOWNIKI UNIVERSALNE 8 HSS YG GENEL KILAVUZLAR	Для нарезания резьбы в глухих отверстиях Общего применения	119
 1 HSS-E & HSS-PM YG TAP STEEL 2 HSS YG Gewindebohrer Stähle 3 Taraud YG HSS pour ACIERS 4 MASCHI IN HSS 5 MACHOS HSS YG PARAACERO 6 Метчики YG из быстрорежущей стали для обработки стали 7 GWINTOWNIKI HSS DO STALI 8 HSS YG ÇELİK KILAVUZLARI	Для обработки стали и других материалов, образующих длинную стружку при резании	163
 1 SOLID CARBIDE & HSS-E YG TAP HARDENED 2 HSS YG Gewindebohrer für gehärtete Stähle 3 Taraud YG HSS pour Aciers Trempés 4 MASCHI IN HSS PER ACCIAI TEMPRATI 5 MACHOS HSS YG PARA MATERIALES DE ALTA DUREZA 6 Метчики YG из быстрорежущей стали для закаленной стали 7 GWINTOWNIKI HSS DO STALI ULEPSZONYCH CIEPLNIE 8 HSS YG SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK KILAVUZLARI	Для обработки закаленных сталей	191
 1 HSS-E & HSS-PM YG TAP INOX 2 HSS YG Gewindebohrer INOX 3 Taraud YG HSS pour INOX 4 MASCHI IN HSS PER INOX 5 MACHOS HSS YG PARAACEROS INOXIDABLES 6 Метчики YG из быстрорежущей стали для обработки нержавеющей стали 7 GWINTOWNIKI HSS DO STALI NIERDZEWNEJ 8 HSS YG PASLANMAZ ÇELİK KILAVUZLARI	Для обработки нержавеющей сталей	203
 1 SOLID CARBIDE & HSS-E YG TAP CAST IRON 2 HSS Gewindebohrer Guss 3 Taraud YG HSS pour la FONTE 4 MASCHI IN HSS PER GHISA 5 MACHOS HSS YG PARA FUNDICIÓN 6 Метчики YG из быстрорежущей стали для обработки чугуна 7 GWINTOWNIKI HSS DO ŻELIWA 8 HSS YG DÖKME DEMİR KILAVUZLARI	Для обработки чугуна и подобных материалов	227
 1 HSS-E YG TAP ALU 2 HSS YG TAP Aluminium 3 Taraud YG HSS pour ALU 4 MASCHI IN HSS PER ALU 5 MACHOS HSS YG PARAALUMINIO 6 Метчики YG из быстрорежущей стали для обработки алюминия 7 GWINTOWNIKI HSS DO ALUMINIUM 8 HSS YG ALUMINYUM KILAVUZLARI	Для обработки алюминиевых сплавов	239
 1 HSS-PM YG TAP Ti Ni 2 HSS YG Gewindebohrer Titan / Superlegierungen 3 Taraud YG HSS pour Titane 4 MASCHI IN HSS PER SUPERLEGHE E LEGHE DI TITANIO 5 MACHOS HSS YG PARA TITANIO Y ALEACIONES CON NIQUEL 6 Метчики YG из быстрорежущей стали для обработки никелевых и титановых сплавов 7 GWINTOWNIKI HSS DO STOPÓW TYTANU I NIKLU 8 HSS YG TİTANYUM-NİKEL KILAVUZLARI	Для обработки жаропрочных суперсплавов и титановых сплавов	253

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

1. ENGLISH 2.GERMAN 3.FRENCH 4. ITALIAN 5. SPANISH 6. RUSSIAN 7. POLISH 8. TURKISH

PRODUCTS	DESCRIPTION	PAGE
 1 HSS-E & HSS-PM YG TAP FORMING 2 HSS INNENGEWINDEFORMER 3 TARAUDS HSS A REFOULER 4 MASCHI A RULLARE 5 Machos HSS de laminación 6 Раскатники из быстрорежущей стали 7 WYGNIAKAKI Z HSS 8 HSS OVALAMA KILAVUZLARI	Для накатки резьбы в отверстиях заготовок из мягких материалов	269
 1 HSS-E NUT TAPS 2 HSS MUTTERGEWINDEBOHRER 3 TARAUDS HSS ENFILADE 4 MASCHI PER DADI 5 Machos HSS para roscado de tuercas 6 Гаечные метчики из быстрорежущей стали 7 GWINTOWNIKI NAKRĘTKOWE HSS 8 HSS SOMUN KILAVUZLARI	Для использования на гайконарезных станках	287
 1 HSS-E SCREW THREAD INSERT TAPS 2 HSS GEWINDEBOHRER FÜR GEWINDEDRAHTENSÄTZE 3 TARAUDS HSS POUR FILETS RAPPORTES 4 MASCHI PER HELICOIL 5 Machos HSS para insertos de roscas de tornillo (helicoil) 6 Метчики из быстрорежущей стали под резьбовые вставки 7 GWINTOWNIKI EG HSS 8 HSS HELICOIL KILAVUZLARI	Для мягких материалов	291
 1 HSS & HSS-E PIPE TAPS 2 HSS GASGEWINDEBOHRER 3 TARAUDS HSS POUR TUBE 4 MASCHI PER TUBI 5 Machos HSS rosca GAS 6 Метчики из быстрорежущей стали для трубной резьбы 7 GWINTOWNIKI RUROWE 8 HSS BORU KILAVUZLARI	Для нарезания трубных резьб по стандарту Витворта	299


SYNCHRO TAPS

TEST I - SPIRAL FLUTE


УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструмент: Метчик Synchro из порошковой быстрорежущей стали, с винтовыми канавками
- Размер: M10×1.5
 - Сталь 45 (HRC35)
 - DIN: C45
 - WR: 1.0503
- Скорость резания: 30 м/мин.
- Частота вращения: 955 об./мин.
- Подача: 1,5 мм/об.
- Глубина нарезания резьбы: 25 мм
- Способ нарезания резьбы: Нарезание резьбы в глухом отверстии
- Подача СОЖ: Обработка с СОЖ
- Станок: Обрабатывающий центр


YG-1 (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Заходная часть




Производитель А (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Заходная часть

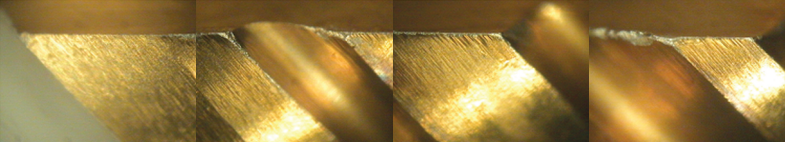

YG-1 (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Спираль



Производитель А (Нарезание резьбы в 330 отверстиях) - Спираль




TEST II - SPIRAL FLUTE


УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструменты: Метчик Synchro из порошковой быстрорежущей стали, с винтовыми канавками
- Размер: M6×1.0
 - Сталь 45 (HRC35)
 - DIN: C45
 - WR: 1.0503
- Скорость резания: 30 м/мин.
- Частота вращения: 1,592 об./мин.
- Подача: 1,0 мм/об.
- Глубина нарезания резьбы: 15 мм
- Способ нарезания резьбы: Нарезание резьбы в глухом отверстии
- Подача СОЖ: Обработка с СОЖ
- Станок: Обрабатывающий центр

YG-1 (Нарезание резьбы в 490 отверстиях) - Заходная часть




Производитель А (Нарезание резьбы в 490 отверстиях) - Заходная часть



YG-1(Total Tapping 490 Holes)-Thread



YG-1 (Нарезание резьбы в 490 отверстиях) - Спираль



COMBO TAPS - MULTI PURPOSE

TEST I - SPIRAL FLUTE


УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик Combo с винтовыми канавками - Размер: M8×1.25
- Мат-л заготовки: •JIS:S45C(HRC35)
 - DIN:C45
 - WR:1.0503
- Глубина нарезания резьбы: 20мм
- Подача СОЖ : Эмульгируемое масло - Vc (Скорость резания): : 10.0м/мин

YG-1 (Нарезание резьбы в 204 отверстиях)

Качество обработанной поверхности


204 отверстия ▶



Производитель А (Нарез. резьбы в 159 отверстиях)

Качество обработанной поверхности


159 отверстий ▶



Производитель В (Нарез. резьбы в 204 отверстиях)

Качество обработанной поверхности

204 отверстия ▶



TEST II - SPIRAL POINT

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструмент: Метчик Combo с винтовой подточкой - Размер: M2×0.4
- Мат-л заготовки: •Сталь 45 (HRC35)
 - DIN: C45
 - WR: 1.0503
- Глубина нарезания резьбы: 6 мм - СОЖ: Масло для нарезания резьбы - Vc (Скорость резания): 10,0 м/мин

YG-1 (Нарезание резьбы в 450 отверстиях)



Производитель А (Нарезание резьбы в 318 отверстиях)

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 318 отверстиях

Производитель В (Нарезание резьбы в 103 отверстиях)

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 103 отверстиях

COMBO TAPS - INOX



Reference page : p.71 - p.117

TEST I - SPIRAL FLUTE



УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик Combo для нержавеющей стали (TQ744246) - Размер: M4×0.7
- Мат-л заготовки: •DIN X5CrNi18 10 (X 4 CrNi18-10) •WR : 1.4303 •JIS : SUS304
- Глубина нарезания резьбы: 10мм -
- Обработка: с СОЖ
- Vc (Скорость резания) : 8м/мин.

YG-1 (Нарезание резьбы в 170 отверстиях)



Производитель А (Нарез. резьбы в 170 отверстиях)



Производитель В



Инструмент сломался после нарезания резьбы в 83 отверстиях

TEST II - SPIRAL FLUTE

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик Combo для нержавеющей стали (TQ744316) - Размер: M6×1.0
- Мат-л заготовки: •DIN X5CrNi18 10 (X 4 CrNi18-10) WR : 1.4303 •JIS : SUS304
- Глубина нарезания резьбы: 15мм - Подача СОЖ :Обработка с СОЖ - Vc (Скорость резания) : 8м/мин.

YG-1 (Нарезание резьбы в 230 отверстиях)



Производитель А

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 92 отверстиях


производитель В

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 98 отверстиях


CARBIDE TAP for HARDENED STEELS

Reference page : p.191 - p.201

TEST I - STRAIGHT FLUTE TAPS

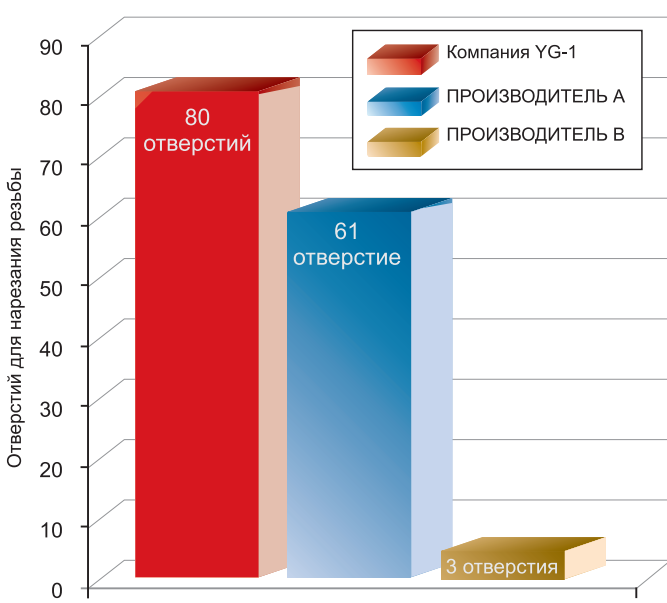

YG-1 (Нарезание резьбы в 80 отверстиях)

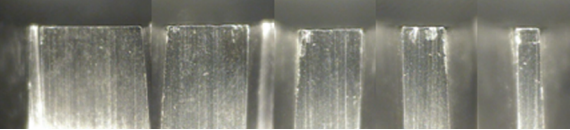

Производитель А (нарезание резьбы в 61 отверсти)

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 61 отверсти


Производитель В (нарезание резьбы в 3 отверстиях)

Инструмент сломался после нарезания резьбы в 3 отверстиях


УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТЫ: Метчик с прямыми канавками
- Размер: M6×1.0
- Мат-л заготовки: •JIS:SKD61 (HRC50) •DIN:X40GrMoV51(1.2344) •AISI : H13
- R.C.M. : 120 об/мин
- Подача : 1.0 мм/об
- Глубина нарезания резьбы: 9мм (1.5×D)
- Обработка: с СОЖ


TEST II - STRAIGHT FLUTE TAPS

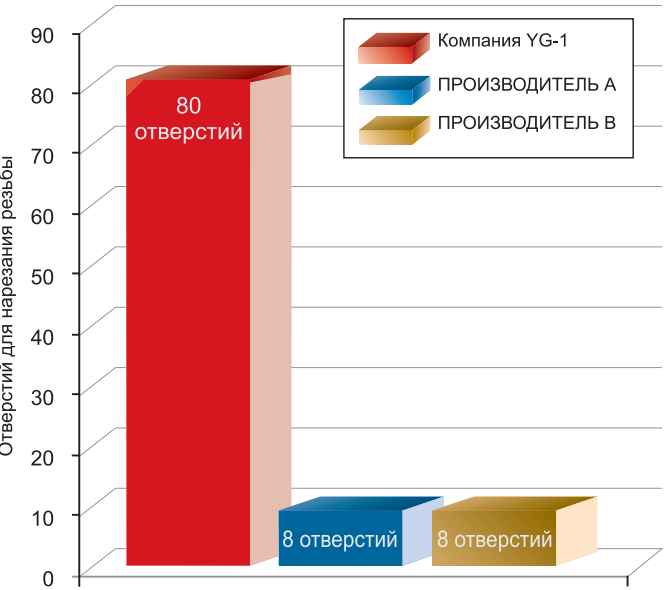

YG-1 (Нарезание резьбы в 80 отверстиях)

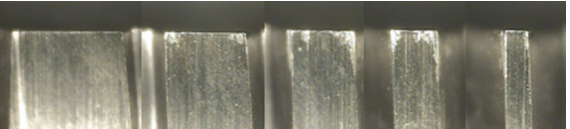

Производитель А (нарезание резьбы в 8 отверсти)



Производитель В (нарезание резьбы в 8 отверсти)


Инструмент сломался после нарезания резьбы в 8 отверсти

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ

- Инструменты: Метчик с прямыми канавками
- Размер: M6×1.0
- Мат-л заготовки: •Сталь 4X5MФ1C (HRC50) •DIN: X40GrMoV51 (1.2344) •AISI: H13
- Частота вращения: 120 об./мин.
- Подача: 1.0 мм/об.
- Глубина нарезания резьбы: 9 мм (1.5×D)
- Подача СОЖ: Обработка с СОЖ



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗАНИЯ

РЕЗЬБОФРЕЗЫ ИЗ ТВЁРДОГО СПЛАВА (с отверстиями для СОЖ или без)

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **SYNCHRO** (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками, с прямыми канавками и бесстружечные)

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **COMBO** (с винтовой подточкой, с винтовыми канавками)

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG GENERAL**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG STEEL**

МЕТЧИКИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА И БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG HARDENED**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG INOX**

МЕТЧИКИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА И БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG CAST IRON**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG ALU**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG Ti Ni**

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ **YG FORMING**

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ	РЕЗЬБОФРЕЗЫ ИЗ ТВЁРДОГО СПЛАВА (с отверстиями для СОЖ или без) Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях большого диаметра со снятием фаски	THREAD MILLS
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	SYNCHRO TAPS
	МАШИННЫЕ И РУЧНЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	COMBO TAPS
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	YG TAP GENERAL
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА	YG TAP STEEL
МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ YG STEEL Для обработки стали и других материалов, образующих длинную стружку при резании	YG TAP STEEL
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА	YG TAP HARDENED
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА	YG TAP INOX
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА	YG TAP CAST IRON
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ И ТВЕРДОГО СПЛАВА	YG TAP ALU
МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ YG Ti Ni Для обработки жаропрочных суперсплавов и титановых сплавов	YG TAP Ti Ni
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ YG FORMING Для накатки резьбы в отверстиях заготовок из мягких материалов	YG TAP FORMING
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	NUT TAPS
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ Для мягких магериалов	STI TAPS
	МАШИННЫЕ МЕТЧИКИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ	PIPE TAPS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	TECHNICAL DATA

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎: Отлично ○: Хорошо

ISO		VDI 3323	Материал	HB	HRc										
P	1	2	Нелегирован. сталь	125	13	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2			190		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3			250		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4			270		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	5	6	Низколегиров. сталь	300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6			180		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7			275		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8			300		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9	10	Высоколегир. сталь	350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	10			200		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	11			325											
M	12	13	Нержавеющая сталь	200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	13			240		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14			180		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K	15	16	Серый чугун	180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	16			260		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	17			160		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	18			250		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	19	20	Ковкий чугун	130	21										
N	21			230											
	22	23	Алюминиевый сплав	60											
	23			100											
	24			75		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	25			90											
	26	27	Медь и медные сплавы	130											
	27			110		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	28			90		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	29			100		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	30	31	Жаропрочные суперсплавы												
S	31			200											
	32			280											
	33			250											
	34			350											
	35			320											
	36			400 Rm											
H	37			1050 Rm											
	38	39	Закаленная сталь	550	55										
	39			630											
	40			400											
	41	42	Отбеленный чугун	400	42										
				550											

COMBO TAPS											
Max. 3.0xD Through Hole											
HSS-E										HSS-PM	
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TBJ06 (P97)	TCJ07 (P98)	TDJ07 (P98)	TBJ07 (P98)	TCJ08 (P99)	TDJ08 (P99)	TBJ08 (P99)	TC814-IC (P104)		TB428 (P106)	TQ428 (P106)	M
								TC445 (P105)	TB438 (P108)	TQ438 (P107)	MF
											UNC
											UNF
											BSW
											G(BSP)
											EG-M
											EG-UNC
											EG-UNF
VAP	Bright	TIN	VAP	Bright	TIN	VAP	Bright	Bright	VAP	VAP	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	3
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	4
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	5
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	6
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	7
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	8
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	9
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	10
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	11
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	13
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	14
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	15
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	16
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	17
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18
											19
											20
											21
											22
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	23
											24
											25
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	26
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	27
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	28
									○	○	29
											30
											31
											32
											33
											34
											35
											36
											37
											38
											39
											40
											41

COMBO TAP SETS

Combo Spiral Flute Taps

TB804SET5 TC804SET7

VAP Bright

5pcs 7pcs

Combo Spiral Flute Taps + Gold-P Drill

TD804SET7-GLP195

TIN

14pcs

P493

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎: Отлично ○: Хорошо

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc										
P	1	Нелегирован. сталь	125											
	2		190	13										
	3		250	25										
	4		270	28										
	5		300	32										
	6	Низколегиров. сталь	180	10										
	7		275	29										
	8		300	32										
	9		350	38										
	10		Высоколегир. сталь	200	15									
	11	325	35											
M	12	Нержавеющая сталь	200	15										
	13		240	23										
	14		180	10										
K	15	Серый чугуn	180	10										
	16		260	26										
	17	Высокопрочный чугуn	160	3										
	18		250	25										
	19	Ковкий чугуn	130											
	20		230	21										
N	21	Алюминиевый сплав	60											
	22		100											
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75											
	24		90											
	25		130											
	26	Медь и медные сплавы	110											
	27		90											
	28	(Бронза / Латунь)	100											
	29	Неметаллич. материалы												
	30													
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15										
	32		280	30										
	33		250	25										
	34		350	38										
	35		320	34										
	36	Титановые сплавы	400 Rm											
	37		1050 Rm											
H	38	Закаленная сталь	550	55										
	39		630	60										
	40	Отбеленный чугуn	400	42										
	41	Закаленный чугуn	550	55										

YG TAP GENERAL

[illegible]

YG TAP GENERAL

[illegible]

ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ
РЕЗЬБЫ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

◎: Отлично ○: Хорошо

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc					
P	1	Нелегирован. сталь	125		○	○			
	2		190	13	○	○	○	○	○
	3		250	25	○	○	○	○	○
	4		270	28	○	○	○	○	○
	5		300	32			⊗	⊗	⊗
	6	Низколегиров. сталь	180	10	○	○	○	○	○
	7		275	29	○	○	○	○	○
	8		300	32			⊗	⊗	⊗
	9		350	38			⊗	⊗	⊗
	10		Высоколегир. сталь	200	15			○	○
	11	325		35					
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	○				
	13		240	23	○				
	14		180	10	○		○	○	○
K	15	Серый чугун	180	10			○	○	○
	16		260	26					
	17	Высокопрочный чугун	160	3					
	18		250	25					
	19	Ковкий чугун	130						
	20		230	21					
N	21	Алюминиевый сплав	60						
	22		100						
	23		75						
	24	Алюминиево-литиевый сплав	90						
	25		130						
	26	Медь и медные сплавы	110						
	27		90						
	28	(Бронза / Латунь)	100						
	29	Неметаллич. материалы							
	30								
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15			○	○	○
	32		280	30					
	33		250	25					
	34		350	38					
	35		320	34					
	36	Титановые сплавы	400 Rm				○	○	○
	37		1050 Rm						
H	38	Закаленная сталь	550	55					
	39		630	60					
	40	Отбеленный чугун	400	42					
	41	Закаленный чугун	550	55					

[illegible]

РУКОВОДСТВО
ПО ВЫБОРУ



ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ
РЕЗЬБЫ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ  ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ ◎ : Отлично ○ : Хорошо					NUT TAPS			SCREW THREAD INSERT TAPS			PIPE TAPS		
					ТИП ОТВЕРСТИЯ		Max. 2.0xD Through Hole	Max. 2.5xD Blind Hole	Max. 3.0xD Through Hole	Max. 2.0xD Blind Through Hole	Max. 2.5xD Blind Hole		
					МАТЕРИАЛ ИНС-ТА		HSS-E	HSS-E		HSS	HSS-E		
					ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ		Long	C	B	I/III	C		
					ТИП КАНАВКИ		Straight Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Straight Flute	Spiral Flute		
					УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ		—	R40	—	—	R40		
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TC803 (P.289)										
		DIN352											
		DIN357/LONG											
	MF	DIN374											
		DIN2181											
	UNC	DIN371/376											
		DIN351											
	UNF	DIN371/374											
		DIN2181											
	BSW	DIN2182/2183											
		DIN351											
	G(BSP)	DIN5156/5157				T7709 (P.301)	TC728 (P.302)						
	EG-M	DIN371/376		TC909 (P.293)	TC973 (P.294)								
	EG-UNC	DIN371/376		TC944 (P.295)	TC934 (P.296)								
	EG-UNF	DIN371/374			TC954 (P.297)								
ПОКРЫТИЕ			Bright	Bright	Bright	Bright	Bright						
МОДЕЛЬ													
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc									
P	1	Нелегирован. сталь	125		○	○	○	○					
	2		190	13	○	○	○	○	◎				
	3		250	25	○	○	○	○	◎				
	4		270	28	○				◎				
	5		300	32									
	6	180	10	○			○	◎					
	7	275	29	○				◎					
	8	300	32										
	9	350	38										
	10	Высоколегир. сталь	200	15									
	11	325	35										
M	12	Нержавеющая сталь	200	15									
	13		240	23									
14	180		10										
K	15	Серый чугун	180	10			○						
	16		260	26			○						
	17	Высокопрочный чугун	160	3	○				◎				
	18		250	25	○				◎				
	19	Ковкий чугун	130										
	20		230	21									
N	21	Алюминиевый сплав	60			◎	◎	○	○				
	22		100			◎	◎	○	○				
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75			◎	◎	○	○				
	24		90			◎	◎		○				
	25		130		○				◎				
	26	Медь и медные сплавы	110		○				◎				
	27		90		○	◎	◎		○				
	28	(Бронза / Латунь)	100										
	29	Неметаллич. материалы											
	30												
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15									
	32		280	30									
	33		250	25									
	34		350	38									
	35		320	34									
	36	Титановые сплавы	400 Rm										
	37		1050 Rm										
H	38	Закаленная сталь	550	55									
	39		630	60									
	40	Отбеленный чугун	400	42									
	41	Закаленный чугун	550	55									

PIPE TAPS			
	Max. 2.5xD Blind Hole		Max. 3.0xD Through Hole
HSS-E			
C	C	B	
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	
R40	R40	-	
			M
			MF
			UNC
			UNF
			BSW
TC729 (P303)	TB514 (P304)	TC727 (P305)	GBSP
			EG-M
			EG-UNC
			EG-UNF
Bright	VAP	Bright	
			
	◎		1
	◎	◎	2
		◎	3
		◎	4
			5
○		◎	6
○		◎	7
◎			8
◎			9
			10
			11
	◎		12
	◎		13
○	◎		14
			15
			16
		◎	17
		◎	18
			19
			20
		○	21
		○	22
		○	23
		○	24
		◎	25
		◎	26
		○	27
			28
			29
			30
			31
			32
			33
			34
			35
			36
			37
			38
			39
			40
			41

ТАБЛИЦА ДАННЫХ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ

ТАБЛИЦА ДАННЫХ СКОРОСТИ РЕЗАНИЯ
Пересчет скорости резания м/мин в обороты в минуту

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА (ОБ/МИН)																
Диам. инстр.	СКОРОСТЬ РЕЗАНИЯ (м/мин)															
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
1	318	637	955	1274	1592	1910	2548	3185	3822	4777	6396	7962	9554	12739	15924	19108
2	159	318	478	637	796	955	1274	1592	1911	2388	3185	3981	4777	6369	7962	9554
3	106	212	318	425	531	637	849	1062	1274	1592	2123	2654	3185	4246	5308	6369
4	80	159	239	318	398	478	637	796	955	1194	1592	1990	2389	3185	3981	4777
5	64	127	191	255	318	382	510	637	764	955	1274	1592	1911	2548	3185	3822
6	53	106	159	212	265	318	425	531	637	796	1062	1327	1592	2123	2653	3185
8	40	80	119	159	199	239	318	398	478	597	796	955	1194	1592	1990	2388
10	31	64	96	127	159	191	255	318	382	478	637	796	955	1274	1592	1911
12	26	53	80	106	133	159	212	265	318	398	531	663	796	1062	1327	1592
14	23	45	68	91	114	136	182	227	273	341	455	569	682	910	1137	1365
16	20	40	60	80	100	119	159	199	239	299	398	498	597	796	995	1194
18	18	35	53	71	88	106	142	177	212	265	354	442	531	708	885	1062
20	16	32	48	64	80	96	127	159	191	239	318	398	478	637	796	955
25	13	25	38	51	64	76	102	127	153	191	255	318	382	510	637	764
30	11	21	32	42	53	64	85	106	127	159	212	265	318	425	531	637
35	9	18	27	36	45	55	73	91	109	136	182	227	273	364	455	546
40	8	16	24	32	40	48	64	80	96	119	159	199	239	118	398	478

RPM = об/мин
V = м/мин
D = Диам.(мм)

V = $\frac{RPM \cdot \pi \cdot D}{1000}$
RPM = $\frac{1000 \cdot V}{\pi \cdot D}$

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ И ПОКРЫТИЕ

Метчики изготавливаются из быстрорежущей стали, обладающей хорошей износостойкостью и прочностью. По этой причине большинство поставляемых инструментов имеют блестящую поверхность без покрытия (Bright). Однако, поверхность метчиков, предназначенных для обработки некоторых видов материалов, должна быть особым образом обработана.

Отпуск в атмосфере пара (воронение) - Var

Поверхность инструмента покрывается слоем оксида Fe₃O₄, что способствует снижению трения между инструментом и заготовкой, а также позволяет предотвратить применение холодной сварки.

АЗОТИРОВАНИЕ – NI

Метчики с азотированной поверхностью рекомендуется использовать для обработки материалов, которые вызывают сильный абразивный износ, например: серый чугун, алюминиевые сплавы с высоким содержанием кремния (более 10%).

Метчики, поверхность которых обработана вышеуказанными способами, имеют хорошее качество и подходят для различных материалов. Подобная обработка производится специалистами нашей компании.

Доступны также метчики с различными покрытиями.

ПОКРЫТИЕ TiN

Покрытие TiN имеет твердость около **2300 HV** и устойчиво к температурам до примерно **600 °C**. Это отличное универсальное покрытие для метчиков общего назначения.
Цвет: золотистый Коэффициент трения о сталь: 0,4

ПОКРЫТИЕ TiCN

Покрытие TiCN имеет твердость около **3000 HV**, но устойчиво к температурам лишь до примерно **400 °C**. Это значит, что в целях обеспечения продолжительной эксплуатации инструмента, имеющего данное покрытие, потребуется обеспечить качественное охлаждение при обработке. Метчики с таким покрытием особенно подходят для нарезания резьбы в отверстиях заготовок из труднообрабатываемой стали или в ступенчатых отверстиях.
Цвет: серо-голубой Коэффициент трения о сталь: 0,4

ПОКРЫТИЕ TiAlN

Это специальное покрытие применяется для метчиков, предназначенных для обработки таких абразивных материалов, как: серый чугун, алюмокремниевые сплавы, стеклопластик и т. д. или для обработки при высокой температуре в условиях недостаточного охлаждения и высокой скорости обработки >600 м/мин.
Покрытие TiAlN имеет твердость около **3000 HV** и устойчиво к температурам до примерно **800 °C**.
Цвет: серо-фиолетовый Коэффициент трения о сталь: 0,4

ПОКРЫТИЕ Hardslick

Данное инновационное покрытие сочетает в себе преимущества сразу двух покрытий и состоит из двух слоев: сначала идет сверхпрочное, термоустойчивое покрытие из TiAlN, а далее - покрытие WC/C (карбид вольфрама/углерод), обладающее свойствами твердой смазки.
Данное покрытие имеет твердость около **3000 HV** и устойчиво к температурам до примерно **800 °C**.
Цвет: серо-фиолетовый Коэффициент трения о сталь: 0,2

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ГРУПП МАТЕРИАЛОВ

11 Магнитная мягкая сталь < 400 Н/мм² 1.1013 RFe 100 1.1014 RFe 80 1.1015 RFe 60 1.0718 9 S MnPb 28	12 Магнитная мягкая сталь < 400 Н/мм² 1.0037 St 37-2 1.0050 St 50-2 1.0060 St 60-2 1.0070 St 70-2 1.0401 C 15 1.1141 Ck 15	13 Простая углеродистая сталь < 850 Н/мм² 1.0501 C 35 1.0503 C 45 1.0535 C 55 1.0601 C 60 1.1181 Ck 35 1.1191 Ck 45	14 Легированная сталь < 850 Н/мм² 1.2080 X210Cr12 1.2363 X100CrMoV5-1 1.3243 S 6-5-2-5 1.3343 S 6-5-2 1.7218 25CrMo4 1.7220 34CrMo4
15 Легированная, закалённая и отпущенная стали < 1,200 Н/мм² 1.2581 X30WCrV9 3 1.2622 X60WCrMoV9 1.2550 60WCrV7 1.6580 30CrNiMo8 1.7361 32CrMo12 1.8515 31CrMo12	16 Легированная, закалённая и термо- обработанная стали > 1,200 Н/мм² К данной группе относится большинство материалов из группы 15, однако они имеют более высокую прочность на разрыв.	21 Автоматная нержавеющая сталь < 850 Н/мм² 1.4005 X12CrS13 1.4006 X10Cr13 1.4016 X6Cr17 1.4104 X12CrMoS17 1.4305 X10CrNiS18 9	22 Аустенитная нержавеющая сталь < 850 Н/мм² 1.4301 X5CrNi18 10 1.4406 X2CrNiMoN17 12 2 1.4435 X2CrNiMo18 14 3 1.4541 X6CrNiTi18 10 1.4571 X6CrNiMoTi17 12 2 1.4828 X15CrNiSi20 12
23 Мартенсит, феррит, ферр.-аустенитная нержавеющая сталь < 1,000 Н/мм² 1.4112 X90CrMoV18 1.4125 X105CrMo17 1.4002 X6CrAl13 1.4512 X6CrTi12 1.4582 X4CrNiMoNb25 7 1.4821 X20CrNiSi25 4	31 Серый чугун с графитом < 500 Н/мм² 0.6015 GG-15 0.6020 GG-20 0.6025 GG-25 0.6030 GG-30 0.6035 GG-35 0.6040 GG-40	32 Серый чугун с графитом < 1,000 Н/мм² 0.6020 GG-20 0.6025 GG-25 0.6030 GG-30 0.6035 GG-35 0.6040 GG-40	33 Серый чугун со сфероид, графитом, ковкий серый чугун < 700 Н/мм² 0.7040 GGG-40 0.7043 GGG-40.3 0.7050 GGG-50 0.7060 GGG-60 0.7070 GGG-70 0.7080 GGG-80
34 Серый чугун со сфероид, графитом, ковкий серый чугун < 1,000 Н/мм² 0.7040 GGG-40 0.7043 GGG-40.3 0.7050 GGG-50 0.7060 GGG-60 0.7070 GGG-70 0.7080 GGG-80	41 Нелегированный титан < 700 Н/мм² 3.7024 Ti99.5 3.7034 Ti99.7 3.7035 Ti2 3.7055 Ti99.4 3.7064 Ti99.2 3.7065 Ti4	42 Титановый сплав < 900 Н/мм² TiA14Mn4 TiA15Sn2 3.7114 TiA15Sn2 3.7124 TiCu2 3.7164 TiA16V4 3.7174 TiA16V6Sn2	43 Титановый сплав < 1,300 Н/мм² 3.7124 TiCu2 3.7144 TiA16Sn2Zr4Mo2 3.7154 TiAl6Zr5 3.7164 TiA16V4 3.7174 TiA16V6Sn2 3.7184 TiAl4Mo4Sn2
51 Нелегированный никель < 500 Н/мм² 2.1504 NiAlBz 2.4042 Ni99CSi 2.4060 Ni99.6 2.4062 Ni99.4Fe	52 Жаропрочные никелевые сплавы < 900 Н/мм² 2.4360 Monel 400 2.4374 Monel 500 2.4665 Hastelloy X 2.4812 Hastelloy C 2.4816 Inconel 600 1.4876 Incoloy 800	53 Жаропрочные никелевые сплавы < 1,400 Н/мм² 2.4631 Nimonic80A 2.4632 Nimonic90 2.4634 Nimonic105 2.4662 Nimonic901 2.4668 Inconel 718 2.4669 Inconel X-750	61 Нелегированная медь < 350 Н/мм² 2.0060 E-Cu57 2.0070 SE-Cu 2.0090 SF-Cu 2.1356 CuMn3 2.1522 CuSi2Mn
62 Латунь, бронза, медные сплавы с мелкой стружкой < 700Н/мм² 2.0360 CuZn40 (Ms60) 2.0380 CuZn39Pb2 (Ms58) 2.0410 CuZn44Pb2 2.0580 CuZn40Mn1Pb 2.1086 G-CuSn10Zn 2.1096 G-CuSn5ZnPb	63 Латунь, бронза, медные сплавы с длинной стружкой < 700 Н/мм² 2.0250 CuZn20 2.0321 CuZn37 2.1020 CuSn6 2.1080 CuSn6Zn6 2.1245 CuBel.7 2.1293 CuCrZr	64 Сплавы Cu-Al-Fe < 1,500 Н/мм²	71 Алюмо-магниевые сплавы без примесей < 350 Н/мм² 3.0250 Al99.5H 3.0280 Al99.8H 3.0305 Al99.9 3.3308 Al99.9Mg0.5
72 Алюминиевые сплавы Si < 0.5% < 600 Н/мм² 3.0515 AlMn1 3.0525 AlMn1Mg0.5 3.1325 AlCuMg1 3.3315 AlMg1 3.3241 G-AlMg3Si 3.3292 GD-AlMg9	73 Алюминиевые сплавы, 0.5-10% Si < 600 Н/мм² 3.2134 G-AlSi5Cu1Mg 3.2152 GD-AlSi6Cu4 3.2162 GD-AlSi8Cu3 3.2373 G-AlSi9Mg	74 Алюминиевые сплавы, Si > 10% < 600 Н/мм² 3.2381 G-AlSi10Mg 3.2383 G-AlSi10Mg(Cu) 3.2581 G-AlSi12 3.2583 G-AlSi12(Cu) 3.5662 G-MgA16 3.5812 G-MgA18Zn1	81 Термопластик Delrin(POM) Teflon Nylon
82 Термореактивная пластмасса Bakelit Novopan	83 Армированная пластмасса Армированная стекловолокном Термопластмасса и термореактивная пластмасса	Ссылочный стандарт: DIN	

ГРУППА МАТЕРИАЛА				
СТАНДАРТЫ				
W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	ЕН И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ
10 - СТАЛЬ				
11 - Магнитная мягкая сталь - Твёрдость < 120 НВ 30 - Прочность на разрыв < 400 Н/мм ²				
1.1013	RFe 100		OSOA12	EN2
1.1014	RFe 80			
1.1015	RFe 60		230Mo7	EN1
1.0718	9 S MnPb 28			
12 - Конструкционная сталь - Твёрдость < 200 НВ 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм ²				
12.1 - Конструкционная сталь				
1.0034	RSt 34-2	A34-2 EN	1449 34/20 HR	
1.0035	St 33	A33	Fe 310-0	
1.0036	St 37-2		060A35	EN3A,4,5,6,7,8
1.0037	RSt 37-2			
1.0044	St 44-2			
1.0050	St 50-2		4360-50B	EN 207
1.0060	St 60-2			
1.0070	St 70-2			
1.0116	St 37-3			
1.0144	St 44-3			
12.2 - Цементированная сталь				
1.0301	C 10	AF 34 C 10	040 A 10	M 1010
1.0401	C 15	AF 37 C 12	080 A 15	M 1015
1.1121	Ck 10	XC 10	040 A 10	1010
1.1141	Ck 15	XC 12	040 A 15	1015
1.5732	14 Ni Cr 10	14 NC 11		3415
1.7015	15 Cr 3	12 C 3	523 M 15	5015
1.7131	16 Mn Cr 5	16 MC 4	527 M 17	EN 32 5115
1.7147	20 Mn Cr 5	20 MC 5		5120
12.3 - Автоматная сталь				
1.0710	15 S 10			
1.0715	9 S Mn 28	S 250	230 M 07	1213
1.0718	9 S Mn Pb 28	S 250 Pb		12 L 13
1.0721	10 S 20	10 F1	210 M 15	1108 1109
1.0722	10 S Pb 20	10 Pb F 2		11 L 08
1.0723	15 S 20		210 A 15	
1.0726	35 S 20	35 MF 6	212 M 36	1140
1.0727	45 S 20	45 MF 4		1146
1.0736	9 S Mn 36	S 300		1215
1.0737	9 S Mn Pb 36	S 300 Pb		12 L 14
12.4 - Литая конструкционная сталь				
1.0416	GS - 38			
1.0446	GS - 45			
1.0552	GS - 52			
1.0553	GS - 60	E 36 - 3		
1.0554	GS - 70			
13 - Простая углеродистая сталь - термообработанная				
13.1 - Термообработанная сталь - Твёрдость < 250 НВ 30 - Прочность на разрыв < 850 Н/мм ²				
1.0402	C 22	1 C 22	070 M 20	M 1023
1.0501	C 35	1 C 35	080 A 32	1035
1.0503	C 45	1 C 45	060 A 47	1045
1.0535	C 55	1 C 55	070 M 55	1055
1.0601	C 60	1 C 60	060 A 62	EN 43 1060
1.1157	40 Mn 4	35 M 5	150 M 36	1035 1041
1.1151	Ck 22	2 C 22	055 M 15	1020 1023
1.1181	Ck 35	2 C 35	080 A 35	1035 1038
1.1191	Ck 45	2 C 45	080 M 46	EN 9, 10 1045
1.1203	Ck 55	2 C 55	060 A 57	1055
1.1221	Ck 60	2 C 60	060 A 62	1060 1064

ГРУППА МАТЕРИАЛА					
СТАНДАРТЫ					
W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	ЕН И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
14 - Легированная сталь - Твёрдость < 250 HB 30, < 25 HRC - Прочность на разрыв < 850 Н/мм ²					
14.1 - Нетеплостойкая инструментальная сталь					
1.2056	90 Cr 3				
1.2067	100 Cr 6	Y 100 C 6	BL 3		L 1 L 3
1.2080	X 210 Cr 12	Z 200 C 12	BD 3		D3
1.2083	X 42 Cr 13	Z 40 C 14			420
1.2363	X 100 CrMoV5 1	Z 100 CDV 5	BA 2		A 2
1.2379	X 155 CrVMo 12 1	Z 160 CDV 12	BD 2		D 2
1.2510	100 MnCrW 4	90 MWCV 5	BO 1		O1
1.2550	60 WCrV 7	55WC 20	BS 1		S1
1.2823	70 Si 7				
1.2826	60 Mn Si Cr 4				
1.2842	90 MnCrV 8	90 MV 8	BO 2		O 2
14.2 - Быстрорежущая сталь					
1.3202	S 12-4-4-5	Z 130 WKCV 12-05-04-04	BT 15		T 15
1.3207	S 10-4-3-10	Z130 WKCDV10-10-04-04-03	BT 42		T 42
1.3243	S 6-5-2-5	Z85 WDKCV 06-05-05-04-02	BM 35		M 35
1.3247	S 2-10-1-8	Z110 DKCWV 09-08-04-02-01	BM 42		M 42
1.3343	S 6-5-2	Z 85 WDCV 06-05-04-02	BM 2		M 2
1.3344	S 6-5-3	Z 120 WDCV 06-05-04-03			M 3 / 2
1.3348	S 2-9-2	Z 100 DCWV 09-04-02-02			M 7
ASP 23	(S 6-5-3)				
ASP 30					
ASP 60					
14.3 - Легированная сталь					
1.5919	GS-15Cr Ni 6	16 NC 6			3115
1.7218	GS-25Cr Mo 4	25 C D 4	70 8A 25		4130
1.7220	GS-34Cr Mo 4	35 C D 4	70 8A 37		4135 4137
1.7379	GS-18 Cr Mo 9 10				
14.4 - Термообработанная сталь					
1.0503	C 45	1 C 45	060 A 47		1045
1.7220	34 Cr Mo 4	34 Cr Mo 4	708 A 37		4135, 4137
1.7225	42 Cr Mo 4	42 CD 4	708 A 42	EN 16, 17, 19	4140, 4142
1.7228	50 Cr Mo 4	50 Cr Mo 4	708 A 47		4150
14.5 - Азотированная сталь					
1.7779	20 Cr Mo V 13.5				
1.8504	34 Cr Al 6				
1.8506	34 Cr Al S 5				
1.8507	34 Cr Al Mo 5	30 CAD 6.12			A 355 Cl.D
1.8509	41 Cr Al Mo 7	40 CAD 6.12	905 M 39		A 355 Cl.A
1.8515	31 Cr Mo 12	30 CD 12	722 M 24		
15 - Легированная сталь/Термообработанная сталь - Твёрдость 250-350 HB 30, 25-38 HRC - Прочность на разрыв 850-1,200 Н/мм ²					
15.1 - Легированная сталь для оснастки					
1.2311	40 Cr Mn Mo 7				
1.2312	40 Cr Mn Mo S 86				
1.2436	X 210 Cr W 12	Z 200 CW 12			
1.2711	54 Ni Cr Mo V 6				
1.2713	55 Ni Cr Mo V 6	55 NCDV 7	826 M 40	S 95, S 97, S 98	L 6
1.2714	56 Ni Cr Mo V 7				
1.2743	60 Ni Cr Mo V 12 4				
1.2766	35 Ni Cr Mo 16				
15.2 - Легированная сталь для горячей обработки					
1.2343	X 38 Cr Mo V 5 1	Z 38 CDV 5	BH 11		H 11
1.2344	X 40 Cr Mo V 5 1	Z 40 CDV 5	BH 13		H 13
1.2365	X 32 Cr Mo V 3 3	32 DCV 28	BH 10		H 10
1.2367	X 40 Cr Mo V 5 3	Z 38 CDV 5.3			
1.2581	X 30 W Cr V 9 3	Z 30 WCV 9.3	BH 21		H 21
1.2622	X 60 W Cr Mo V 9				
1.2678	X 45 CoCrWV 5 5 5				
1.2550	60 WCr V 7	55 WC 20	BS 1		S 1
1.2567	X 30 W Cr V 5 3	Z 32 WCV 5			

ГРУППА МАТЕРИАЛА					
СТАНДАРТЫ					
W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	ЕН И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
15.3 - Закалённая отпущенная сталь – Твёрдость может отличаться в зависимости от выпуска и размеров материала					
1.5864	35 Ni Cr 18				
1.6580	30 Cr Ni Mo 8	30 Cr Ni Mo 8			
1.7361	32 Cr Mo 12	30 CD 12	722 M 24		
1.7707	30 Cr Mo V 9				
1.8161	58 Cr V 4				
15.4 - Азотированная сталь					
1.8515	31 Cr Mo 12	30 CD 12	722 M 24		
1.8519	31 Cr Mo V 9		830 M 31		
1.8523	39 Cr Mo V 13 9		897 M 39		
1.8550	34 Cr Al Ni 7		826 M 40		
16 - Легированная сталь/Закалённая отпущенная - Твёрдость > 38 HRC - Прочность на разрыв > 1,200 Н/мм ²					
К данной группе относится большинство материалов из группы 15, однако они имеют более высокую прочность на разрыв.					
20 - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ					
21 - Автоматная нержавеющая сталь - Твёрдость < 250 HB 30 - Прочность на разрыв < 850 Н/мм ²					
1.4104	X 12 Cr Mo S 17	Z 13 CF 17	416 S 37	EN 56	430 F
1.4305	X 10 Cr Ni S 18 09	Z 8 CNF 18-09	303 S 21	EN 60	303
22 - Аустенитная нержавеющая сталь - Твёрдость < 250 HB 30 - Прочность на разрыв < 850 Н/мм ²					
1.4300	X 12 Cr Ni 18 8		320 S 12		
1.4301	X 5 Cr Ni 18 10	Z 6 CN 18-09	304 S 15	EN 80, EN 58 + C	304
1.4311	X 2 CrNiN 18 10	Z 3 CN 18-07 Az	304 S 61		304 LN
1.4406	X 2 CrNiMoN 17 12 2	Z 3 CND 17 11 02	316 S 61		316 LN
1.4433	X 2 CrNiMo 18 15		316 S		
1.4435	X 2 CrNiMo 18 14 3	Z3 CND 17-12-03	316 S 11		316 L
1.4539	X 1 CrNiMoCu 25 20 5	Z 1 NCDU 25-20	321 S 17		UNS N08904
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	Z 6 CNT 18 10	321 S 18	EN 58 J, 316	321
1.4571	X 6 CrNiMoTi 17 12 2	Z 6 CNDT 17 12	320 S 18		316 Ti
1.4573	X 10 CrNiMoTi 18 12		320 S 33		
1.4828	X 15 CrNiSi 20 12	Z 15 CNS 20-12	309 S 24		309
22.1 - Нержавеющая аустенитная литая сталь					
1.4308	G-X 6 CrNi 18 9	Z 6 CN 18.10 M	304 C 15(LT196)		CF-8
1.4313	G-X 5 CrNi 13 4	Z 8 CD 17-01	425 C 12		CA 6 -NM
1.4408	G-X 6 CrNiMo 18 10		316 C 16(LT196)		CF-8M
1.4581	G-X 5 CrNiMoNb 18 10	Z 4 CNDNb 18.12M	318 C 17		
23 - Мартенситная нержавеющая сталь - Твёрдость < 320 HB 30 - Прочность на разрыв < 1,100 Н/мм ²					
1.4021	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	420 S 37		420
1.4034	X 46 Cr 13	Z 44 C 14	(420 S 45)		
1.4057	X 20 CrNi 17 2	Z 15 CN 16-02	431 S 29		431
1.4112	X 90 CrMoV 18				
1.4116	X 45 CrMoV 15			EN 58, b.e.j.t	
1.4125	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17		Duplex Сплавс	440 C
1.4718	X 45 CrSi 9 3	Z 45 CS 9	401 S 45		HNv 3
1.4747	X 80 CrNiSi 20	Z 80 CSN 20-02	443 S 65		HNv 6
1.4086	G-X 120 Cr 29				
1.4106	G-X 10 CrMo 13				
1.4138	G-X 120 CrMo 29 2				
24 - Ферритная нержавеющая сталь - Твёрдость < 320 HB 30 - Прочность на разрыв < 1,100 Н/мм ²					
1.4002	X 6 Cr Al 13	Z 8 CA 12	405 S 17		405
1.4006	X 10 Cr 13	Z 10 C 13	410 C 21		410
1.4016	X 6 Cr 17	Z 8 C 17	430 S 17		430
1.4510	X 6 Cr Ti 17	Z 8 CT 17			430 Ti
1.4512	X 6 Cr Ti 12	Z 6 CT 12	409 S 19		409
25 - Ферритная-аустенитная нержавеющая сталь - Твёрдость < 320 HB 30 - Прочность на разрыв < 1,100 Н/мм ²					
1.4460	X 8 CrNiMo 27 5	Z 5 CND 27-05 Az			329
1.4582	X 4 CrNiMoNb 25 7				
1.4821	X 20 CrNiSi 25 4				

ГРУППА МАТЕРИАЛА					
СТАНДАРТЫ					
W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	ЕН И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
30 - ЧУГУН					
31 - Серый чугун с графитом - Твёрдость < 150 HB 30 - Прочность на разрыв < 500 Н/мм ²					
0.6010	GG-10	Ft 10 D			A 48-20 B
0.6015	GG-15	Ft 20 D	Grade 150	Grey cast iron soft	A 48-25 B
0.6020	GG-20	Ft 25 D	Grade 220		A 48-30 B
0.6025	GG-25	Ft 30 D	Grade 260		A 48-40 B
0.6030	GG-30	Ft 30 D	Grade 300		A 48-45 B
0.6035	GG-35	Ft 35 D	Grade 350		A 48-50 B
0.6040	GG-40	Ft 40 D	Grade 400		A 48-60 B
31.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость < 150 HB 30 - Прочность на разрыв < 500 Н/мм ²					
.....	GF - 150				
.....	GD - 260				
32 - Серый чугун с графитом - Твёрдость 150 - 300 HB 30 - Прочность на разрыв 500 - 1,000 Н/мм ²					
0.6020	GG - 20	Ft 25 D	Grade 220	Grey cast iron hard	A 48-30 B
0.6025	GG - 25	Ft 30 D	Grade 260		A 48-40 B
0.6030	GG - 30	Ft 30 D	Grade 300		A 48-45 B
0.6035	GG - 35	Ft 35 D	Grade 350		A 48-50 B
0.6040	GG - 40	Ft 40 D	Grade 400		A 48-60 B
32.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость 150-300 HB 30 - Прочность на разрыв 500-1,000 Н/мм ²					
.....	GF - 150				
.....	GD - 260				
33 - Ковкий чугун со сфероидальным графитом - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм ²					
0.7033	GGG-35.3				
0.7040	GGG-40	FGS 400-12	420 / 12		60-40-18
0.7043	GGG-40.3	FGS 370-17	370 / 17		
0.7050	GGG-50	FGS 500-7	500 / 7		65-45-12
0.7060	GGG-60	FGS 600-3	600 / 3	S.G.iron, Meehanite	80-55-06
0.8035	GTW-35		700/2,30g/72	Black & White Heart	
0.8040	GTW-40				
0.8045	GTW-45				
0.8065	GTW-65				
0.8135	GTS-35				
0.8145	GTS-45				
0.8155	GTS-55				
0.8165	GTS-65				
33.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм ²					
SF 400					
SPF 600					
34 - Закалённый ковкий чугун со сфероидальным графитом - Твёрдость 200-300 HB 30 - Прочность на разрыв 700-1,000 Н/мм ²					
0.7070	GGG-70	FGS 700-2	700 / 2	S.G.iron,Meehanite	100-70-03
0.7080	GGG-80	FGS 800-2	800 / 2	Black & White Heart	120-90-02
Также материалы из группы 33, закалённые					
34.1 - Модифицированный чугун - Твёрдость 200-300 HB 30 - Прочность на разрыв 700-1,000 Н/мм ²					
SH 800			420/12, P 440/7		
SH 1000					
40 - ТИТАН					
41 - Нелегированный титан - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм ²					
3.7024.1LN	Ti 99.5				
3.7034.1LN	Ti 99.7				
3.7035	Ti 2				
3.7055	Ti 99.4		TA 1-9	Ti 99.0	
3.7064.1LN	Ti 99.2				
3.7065	Ti 4				
3.7255	Ti 3 Pd				

ГРУППА МАТЕРИАЛА					
СТАНДАРТЫ					
W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	ЕН И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
42 - Легированный титан - Твёрдость < 270 HB 30 - Прочность на разрыв < 900 Н/мм ²					
	Ti Al 4 Mn 4				
3.7144 LN	Ti Al 5 Sn 2				
3.7124 LN	Ti Cu 2		TA 10-14, TA 17	Ti - 2AL	
3.7164 LN	Ti Al 6 V 4		TA 18		
3.7174 LN	Ti Al 6 V 6 Sn 2				
43 - Легированный титан - Твёрдость 270-300 HB 30 - Прочность на разрыв 900-1,300 Н/мм ²					
3.7124 LN	Ti Cu 2				
3.7144 LN	Ti Al 6 Sn 2 Zr4 Mo2			Ti AL	
3.7154 LN	Ti Al 6 Zr 5		TA 10-13, TA 28	3.7174LN, 3.7148LN	
3.7164 LN	Ti Al 6 V 4				
3.7174 LN	Ti Al 6 V Sn 2				
3.7184 LN	Ti Al 4 Mo 4 Sn 2				
50 - НИКЕЛЬ					
51 - Нелегированный никель - Твёрдость < 150 HB 30 - Прочность на разрыв < 500 Н/мм ²					
2.1504 LN	Ni Al Bz				
2.4042	Ni 99 CSi		NA 11, NA 12	Nickel 200	
2.4060	Ni 99.6			Nickel 270	
2.4062	Ni 99.4 Fe				
52 - Жаропрочные никелевые сплавы - Твёрдость < 270 HB 30 - Прочность на разрыв < 900 Н/мм ²					
2.4360 LN	Monel 400				
2.4374 LN	Monel 500				
2.4617	Hastelloy B 2			Nimonic 75	
2.4665	Hastelloy X		HR 203		
2.4812	Hastelloy C		3027-76	Hastelloy C	
2.4816	Inconel 600			Haynes Сплавы 263	
1.4876	Incoloy 800				
2.4983	Udimet 500				
53 - Жаропрочные никелевые сплавы - Твёрдость 270-410 HB 30 - Прочность на разрыв 900-1,400 Н/мм ²					
2.4631	Nimonic 80 A			Nimonic 80	
2.4632	Nimonic 90				
2.4634	Nimonic 105				
2.4662	Nimonic 901		HR 8		
2.4668	Inconel 718		HR 401, 601	Rene 41	
2.4669	Inconel X-750				
2.4670 LN	Nimocast 713				
2.4674 LN	Nimocast PK 24				
2.4856	Inconel 625				
2.6554 LN	Waspaloy				
60 - МЕДЬ					
61 - Медь без примесей - Твёрдость < 100 HB 30 - Прочность на разрыв < 350 Н/мм ²					
2.0060	E - Cu 57			Commerially Pure	
2.0070	SE - Cu				
2.0090	SF - Cu		C 101		
2.1356	Cu Mn 3				
2.1522	Cu Si 2 Mn				
62 - Медные сплавы с короткой стружкой - Твёрдость < 200 HB 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм ²					
62.1 - Латунь					
2.0360	Cu Zn 40(MS 60)				
2.0380	Cu Zn 39 Pb 2 (MS 58)		CZ120, CZ109		
2.0410	Cu Zn 44 Pb 2		PB104		
2.0561	Cu Zn 40 Al 1			2.1030, 2.1080	
2.0580	Cu Zn 40 Mn 1 Pb				
2.0771	Cu Ni 7 Zn 39 Mn 5 Pb3				
62.2 - Бронза					
2.1086	G-Cu Sn 10 Zn				
2.1093	G-Cu Sn 6 Zn Ni				
2.1096	G-Cu Sn 5 Zn Pb				

ГРУППА МАТЕРИАЛА					
СТАНДАРТЫ					
W.Nr	ГЕРМАНИЯ DIN	ФРАНЦИЯ AFNOR	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ B.S.	ЕН И ДРУГИЕ КЛАССИФИКАЦИИ	США AISI
63 - Медные сплавы с длинной стружкой - Твёрдость < 200 НВ 30 - Прочность на разрыв < 700 Н/мм²					
63.1 - Латунь					
2.0250	Cu Zn 20				
2.0265	Cu Zn 30				
2.0321	Cu Zn 37		CZ108, CZ106		
2.0335	Cu Zn 36 (Ms 63)				
63.2 - Бронза					
2.1020	Cu Sn 6				
2.1030	Cu Sn 8				
2.1080	Cu Sn 6 Zn 6				
63.3 - Медные сплавы, закалённые путёмковки					
2.1245	Cu Be 1.7				
2.1247	Cu Be 2				
2.1293	Cu Cr Zr				
64 - Cu - Al - Fe сплавы Твёрдость < 440 НВ 30 - Прочность на разрыв < 1,500 Н/мм²					
70 - АЛЮМИНИЙ - МАГНИЙ					
71 - Алюминий - Магний, без примесей - Твёрдость < 100 НВ 30 - Прочность на разрыв < 350 Н/мм²					
3.0250	Al 99.5 H				
3.0280	Al 99.8 H				
3.0305	Al 99.9				
3.3308	Al 99.9 Mg 0.5				
72 - Алюминиевые сплавы, Si < 0.5% - Твёрдость < 180 НВ 30 - Прочность на разрыв < 600 Н/мм²					
72.1 - Ковкие алюминиевые сплавы					
3.0515	Al Mn 1				
3.0516	S-Al Mn				
3.0525	Al Mn 1 Mg 0.5				
3.0615	Al Mg Si Pb				
3.1325	Al Cu Mg 1				
3.1355	Al Cu Mg 2				
3.3315	Al Mg 1				
3.3535	Al Mg 3				
3.4365	Al Zn Mg Cu 1.5				
72.2 - Литые алюминиевые сплавы					
3.1841	G - Al Cu 4 Ti				
3.3241	G - Al Mg 3 Si				
3.3292	GD - Al Mg 9				
73 - Алюминиевые сплавы, 0.5-10% Si - Твёрдость < 180 НВ 30 - Прочность на разрыв < 600 Н/мм²					
73.1 - Литые алюминиевые сплавы					
3.2134	G - Al Si 5 Cu 1 Mg				
3.2152	GD - Al Si 6 Cu 4				
3.2162	GD - Al Si 8 Cu 3				
3.2373	G - Al Si 9 Mg				
74 - Алюминиевые сплавы, Si > 10% - Твёрдость < 180 НВ 30 - Прочность на разрыв < 600 Н/мм²					
74.1 - Литые алюминиевые сплавы					
3.2381	G - Al Si 10 Mg				
3.2383	G - Al Si 10 Mg (Cu)				
3.2581	G - Al Si 12				
3.2583	G - Al Si 12 (Cu)				
3.2982	GD - Al Si 12 (Cu)				
74.2 - Литые алюмо-магниеые сплавы					
3.5106	G - Mg Ag 3 SE 2 Zr 1				
3.5662	G - Mg Al 6				
3.5812	G - Mg Al 8 Zn 1				
3.5912	G - Mg Al 9 Zn 1				



К лучшему через инновации



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

THREAD MILLS
РЕЗЬБОФРЕЗЫ

- Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях с большим диаметром
- Доступны в исполнении с фаской

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ
THREAD
MILLS

Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях с большим диаметром
Доступны в исполнении с фаской

◎ : Отлично ○ : Хорошо

(Рекомендуемые условия об-ки : с. 59)

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ										
НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ						Thread Mill without Coolant Hole				
				ТИП						
				СТАНДАРТ		M	MF	UNC	UNF	
				ТИП ОТВЕРСТИЯ		Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 1.5xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	
				МАТЕРИАЛ ИНСТРУМЕНТА		CARBIDE				
				ТИП КАНАВКИ		Helix				
				УГОЛ СПИРАЛИ		R15				
				СЕРИЯ		L1211 (P42)	L1212 (P43)	L1213 (P44)	L1214 (P45)	
				ПОКРЫТИЕ		TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	
				МОДЕЛЬ						
Высококачественное нарезание резьбы в отверстиях с большим диаметром Доступны в исполнении с фаской										
© : Отлично ○ : Хорошо										
Рекомендуемые условия об-ки : с. 59										
ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		◎	◎	◎	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	◎	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	◎	◎
	8			Закаленная	300	32	◎	◎	◎	◎
	9			Закаленная	350	38	◎	◎	◎	◎
	10			Отожженная	200	15	◎	◎	◎	◎
	11	Высоколегиров. сталь		Закаленная	325	35	◎	◎	◎	◎
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	○	○	○	○
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	○	○	○	○
	14		Аустенитная		180	10	○	○	○	○
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	◎	◎	◎	◎
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130		◎	◎	◎	◎
	20		Перлитная		230	21	◎	◎	◎	◎
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		◎	◎	◎	◎
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		◎	◎	◎	◎
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		◎	◎	◎	◎
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		◎	◎	◎	◎
	26	Медь и медные сплавы	Сплавы, PB>1%CuZn.		110		◎	◎	◎	◎
	27		CuSnZn (Бронза)		90		◎	◎	◎	◎
	28	(Бронза / Латунь)	CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎	◎
	29		Дюралюпласт, армир. волокном пластик				◎	◎	◎	◎
	30		Каучук, дерево и т. д.				◎	◎	◎	◎
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15	○	○	○	○
	32			Отвержденный	280	30	○	○	○	○
	33			Отожженная	250	25	○	○	○	○
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38	○	○	○	○
	35			Литье	320	34	○	○	○	○
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm		○	○	○	○
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm		○	○	○	○
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39			Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42				
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55				


Thread Mill with Coolant Hole			Thread Mill with Coolant Hole & Chamfer					Miniature Thread Mill		Miniature Thread Mill for Hard Materials		Drill & Thread Mill with Chamfer
M	MF	BSP(G)	M	MF	UNC	UNF	NPT	M	UNC	M	UNC	M
Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 1.5xD Blind/Through Hole	-	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 1.5xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	-	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole	Max. 2.0xD Blind/Through Hole
CARBIDE												
Helix			Helix					Helix		Straight		Helix
R15			R15					R15		-		R25
L4211 (P46)	L4212 (P47)	L6215 (P48)	L4271 (P49)	L4272 (P50)	L4273 (P51)	L4274 (P52)	L4276 (P53)	L12D1 (P54)	L12D3 (P55)	L19E1 (P56)	L19E3 (P57)	L41A1/L42A1 (P58)
TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	TiAlN	AlTiN	AlTiN	Bright / TiAlN
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			3
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			4
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			5
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	6
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	7
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	8
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	9
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	10
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	11
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	13
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	14
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	15
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	16
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	17
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	18
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	19
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	20
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			21
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			22
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			23
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			24
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			25
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			26
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			27
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			28
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			29
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			30
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	31
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	32
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	33
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	34
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	35
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	37
										◎	◎	38
										◎	◎	39
										◎	◎	40
										◎	◎	41

YG THREAD MILLS


L1211 SERIES

М ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

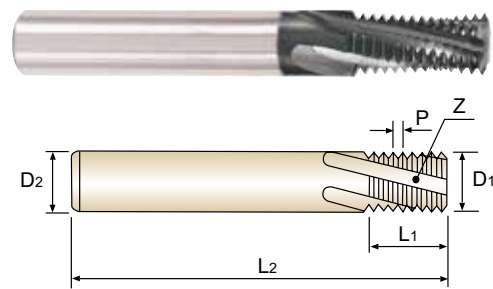

Thread Depth
2×D



Ед. изм.: мм							
Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг P	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
TAIN							
L1211200	M3	0.5	2.2	6	5	57	3
L1211240	M4	0.7	2.9	6	7	57	3
L1211280	M5	0.8	3.8	6	8	57	3
L1211310	M6	1.0	4.5	6	13	57	3
L1211360	M8	1.25	6.0	6	17.5	65	3
L1211420	M10	1.5	7.5	8	21	72	4
L1211500	M12	1.75	9.5	10	26.25	80	4
L1211540	M14	2.0	10.0	10	30	83	4
L1211600	M16	2.0	12.0	12	34	92	4
L1211650	M18	2.5	14.0	14	37.5	92	5
L1211700	M20	2.5	16.0	16	42.5	105	5

► По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																							
ISO	P										M				K								
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn		Ковкий чугуn			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	12	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
ISO	N										S										H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугуn	Закален. чугуn		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	35	38	34			55	60	42	41		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

YG THREAD MILLS



L1212 SERIES

MF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

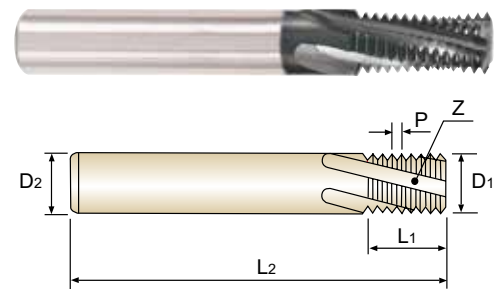

Thread Depth
1.5×D



Ед. изм.: мм							
Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг P	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
TAIN							
L1212370	M8	1.0	6.0	6	13	57	3
L1212380	M8	0.75	6.0	6	12.75	57	3
L1212440	M10	1.0	8.0	8	16	63	4
L1212510	M12	1.5	9.5	10	19.5	72	4
L1212520	M12	1.25	9.5	10	18.75	72	4
L1212530	M12	1.0	9.5	10	19	72	4
L1212550	M14	1.5	10.0	10	22.5	83	4
L1212570	M14	1.0	10.0	10	22	83	4
L1212610	M16	1.5	12.0	12	25.5	83	4
L1212620	M16	1.0	12.0	12	25	83	4
L1212670	M18	1.5	14.0	14	28.5	92	5
L1212680	M18	1.0	14.0	14	28	92	5
L1212720	M20	1.5	16.0	16	31.5	92	5
L1212730	M20	1.0	16.0	16	31	92	5

► По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																										
ISO	P					M					K															
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь					Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn		Ковкий чугуn	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	12	23	10	10	26	3	25		21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S										H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугуn	Закален. чугуn					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55					
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					

YG THREAD MILLS


L1213 SERIES

UNC ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI В 1.1

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

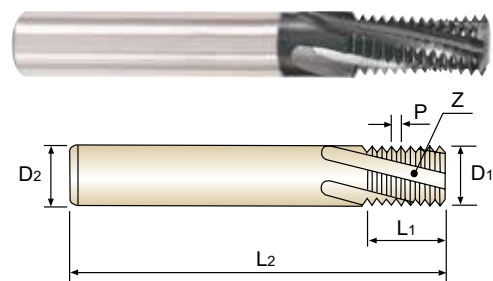

Thread Depth
2×D



Ед. изм.: мм							
Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
ТАІN							
L1213400	1/4	20	4.5	6	14	57	3
L1213440	5/16	18	5.8	6	16.9	65	3
L1213480	3/8	16	7.0	8	20.6	72	4
L1213520	7/16	14	8.0	8	23.6	72	4
L1213560	1/2	13	9.5	10	27.4	80	4
L1213600	9/16	12	10.0	10	31.8	83	4
L1213640	5/8	11	12.0	12	34.6	92	4
L1213700	3/4	10	14.0	14	40.6	104	5

► По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																		
ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав		Медь и мед. сплавы		Неметаллич. материалы				Жаропрочные суперсплавы		Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

YG THREAD MILLS



L1214 SERIES

UNF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI В 1.1

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

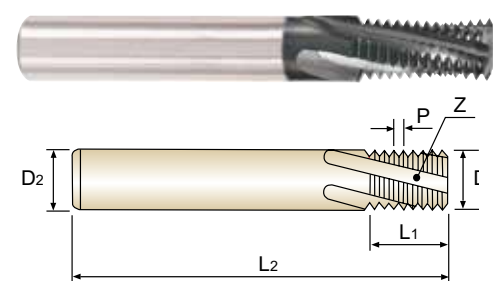

Thread Depth
2×D




Ед. изм.: мм							
Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
ТАІN							
L1214420	1/4	28	5.0	6	13.6	57	3
L1214460	5/16	24	6.0	6	16.9	65	3
L1214500	3/8	24	8.0	8	20.1	72	4
L1214540	7/16	20	8.0	8	24.1	72	4
L1214580	1/2	20	10.0	10	26.7	80	4
L1214620	9/16	18	12.0	12	29.6	83	4
L1214660	5/8	18	12.0	12	33.9	92	4
L1214720	3/4	16	14.0	14	39.7	104	5

► По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо																		
ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав		Медь и мед. сплавы		Неметаллич. материалы				Жаропрочные суперсплавы		Титановые сплавы		Закален. сталь	Отбел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

М ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

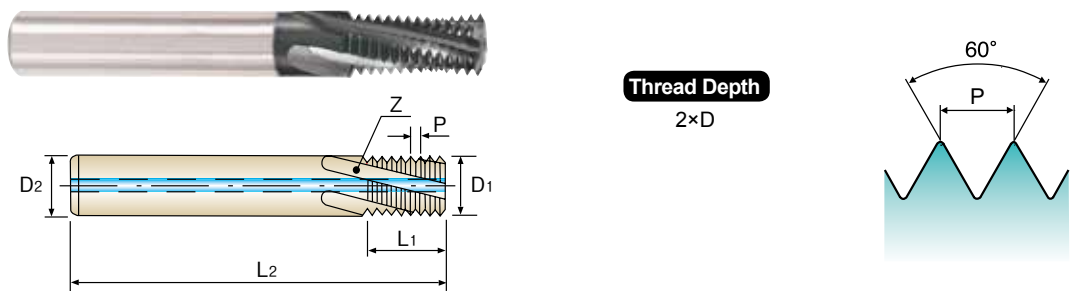



Ед. изм.: мм							
Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг P	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
ТАIN							
L4211310	M6	1.0	4.5	6	13.0	57	3
L4211360	M8	1.25	6.0	6	17.5	65	3
L4211420	M10	1.5	7.5	8	21.0	72	4
L4211500	M12	1.75	9.5	10	26.25	80	4
L4211540	M14	2.0	10.0	10	30.0	83	4
L4211600	M16	2.0	12.0	12	34.0	92	4
L4211700	M20	2.5	16.0	16	42.5	105	5

► По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо																						
ISO	P										M				K							
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
ISO	N										S					H						
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	

MF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

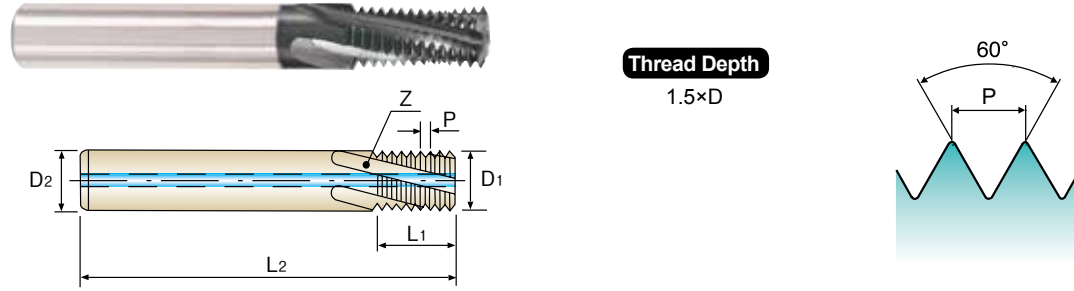

Ед. изм.: мм							
Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг P	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
ТАIN							
L4212370	M8	1.0	6.0	6	13.0	57	3
L4212380	M8	0.75	6.0	6	12.75	57	3
L4212440	M10	1.0	8.0	8	16.0	63	4
L4212510	M12	1.5	9.5	10	19.5	72	4
L4212520	M12	1.25	9.5	10	18.75	72	4
L4212530	M12	1.0	9.5	10	19.0	72	4
L4212550	M14	1.5	10.0	10	22.5	83	4
L4212570	M14	1.0	10.0	10	22.0	83	4
L4212610	M16	1.5	12.0	12	25.5	83	4
L4212620	M16	1.0	12.0	12	25.0	83	4
L4212670	M18	1.5	14.0	14	28.5	92	5
L4212680	M18	1.0	14.0	14	28.0	92	5
L4212720	M20	1.5	16.0	16	31.5	92	5
L4212730	M20	1.0	16.0	16	31.0	92	5

► По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием




◎ : Отлично ○ : Хорошо																							
ISO	P										M					K							
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
ISO	N										S										H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
HRc											15	30	25	38	34	36		55	60	42			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400			
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎			

YG THREAD MILLS

L6215 SERIES

BSP(G) ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ/НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ BSP(G)

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

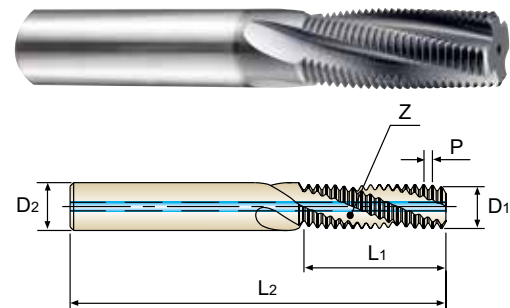

Ед. изм.: мм							
Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
ТАIN							
L6215020	1/16	28	5.9	6	16.3	65	3
L6215200	1/8	28	7.9	8	20.0	70	4
L6215400	1/4	19	9.9	10	26.7	80	4
L6215480	3/8	19	13.9	14	33.4	92	4
L6215560	1/2	14	15.9	16	43.5	104	5
L6215700	3/4	14	17.9	18	34.5	100	5
L6215780	1	11	19.9	20	34.6	100	5

► По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																								
ISO	P										M				K									
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
ISO	N										S						H							
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы						Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун		Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎			

YG THREAD MILLS



L4271 SERIES

M ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

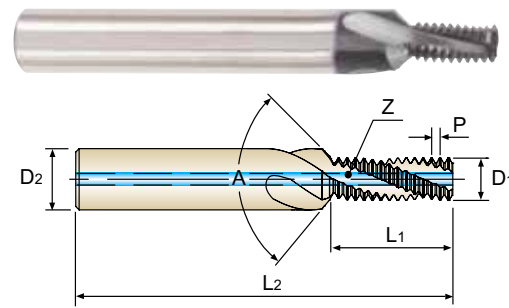

Thread Depth
2×D



Ед. изм.: мм								
Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг P	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Угол A	Кол-во зубьев Z
ТАIN								
L4271310	M6	1.0	4.8	8	12.4	62	90	3
L4271360	M8	1.25	6.5	10	16.8	74	90	3
L4271420	M10	1.5	8.2	12	20.15	80	90	4
L4271500	M12	1.75	9.9	14	25.25	90	90	4
L4271540	M14	2.0	11.6	16	28.85	100	90	4
L4271600	M16	2.0	13.6	18	32.85	102	90	4

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																							
ISO	P										M				K								
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
ISO	N										S										H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы						Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎		

YG THREAD MILLS


L4272 SERIES

MF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

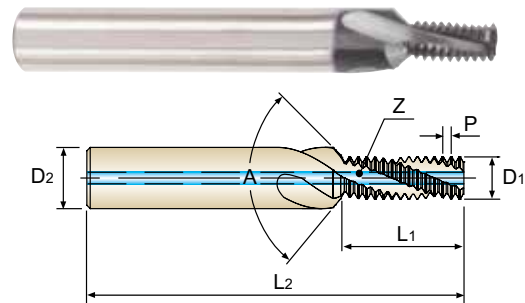

Thread Depth
1.5×D



Ед. изм.: мм								
Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Угол	Кол-во зубьев
TiAlN	P	D1	D2	L1	L2	A	Z	
L4272370	M8	1.0	6.7	10	12.4	74	90	3
L4272430	M10	1.25	8.3	12	15.9	80	90	4
L4272440	M10	1.0	8.7	12	15.4	80	90	4
L4272510	M12	1.5	10.0	14	18.65	90	90	4
L4272520	M12	1.25	10.3	14	18.3	80	90	4
L4272530	M12	1.0	10.7	14	18.4	90	90	4
L4272550	M14	1.5	12.0	16	21.65	100	90	4
L4272610	M16	1.5	14.0	18	24.65	102	90	5

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB		125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
HRc											15	30	33	35	38	34	37	55	60	42	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

YG THREAD MILLS


L4273 SERIES

UNC ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI B 1.1

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

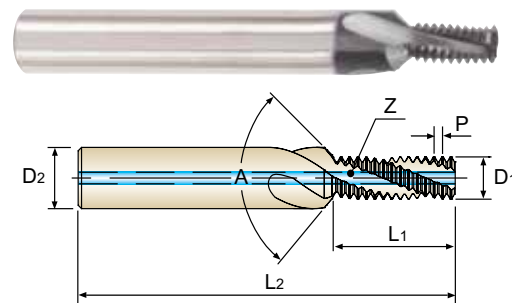

Thread Depth
2×D



Ед. изм.: мм								
Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части	Диаметр хвостовика	Длина раб. части	Общая длина	Угол	Кол-во зубьев
TiAlN	P	D1	D2	L1	L2	A	Z	
L4273400	1/4	20	4.8	8	13.3	62	90	3
L4273440	5/16	18	6.2	10	16.18	74	90	3
L4273480	3/8	16	7.6	12	19.8	80	90	4
L4273520	7/16	14	8.9	12	22.62	80	90	4
L4273560	1/2	13	10.3	14	26.32	90	90	4
L4273600	9/16	12	11.7	16	30.63	100	90	4
L4273640	5/8	11	13.1	18	33.41	102	90	4
L4273700	3/4	10	16.0	20	39.29	110	90	5

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																				
ISO	P										M				K					
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	12	23	10	10	26	3	25		21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S							H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

YG THREAD MILLS


L4274 SERIES

UNF ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNF – ANSI В 1.1

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

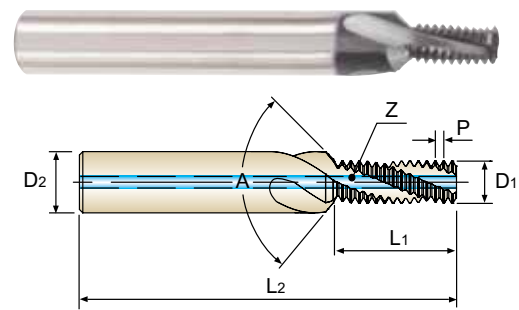

Thread Depth
2×D



Ед. изм.: мм								
Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Угол A	Кол-во зубьев Z
TiAlN								
L4274420	1/4	28	5.1	8	13.21	62	90	3
L4274460	5/16	24	6.5	10	16.37	74	90	3
L4274500	3/8	24	8.1	12	19.54	80	90	4
L4274540	7/16	20	9.4	12	22.19	80	90	4
L4274580	1/2	20	11.0	14	26	90	90	4
L4274620	9/16	18	12.4	16	28.88	100	90	4
L4274660	5/8	18	14.0	18	33.12	102	90	5
L4274720	3/4	16	17.0	20	38.86	110	90	5

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием




◎ : Отлично ○ : Хорошо																		
ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

YG THREAD MILLS

L4276 SERIES

NPT ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ СОЖ И ФАСКОЙ ДЛЯ РЕЗЬБЫ NPT – ANSI В 1.20.1

► Для нарезания резьбы в отверстиях заготовок любых материалов, в том числе из никеля, титана и их сплавов.

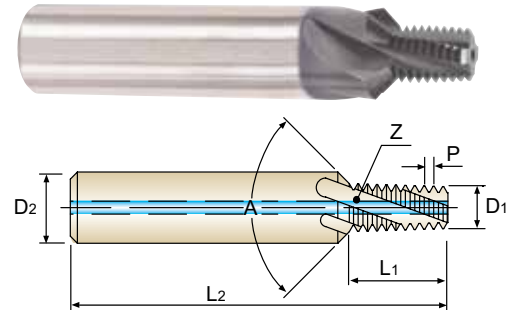

Ед. изм.: мм								
Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Общая длина L2	Угол A	Кол-во зубьев Z
TiAlN								
L4276020	NPT1/16	27	5.9	10	8.9	64	90	3
L4276200	NPT1/8	27	7.8	12	8.9	70	90	4
L4276400	NPT1/4	18	10.05	16	13.4	81	90	4
L4276480	NPT3/8	18	13.45	18	13.4	81	90	4

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием


◎ : Отлично ○ : Хорошо																		
ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

YG THREAD MILLS

L12D1 SERIES

М ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

► С короткой рабочей частью.

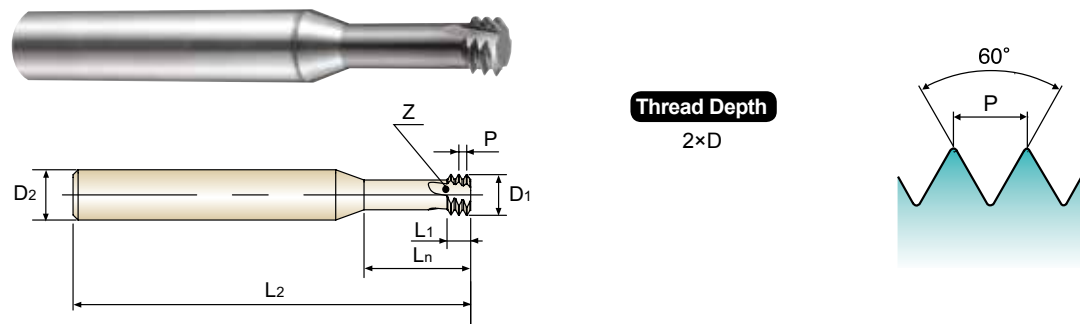

Ед. изм.: мм								
Серия	Номинал. диаметр [D]	Шаг P	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Длина шейки Ln	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
TiAlN								
L12D1010	M1	0.25	0.70	3	0.75	2.1	30	3
L12D1050	M1.2	0.25	0.90	3	0.75	2.5	30	3
L12D1070	M1.4	0.3	1.04	3	0.90	2.9	30	3
L12D1090	M1.6	0.35	1.18	3	1.05	3.4	30	3
L12D1130	M2	0.4	1.52	6	1.2	4.2	57	3
L12D1150	M2.2	0.45	1.66	6	1.35	4.6	57	3
L12D1170	M2.5	0.45	1.96	6	1.35	5.3	57	3
L12D1200	M3	0.5	2.4	6	1.5	6.3	57	3
L12D1240	M4	0.7	3.16	6	2.1	8.4	57	3
L12D1280	M5	0.8	4.04	6	2.4	10.5	57	3
L12D1310	M6	1.0	4.8	6	3.0	12.6	57	3
L12D1360	M8	1.25	6.5	8	3.75	16.8	63	3
L12D1420	M10	1.5	8.2	10	4.5	21.0	73	3
L12D1500	M12	1.75	9.9	10	5.25	25.2	73	3

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием



◎ : Отлично ○ : Хорошо																							
ISO	P										M				K								
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	12	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
ISO	N										S										H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугу	Закален. чугу		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
HRc											15	30	35	38	34			55	60	42			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400			
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

YG THREAD MILLS

L12D3 SERIES

UNC ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МЕЛКОРАЗМЕРНЫЕ РЕЗЬБОФРЕЗЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ UNC – ANSI B 1.1

► С короткой рабочей частью.

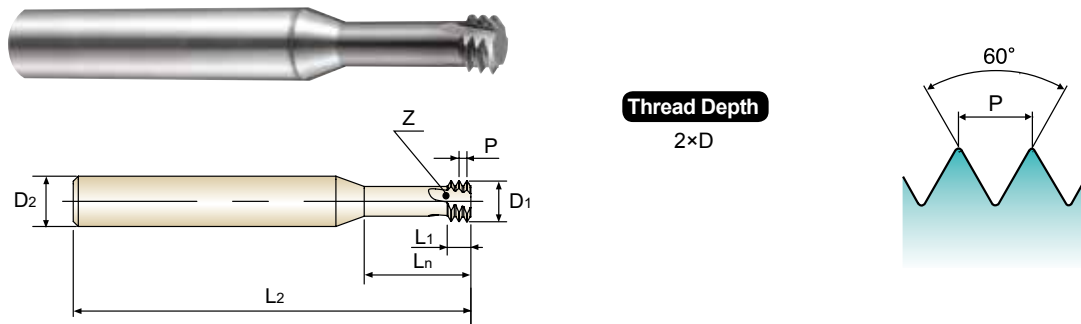

Ед. изм.: мм								
Серия	Номинал. диаметр [D]	Витков резьбы на дюйм	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Длина раб. части L1	Длина шейки Ln	Общая длина L2	Кол-во зубьев Z
TiAlN								
L12D3040	#1	64	1.38	6	1.19	3.9	57	3
L12D3080	#2	56	1.64	6	1.36	4.6	57	3
L12D3160	#4	40	2.08	6	1.91	6.0	57	3
L12D3240	#6	32	2.55	6	2.38	7.4	57	3
L12D3280	#8	32	3.21	6	2.38	8.7	57	3
L12D3320	#10	24	3.56	6	3.18	10.1	57	3
L12D3360	#12	24	4.22	6	3.18	11.5	57	3
L12D3400	1/4	20	4.83	6	3.81	13.3	57	3
L12D3440	5/16	18	6.24	8	4.23	16.7	63	3
L12D3480	3/8	16	7.62	8	4.76	20.0	63	3
L12D3520	7/16	14	8.94	10	5.44	23.3	73	3

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

◎ : Отлично ○ : Хорошо																										
ISO	P					M					K															
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь					Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn		Ковкий чугуn	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	12	23	10	10	26	3	25		21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S										H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугуn	Закален. чугуn					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40						
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42						
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400						
Рекоменд	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						



UNCOATED


TiAIN

L41A1
L42A1

SERIES
SERIES

M

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛО-РЕЗЬБОФРЕЗЫ С ФАСКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ
МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO – DIN 13

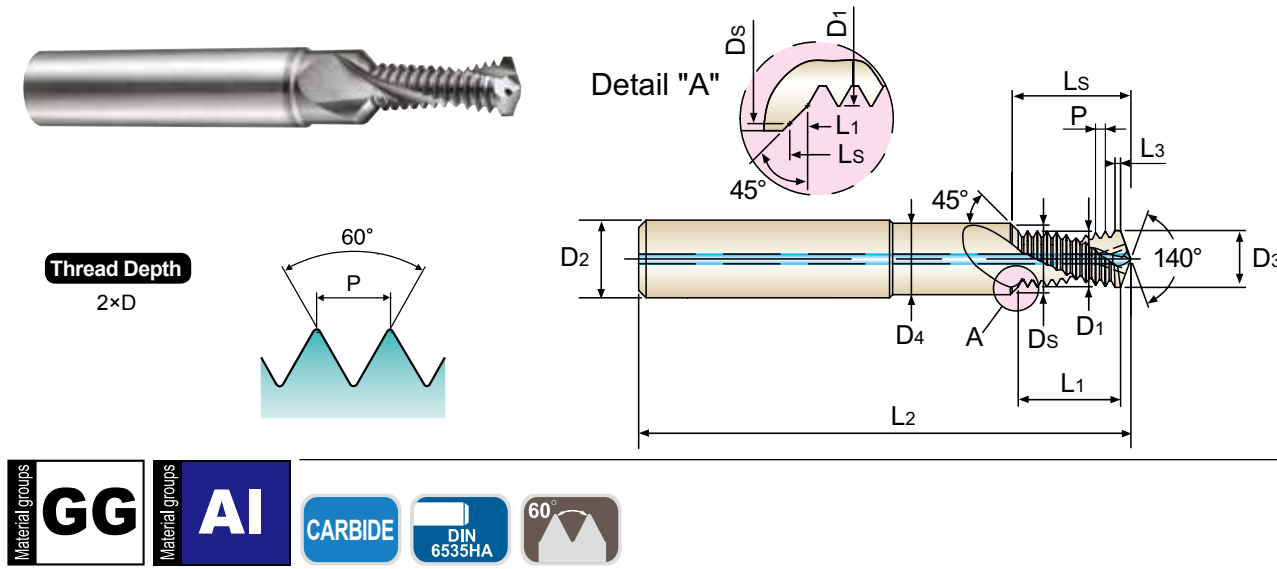

Серия		Номинал. диаметр [D]	Шаг P	Диаметр реж. части D1	Диаметр хвостовика D2	Эффектив. диаметр Ds	Диаметр сверла D3	Макс. диам. фаски D4	Длина раб. части L1	Эффект. длина Ls	Длина сверла L3	Общая длина L2
UNCOATED	TiAIN											
L41A1310	L42A1310	M6	1.0	4.75	8	6.3	5.00	6.6	13.00	14.68	1.00	62
L41A1360	L42A1360	M8	1.25	6.35	10	8.3	6.75	9.0	16.27	18.48	1.25	74
L41A1420	L42A1420	M10	1.5	7.95	12	10.3	8.50	11.0	21.05	23.77	1.50	79
L41A1500	L42A1500	M12	1.75	9.95	14	12.3	10.25	13.5	24.21	27.25	1.50	89
L41A1540	L42A1540	M14	2.0	11.20	16	14.3	12.00	15.5	29.58	33.32	1.50	102

* По дополнительному заказу доступны резьбофрезы с другим покрытием

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	20	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	15	20	180	180	260	160	250	230	230
Рекоменд.												◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎										



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

				L1211	L1212	L1213	L1214	L4211	L4212	L6215
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)					
P	1	Нелегирован. сталь	125		80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	2		190	13	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	3		250	25	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	4		270	28	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	5		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	6	Низколегиров. сталь	180	10	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	7		275	29	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	8		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	9		350	38	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	10	Высоколегиров. сталь	200	15	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	11		325	35	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	13		240	23	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	14		180	10	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
K	15	Серый чугун	180	10	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	16		260	26	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	17	Высокопрочный чугун	160	3	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	18		250	25	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	19	Ковкий чугун	130		50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	20		230	21	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
N	21	Алюминиевый сплав	60		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	22		100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	24		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	25		130		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	27		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	28		100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	29	Неметаллич. материалы			100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	30				100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	32		280	30	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	33		250	25	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	34		350	38	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	35		320	34	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	36	Титановые сплавы	400 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	37		1050 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
H	38	Закаленная сталь	550	55						
	39		630	60						
	40	Отбеленный чугун	400	42						
	41	Закаленный чугун	550	55						



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					L4271	L4272	L4273	L4274	L4276	L12D1
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)					
P	1	Нелегирован. сталь	125		80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	2		190	13	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	3		250	25	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	4		270	28	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	5		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	6	Низколегиров. сталь	180	10	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	7		275	29	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	8		300	32	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	9		350	38	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	10	Высоколегиров. сталь	200	15	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
	11		325	35	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120	80-120
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	13		240	23	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
	14		180	10	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
K	15	Серый чугун	180	10	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	16		260	26	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	17	Высокопрочный чугун	160	3	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	18		250	25	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	19	Ковкий чугун	130		50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
	20		230	21	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
N	21	Алюминиевый сплав	60		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	22		100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	24		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	25		130		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	27		90		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	28	Неметаллич. материалы	100		100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	29				100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	30				100-300	100-300	100-300	100-300	100-300	100-300
	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	32		280	30	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	33		250	25	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	34		350	38	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	35		320	34	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
	36		400 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
S	37	Титановые сплавы	1050 Rm		20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	20-60
H	38	Закаленная сталь	550	55						
	39		630	60						
	40	Отбеленный чугун	400	42						
	41	Закаленный чугун	550	55						



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					L12D3	L19E1	L19E3	L41A1 L42A1
VDI 3323	Vc (m/min)							
1	80-120							
2	80-120							
3	80-120							
4	80-120							
5	80-120							
6	80-120	80-120	80-120					
7	80-120	80-120	80-120					
8	80-120	80-120	80-120					
9	80-120	80-120	80-120					
10	80-120	80-120	80-120					
11	80-120	80-120	80-120					
12	40-80	40-80	40-80					
13	40-80	40-80	40-80					
14	40-80	40-80	40-80					
15	50-100	50-100	50-100	80-150				
16	50-100	50-100	50-100	80-150				
17	50-100	50-100	50-100	80-150				
18	50-100	50-100	50-100	80-150				
19	50-100	50-100	50-100	80-150				
20	50-100	50-100	50-100	80-150				
21	100-300			100-300				
22	100-300			100-300				
23	100-300			100-300				
24	100-300			100-300				
25	100-300			100-300				
26	100-300			100-300				
27	100-300			100-300				
28	100-300			100-300				
29	100-300			80-150				
30	100-300			80-150				
31	20-60	20-60	20-60					
32	20-60	20-60	20-60					
33	20-60	20-60	20-60					
34	20-60	20-60	20-60					
35	20-60	20-60	20-60					
36	20-60	20-60	20-60					
37	20-60	20-60	20-60					
38		25-60	25-60					
39		25-50	25-50					
40		25-70	25-70					
41		25-60	25-60					



RECOMMENDED CUTTING CONDITIONS
EMPFOHLENE SCHNEIDKONDITIONEN

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ для резьбовых фрез

ед. изм: мм

Материалы	Твёрдость (HВ)	Прочность (Н/мм ²)	Скорость резания (м/мин)	Подача на зуб (fz)	
				Диаметр реж. части ≤Ø8.0	Диаметр реж. части >Ø8.0
Низкоуглеродистая сталь	≤ 200	≤ 700	80 – 120	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Среднеуглеродистая сталь	≤ 250	≤ 850	80 – 120	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Высокоуглеродистая сталь					
Легированная сталь	≤ 250	≤ 850	80 – 120	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Термообработанная сталь	≤ 400	≤ 1400	60 – 100	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Нержавеющая сталь	≤ 300	≤ 1000	40 – 80	0.01 – 0.02	0.02 – 0.06
Чугун	≤ 300	≤ 1000	50 – 100	0.02 – 0.04	0.04 – 0.10
Хром–никелевый сплав, Титановый сплав	≤ 350	≤ 1200	20 – 60	0.01 – 0.02	0.02 – 0.06
Цветные металлы	≤ 200	≤ 700	100 – 300	0.03 – 0.07	0.05 – 0.10

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ для сверло-резьбофрез

ед. изм: мм

Материал	Твёрдость (HВ)	Прочность (Н/мм ²)	Скорость резания (м/мин)	Fz(Резьбофрезерование) – Подача на зуб		Fdr(Сверление) – Подача на оборот	
				Диаметр реж. части ≤Ø8.0	Диаметр реж. части >Ø8.0	Диаметр реж. части ≤Ø8.0	Диаметр реж. части >Ø8.0
Чугун	≤ 200	≤ 700	80-150	0.03-0.08	0.08-0.12	0.10-0.20	0.20-0.25
Алюминий, алюминиевый сплав, магний	≤ 180	≤ 600	100-300	0.05-0.10	0.10-0.15	0.10-0.20	0.20-0.30
Пластмасса	–	–	80-150	0.05-0.10	0.10-0.15	0.10-0.20	0.20-0.30

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РЕЗАНИЯ для твердосплавных мелкоразмерных резьбовых фрез

ед. изм: мм

Материалы	Твёрдость (HВ)	Прочность (Н/мм ²)	Скорость резания (м/мин)	Подача (мм/зуб)	
				Диаметр реж. части ≤Ø6.0	Диаметр реж. части >Ø6.0
Легированная сталь	295-415HВ	1000-1400	80-120	0.02-0.04	0.04-0.06
Нержавеющая сталь	280-415HВ	950-1250	40-80	0.02-0.04	0.04-0.06
Чугун	≤ HВ300	≤ 1000	50-100	0.03-0.05	0.05-0.07
Хром–никелевый сплав	≤ HВ445	≤ 1500	20-60	0.02-0.03	0.03-0.05
Титановый сплав					
Твёрдые металлы	45-50HRC		25-70	0.03-0.05	0.05-0.07
	51-55HRC		25-60	0.02-0.04	0.04-0.06
	56-62HRC		25-50	0.01-0.03	0.03-0.05



YG
К лучшему через инновации

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

SYNCHRO TAPS
МЕТЧИКИ SYNCHRO

- Для высокоскоростного нарезания резьбы

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

SYNCHRO TAPS

For High Speed Tapping on Rigid CNC Machine

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с. 69

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		◎	◎	○	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	○	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	○	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	○	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32				
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	○	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	○	◎
	8			Закаленная	300	32				
	9			Закаленная	350	38				
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15				
	11			Закаленная	325	35				
M	12		Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	◎	◎		◎
	13	Нержавеющая сталь	Мартенситная	Закаленная	240	23	◎	◎		◎
	14		Аустенитная	180	10	○	○		◎	
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	○	○	◎	
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26			◎	
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	
	18		Перлитная		250	25			◎	
	19		Ферритная		130				○	
	20	Ковкий чугун	Перлитная		230	21			○	
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60					◎
	22		Отверждаемая Закаленная		100					◎
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	○	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая Закаленная		90		◎	◎	○	◎
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		◎	◎	○	○
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn, CuSnZn (Бронза)		110		◎	◎		
	27				90					
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		○	○		◎
	29	Неметаллические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик							
	30		Каучук, дерево и т. д.							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15				
	32			Отвержденный	280	30				
	33			Отожженная	250	25				
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38				
	35			Литье	320	34				
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm					
	37		Alpha + Beta сплавы Закаленная		1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39			Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42				
	41			Закаленная	550	55				

ТИП ОТВЕРСТИЯ			 Max 2.5xD Blind Hole	 Max 3.0xD Through Hole	 Max 2.0xD Blind/Through Hole	 Max 3.0xD Blind/Through Hole
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			HSS-PM			
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	B	C	C
ТИП КАНАВКИ			Spiral Flute	Spiral Point	Straight Flute	Cold Forming
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			R45	-	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TTS31 (P65)	TTS33 (P66)	TKS35 (P67)	TTS37 (P68)
		DIN352				
		DIN357/LONG				
	MF	DIN374				
		DIN2181				
	UNC	DIN371/376				
		DIN351				
	UNF	DIN371/374				
		DIN2181				
	BSW	DIN2182/2183				
		DIN351				
	G(BSP)	DIN5156/5157				
	EG-M	DIN371/376				
	EG-UNC	DIN371/376				
	EG-UNF	DIN371/374				
SURFACE TREATMENT			TiN	TiN	TiCN	TiN
МОДЕЛЬ						
HB	HRC					



TTS31 SERIES

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Подходят для высокоскоростного нарезания точной резьбы

DIN 371

DIN 376

Hole type 2.5×D

Material groups

GS

HSS-PM

DIN 371/376

6H

60°

C

TiN

R45

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм										
Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3 × 0.5		TTS31206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4 × 0.7		TTS31246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 × 0.8		TTS31286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TTS31316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TTS31366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TTS31426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TTS31506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TTS31546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TTS31606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TTS31656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TTS31706	25	140	54	16	12	15	4	17.5

- DIN371 (M3~M10) и DIN376 (M11~M20)
- По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием TiAlN.

◎ : Отлично ○ : Хорошо																						
ISO	P					M					K											
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎	○	○		◎					
ISO	N										S					H						
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Рекоменд.			◎	◎	◎	◎		○														

М ДЛ**Я** МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN 13

► Подходят для высокоскоростной накатки точной резьбы

DIN 371

DIN 376

Hole type 3.0×D

60°

Ø d1

Material groups

GV

HSS-PM

DIN 371/376

6HX

60°

C

TiN

Cold forming taps Gewindeformer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
Ø D1	P	TiN	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Ø d1
M3 × 0.5		TTS37206	5	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M4 × 0.7		TTS37246	7	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M5 × 0.8		TTS37286	8	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TTS37316	10	80	30	6	4.9	8	5.55
M8 × 1.25		TTS37366	13	90	35	8	6.2	9	7.4
M10 × 1.5		TTS37426	15	100	39	10	8	11	9.3
M12 × 1.75		TTS37506	18	110	44	9	7	10	11.2

► DIN371 (M3~M10) и DIN376 (M11~M12)

© : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎		◎	◎					◎	◎	◎							
ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎	○			◎													


					TTS31	TTS33	TKS35	TTS37
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)			
P	1	Нелегирован. сталь	125		41-46	41-46	41-46	41-46
	2		190	13	41-46	41-46	41-46	41-46
	3		250	25	35-40	35-40	35-40	35-40
	4		270	28	28-33	28-33	28-33	28-33
	5		300	32				
	6	Низколегиров. сталь	180	10	28-33	28-33	28-33	28-33
	7		275	29	28-33	28-33	28-33	28-33
	8		300	32				
	9		350	38				
	10	Высоколегиров. сталь	200	15				
	11		325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	18-23	18-23		18-23
	13		240	23	13-18	13-18		13-18
	14		180	10	10-14	10-14		10-14
K	15	Серый чугун	180	10	28-33	28-33	28-33	
	16		260	26			13-18	
	17	Высокопрочный чугун	160	3	28-33	28-33	28-33	
	18		250	25			13-18	
	19	Ковкий чугун	130				28-33	
	20		230	21			13-18	
N	21	Алюминиевый сплав	60					28-33
	22		100					28-33
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		41-46	41-46	41-46	41-46
	24		90		41-46	41-46	41-46	41-46
	25		130		30-35	30-35	30-35	30-35
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		45-50	45-50		
	27		90					
	28		100		25-30	25-30		25-30
	29	Неметаллич. материалы						
	30							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15				
	32		280	30				
	33		250	25				
	34		350	38				
	35		320	34				
	36	Титановые сплавы	400 Rm					
	37		1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь	550	55				
	39		630	60				
	40	Отбеленный чугун	400	42				
	41	Закаленный чугун	550	55				



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**

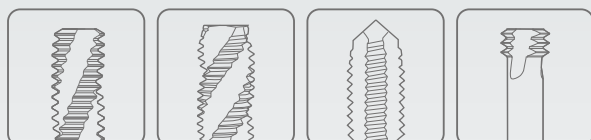

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

COMBO TAPS

МЕТЧИКИ COMBO

- С винтовой подточкой, с винтовыми канавками
- Высокопроизводительные метчики для широкой гаммы различных материалов
- Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ


ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ COMBO TAPS

Высокопроизводительные метчики для широкой гаммы различных материалов
Геометрия метчиков запатентована YG-1

© : Отлично ○ : Хорошо
Рекомендуемые условия об-ки : с. 114

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc						
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C		125		○	○	○	○	○	○
	2		Около 0.45% C		190	13	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C		270	28	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C		300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	6	Низколегиров. сталь	Отожженная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	7		Закаленная		275	29	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	8		Закаленная		300	32	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	9		Закаленная		350	38	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	10	Высоколегиров. сталь	Отожженная		200	15	○	○	○	○	○	○
	11		Закаленная		325	35						
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит. Отожженная		200	15	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	13		Мартенситная Закаленная		240	23	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	14		Аустенитная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130							
	20		Перлитная		230	21						
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60							
	22		Отверждаемая Закаленная		100							
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая Закаленная		90							
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130							
	26	Медь и медные сплавы	Сплавы, PB>1%CuZn, CuSnZn (Бронза)		110		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	27				90		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	28	Неметаллические материалы	CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎	◎	◎	◎
	29		Дюропласт, армир. волокном пластик									
	30		Каучук, дерево и т. д.									
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа Отожженная		200	15						
	32		Отвержденный		280	30						
	33		Отожженная		250	25						
	34		Ni или Co основа Отвержденный		350	38						
	35		Литье		320	34						
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm							
	37		Alpha + Beta сплавы Закаленная		1050 Rm							
H	38	Закаленная сталь	Закаленная		550	55						
	39		Закаленная		630	60						
	40	Отбеленный чугун	Литье		400	42						
	41	Закаленный чугун	Закаленная		550	55						

Max. 2.5xD Blind Hole													
HSS-E												HSS-PM	
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	E	C	C
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute
R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R40	R45	R45
TCE06 (P.78)	TDE06 (P.78)	TBE06 (P.78)	TCE07 (P.79)	TDE07 (P.79)	TBE07 (P.79)	TCE08 (P.80)	TDE08 (P.80)	TBE08 (P.80)	TC804-IC (P.85)		TC807 (P.86)	TB744 (P.88)	TQ744 (P.88)
										TC633 (P.87)		TB754 (P.90)	TQ754 (P.89)

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЗЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Vap

TB804 SERIES

Bright

TC804 SERIES

TiN

TD804 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

DIN 376

Material groups

MU

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

C

Vap Bright TiN

R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TB804136	TC804136	TD804136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TB804156	TC804156	TD804156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3 × 0.4		TB804196	TC804196	TD804196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TB804176	TC804176	TD804176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6 × 0.45		TB804496	TC804496	TD804496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TB804206	TC804206	TD804206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TB804226	TC804226	TD804226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TB804246	TC804246	TD804246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TB804266	TC804266	TD804266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TB804286	TC804286	TD804286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TB804316	TC804316	TD804316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TB804346	TC804346	TD804346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TB804366	TC804366	TD804366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TB804396	TC804396	TD804396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TB804426	TC804426	TD804426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TB804466	TC804466	TD804466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TB804506	TC804506	TD804506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TB804546	TC804546	TD804546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TB804606	TC804606	TD804606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TB804656	TC804656	TD804656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TB804706	TC804706	TD804706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TB804746	TC804746	TD804746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TB804786	TC804786	TD804786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TB804866	TC804866	TD804866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TB804946	TC804946	TD804946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

76

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЗЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Vap

TBE05 SERIES

Bright

TCE05 SERIES

TiN

TDE05 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

DIN 376

Material groups

MU

HSS-E

DIN 371/376

4H

60°

C

Vap Bright TiN

R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TBE05136	TCE05136	TDE05136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TBE05156	TCE05156	TDE05156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3 × 0.4		TBE05196	TCE05196	TDE05196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TBE05176	TCE05176	TDE05176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6 × 0.45		TBE05496	TCE05496	TDE05496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TBE05206	TCE05206	TDE05206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TBE05226	TCE05226	TDE05226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TBE05246	TCE05246	TDE05246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TBE05266	TCE05266	TDE05266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TBE05286	TCE05286	TDE05286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TBE05316	TCE05316	TDE05316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TBE05346	TCE05346	TDE05346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TBE05366	TCE05366	TDE05366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TBE05396	TCE05396	TDE05396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TBE05426	TCE05426	TDE05426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TBE05466	TCE05466	TDE05466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TBE05506	TCE05506	TDE05506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TBE05546	TCE05546	TDE05546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TBE05606	TCE05606	TDE05606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TBE05656	TCE05656	TDE05656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TBE05706	TCE05706	TDE05706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TBE05746	TCE05746	TDE05746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TBE05786	TCE05786	TDE05786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TBE05866	TCE05866	TDE05866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TBE05946	TCE05946	TDE05946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

77

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG


YG-1 CO., LTD.



Vap **TB844** SERIES
Bright **TC844** SERIES
TiN **TD844** SERIES

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

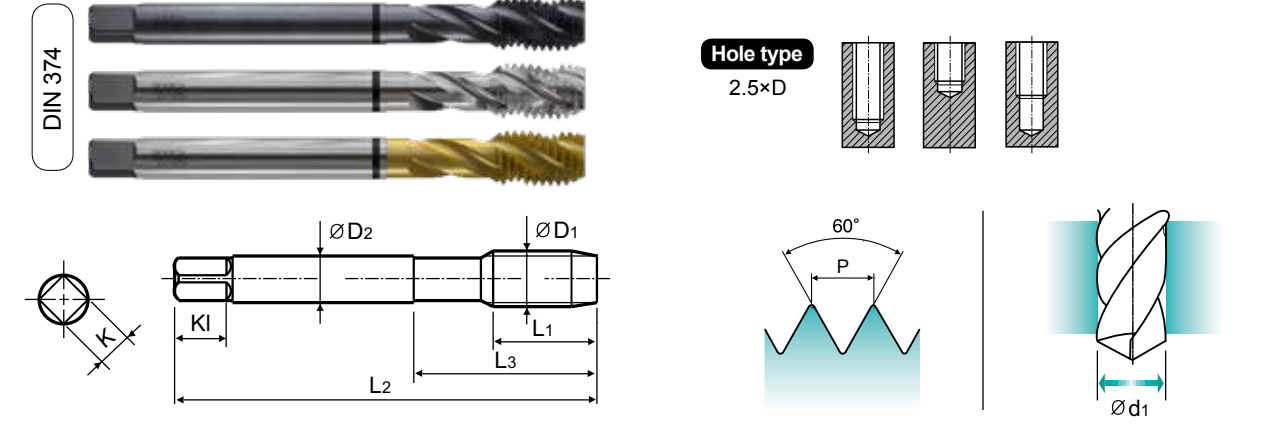

Material groups **MU**

HSS-EDIN 3746H60°CR40

VapBrightTiN

Machine tapsMaschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы		Общая длина		Длина шейки		Диаметр хвостовика		Размер квадрата		Длина квадрата		Число канавок		Диаметр сверла	
		Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1								
M24 × 2		TB844796	TC844796	TD844796	20	140	54	18	14.5	17	4	22								
M24 × 1.5		TB844806	TC844806	TD844806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5								
M26 × 1.5		TB844856	TC844856	TD844856	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5								
M27 × 2		TB844876	TC844876	TD844876	20	140	54	20	16	19	4	25								
M27 × 1.5		TB844886	TC844886	TD844886	20	140	54	20	16	19	4	25.5								
M28 × 1.5		TB844916	TC844916	TD844916	20	140	54	20	16	19	4	26.5								
M30 × 2		TB844966	TC844966	TD844966	22	150	57	22	18	21	4	28								
M30 × 1.5		TB844976	TC844976	TD844976	22	150	57	22	18	21	4	28.5								

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN


ISO	P										M					K				
	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
Матер. Описание																				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H				
	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы				
Матер. Описание																				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.			◎			◎	◎	◎												



Bright **TCE09** SERIES
TiN **TDE09** SERIES

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

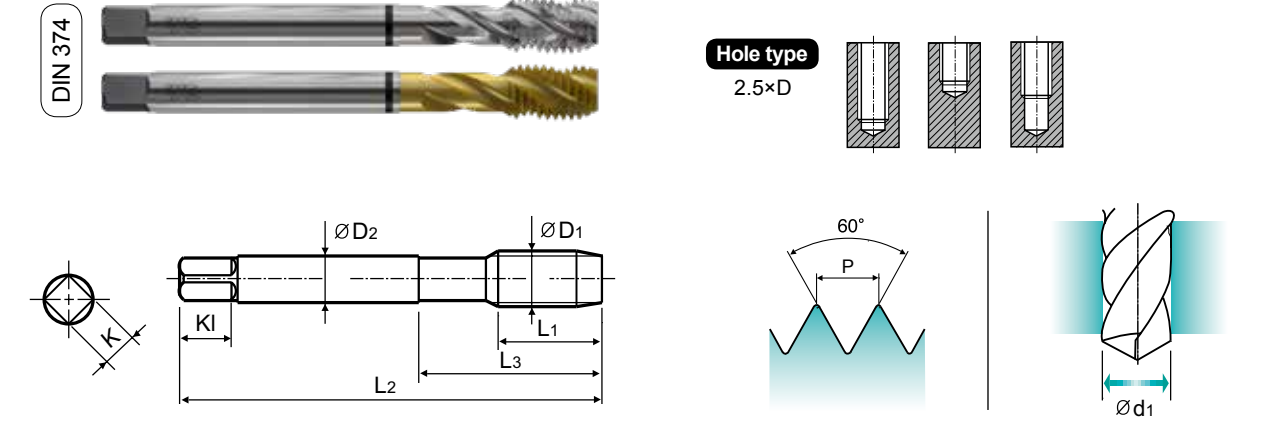

Material groups **MU**

HSS-EDIN 3746G60°CR40BrightTiN

Machine tapsMaschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы		Общая длина		Длина шейки		Диаметр хвостовика		Размер квадрата		Длина квадрата		Число канавок		Диаметр сверла	
		Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1								
M4 × 0.5		TCE09256	TDE09256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5								
M5 × 0.5		TCE09296	TDE09296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5								
M6 × 0.75		TCE09326	TDE09326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2								
M6 × 0.5		TCE09336	TDE09336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5								
M7 × 0.75		TCE09356	TDE09356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2								
M8 × 1		TCE09376	TDE09376	10	90	36	6	4.9	8	3	7								
M8 × 0.75		TCE09386	TDE09386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2								
M10 × 1.25		TCE09436	TDE09436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8								
M10 × 1		TCE09446	TDE09446	10	90	36	7	5.5	8	3	9								
M10 × 0.75		TCE09456	TDE09456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2								
M12 × 1.5		TCE09516	TDE09516	15	100	40	9	7	10	3	10.5								
M12 × 1.25		TCE09526	TDE09526	15	100	40	9	7	10	3	10.8								
M12 × 1		TCE09536	TDE09536	11	100	40	9	7	10	3	11								
M14 × 1.5		TCE09556	TDE09556	15	100	40	11	9	12	3	12.5								
M14 × 1.25		TCE09566	TDE09566	15	100	40	11	9	12	3	12.8								
M14 × 1		TCE09576	TDE09576	11	100	40	11	9	12	3	13								
M16 × 1.5		TCE09616	TDE09616	15	100	40	12	9	12	3	14.5								
M16 × 1		TCE09626	TDE09626	12	100	40	12	9	12	3	15								
M18 × 1.5		TCE09676	TDE09676	17	110	44	14	11	14	4	16.5								
M18 × 1		TCE09686	TDE09686	13	110	44	14	11	14	4	17								
M20 × 1.5		TCE09726	TDE09726	17	125	50	16	12	15	4	18.5								
M20 × 1		TCE09736	TDE09736	14	125	50	16	12	15	4	19								
M22 × 1.5		TCE09766	TDE09766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5								
M22 × 1		TCE09776	TDE09776	14	125	50	18	14.5	17	4	21								

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением. ► ДАЛЕЕ

ISO	P										M					K				
	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
Матер. Описание																				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S					H				
	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы				
Матер. Описание																				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.			◎			◎	◎	◎												

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG COMBO TAPS

TB754 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

2.5×D

60°

P

60°

Ø d1

Machine taps

Maschinen-
gewindebohrer

Material groups

VA

HSS-E

DIN 374

6H

60°

C

Vap

R45

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	Vap	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
M14 × 1.5			15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25			15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1			11	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5			15	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1			12	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5			17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1			13	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5			17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1			14	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5			17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1			14	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2			20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5			20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5			20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2			20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5			20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5			20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2			22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5			22	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiN, TiCN или TiAlN)

90

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG COMBO TAPS

TB824 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

Hole type

2.5×D

60°

P

60°

Ø d1

Machine taps

Maschinengewindebohrer

Material groups

MU

HSS-E

DIN 371/376

2B

60°

C

Vap Bright TiN

R40

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла		
Ø D1		Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
#4 – 40 UNC		TB824162	TC824162	TD824162	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 – 40 UNC		TB824202	TC824202	TD824202	7	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 – 32 UNC		TB824242	TC824242	TD824242	7	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 – 32 UNC		TB824282	TC824282	TD824282	8	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 – 24 UNC		TB824322	TC824322	TD824322	10	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 – 24 UNC		TB824362	TC824362	TD824362	10	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 – 20 UNC		TB824402	TC824402	TD824402	13	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 – 18 UNC		TB824442	TC824442	TD824442	14	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 – 16 UNC		TB824482	TC824482	TD824482	16	100	39	9	7	10	3	8
7/16 – 14 UNC		TB824522	TC824522	TD824522	17	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 – 13 UNC		TB824562	TC824562	TD824562	20	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 – 12 UNC		TB824602	TC824602	TD824602	20	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 – 11 UNC		TB824642	TC824642	TD824642	22	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 – 10 UNC		TB824702	TC824702	TD824702	25	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 – 9 UNC		TB824742	TC824742	TD824742	27	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 – 8 UNC		TB824782	TC824782	TD824782	30	160	60	20	16	19	4	22.25

► DIN371 (#4~3/8) и DIN376 (7/16~1)

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiCN или TiAlN)

91

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Вap

TC854 SERIES

Bright

TD854 SERIES

TiN

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

3.0×D

Material groups

MU

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Дiameter хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TB854256	TC854256	TD854256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TB854296	TC854296	TD854296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TB854326	TC854326	TD854326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TB854336	TC854336	TD854336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TB854356	TC854356	TD854356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TB854376	TC854376	TD854376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TB854386	TC854386	TD854386	14	80	36	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TB854436	TC854436	TD854436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TB854446	TC854446	TD854446	18	90	40	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TB854456	TC854456	TD854456	18	90	40	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TB854516	TC854516	TD854516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TB854526	TC854526	TD854526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TB854536	TC854536	TD854536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TB854556	TC854556	TD854556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TB854566	TC854566	TD854566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1.0		TB854576	TC854576	TD854576	22	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		TB854616	TC854616	TD854616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		TB854626	TC854626	TD854626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TB854676	TC854676	TD854676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TB854686	TC854686	TD854686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TB854726	TC854726	TD854726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TB854736	TC854736	TD854736	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TB854766	TC854766	TD854766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TB854776	TC854776	TD854776	20	125	50	18	14.5	17	4	21

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

► ДАЛЕЕ

© : Отлично ○ : Хорошо

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Вap

TC854 SERIES

Bright

TD854 SERIES

TiN

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

3.0×D

Material groups

MU

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Дiameter хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M24 × 2		TB854796	TC854796	TD854796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TB854806	TC854806	TD854806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TB854856	TC854856	TD854856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TB854876	TC854876	TD854876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TB854886	TC854886	TD854886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TB854916	TC854916	TD854916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TB854966	TC854966	TD854966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TB854976	TC854976	TD854976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

► ДАЛЕЕ

© : Отлично ○ : Хорошо

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Вap

TC854 SERIES

Bright

TD854 SERIES

TiN

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

3.0×D

Material groups

MU

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Дiameter хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M24 × 2		TB854796	TC854796	TD854796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TB854806	TC854806	TD854806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TB854856	TC854856	TD854856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TB854876	TC854876	TD854876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TB854886	TC854886	TD854886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TB854916	TC854916	TD854916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TB854966	TC854966	TD854966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TB854976	TC854976	TD854976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

► ДАЛЕЕ

© : Отлично ○ : Хорошо

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Вap

TC854 SERIES

Bright

TD854 SERIES

TiN

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

3.0×D

Material groups

MU

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Дiameter хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M24 × 2		TB854796	TC854796	TD854796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TB854806	TC854806	TD854806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TB854856	TC854856	TD854856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TB854876	TC854876	TD854876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TB854886	TC854886	TD854886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TB854916	TC854916	TD854916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TB854966	TC854966	TD854966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TB854976	TC854976	TD854976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

► ДАЛЕЕ

© : Отлично ○ : Хорошо

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Вap

TC854 SERIES

Bright

TD854 SERIES

TiN

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

3.0×D

Material groups

MU

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Дiameter хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M24 × 2		TB854796	TC854796	TD854796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TB854806	TC854806	TD854806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TB854856	TC854856	TD854856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TB854876	TC854876	TD854876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TB854886	TC854886	TD854886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TB854916	TC854916	TD854916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TB854966	TC854966	TD854966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TB854976	TC854976	TD854976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

► ДАЛЕЕ

© : Отлично ○ : Хорошо

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG

COMBO TAPS

Вap

TC854 SERIES

Bright

TD854 SERIES

TiN

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

3.0×D

Material groups

MU

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Vap Bright TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм


Размер	Шаг	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Дiameter хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M24 × 2		TB854796	TC854796	TD854796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TB854806	TC854806	TD854806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TB854856</										



Bright TCJ09 SERIES
TiN TDJ09 SERIES

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

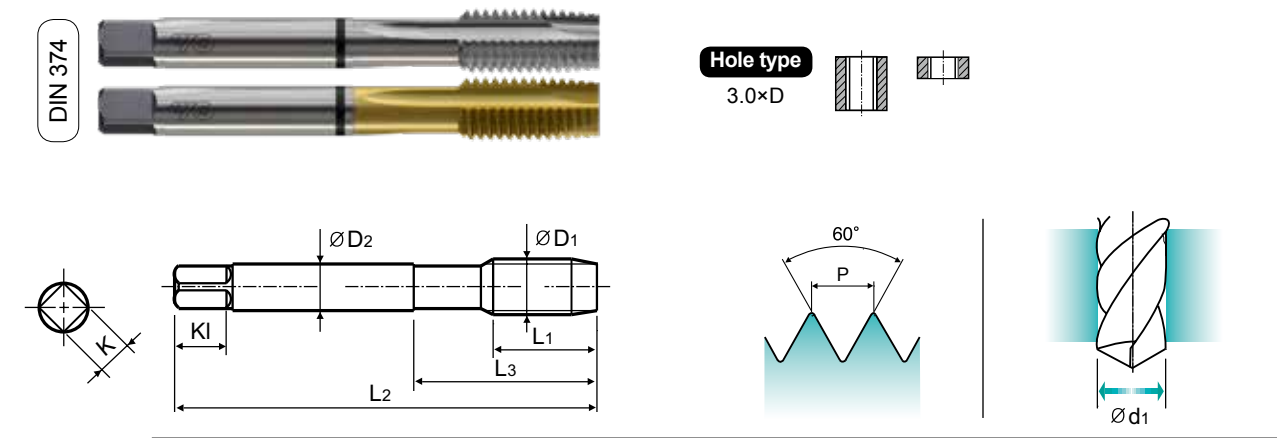

Material groups MU HSS-E DIN 374 6G 60° B Bright TiN Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
		Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TCJ09256	TDJ09256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TCJ09296	TDJ09296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TCJ09326	TDJ09326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TCJ09336	TDJ09336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TCJ09356	TDJ09356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TCJ09376	TDJ09376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TCJ09386	TDJ09386	14	80	36	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TCJ09436	TDJ09436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TCJ09446	TDJ09446	18	90	40	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TCJ09456	TDJ09456	18	90	40	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TCJ09516	TDJ09516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TCJ09526	TDJ09526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TCJ09536	TDJ09536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TCJ09556	TDJ09556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TCJ09566	TDJ09566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1.0		TCJ09576	TDJ09576	22	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		TCJ09616	TDJ09616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		TCJ09626	TDJ09626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TCJ09676	TDJ09676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TCJ09686	TDJ09686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TCJ09726	TDJ09726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TCJ09736	TDJ09736	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TCJ09766	TDJ09766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TCJ09776	TDJ09776	20	125	50	18	14.5	17	4	21


◎ : Отлично ○ : Хорошо																									
ISO	P										M					K									
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь					Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230					
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎							
ISO	N										S										H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун		Закален. чугун			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41				
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55				
HB	60	100		90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550				
Рекоменд.			◎			◎	◎	◎																	



Bright TCJ09 SERIES
TiN TDJ09 SERIES

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

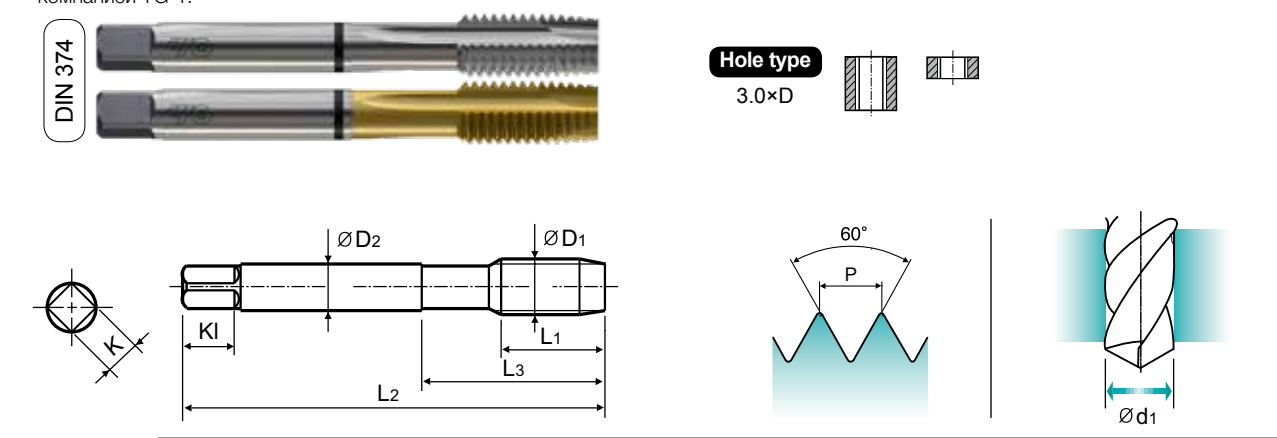

Material groups MU HSS-E DIN 374 6G 60° B Bright TiN Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия		Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
		Bright	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M24 × 2		TCJ09796	TDJ09796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TCJ09806	TDJ09806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TCJ09856	TDJ09856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TCJ09876	TDJ09876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TCJ09886	TDJ09886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TCJ09916	TDJ09916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TCJ09966	TDJ09966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TCJ09976	TDJ09976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN и с воронением.

© : Отлично ○ : Хорошо																										
ISO	P										M				K											
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун						
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc																										
HB																										
Рекоменд	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
ISO	N										S										H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав			Алюм-литиевый сплав		Медь и мед. сплавы			Неметалич. материалы		Жаропрочные суперсплавы						Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун		Закален. чугун			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc																										
HB																										
Рекоменд			◎			◎	◎	◎																		




TQ428 SERIES
TB428 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

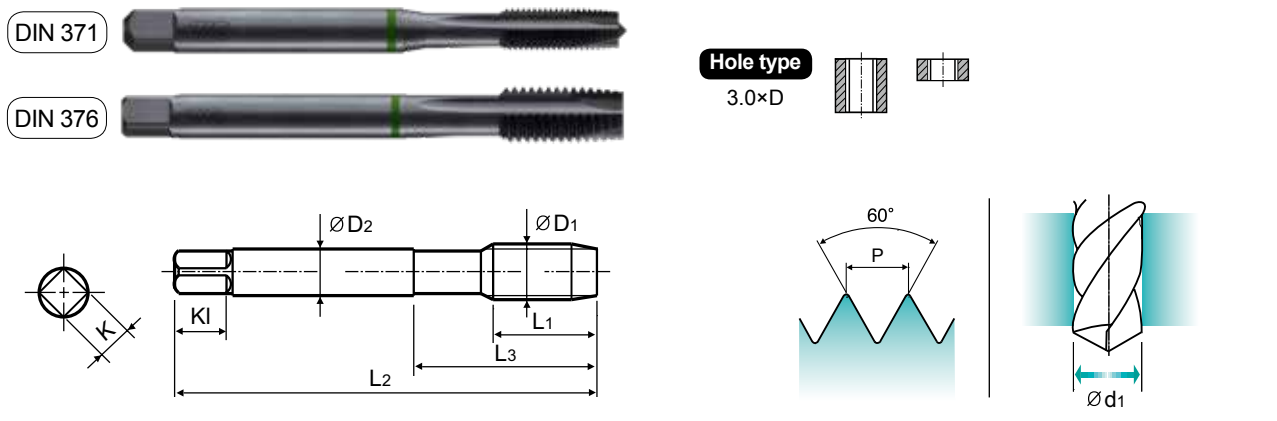

Material groups

VA

up to M12

over M12

HSS-PM

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

B

Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TQ428136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ428156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.3 × 0.4		TQ428196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TQ428176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M2.6 × 0.45		TQ428496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TQ428206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ428226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ428246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ428266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ428286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ428316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ428346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ428366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TQ428396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TQ428426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TQ428466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TQ428506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TB428546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TB428606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TB428656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TB428706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TB428746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TB428786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TB428866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TB428946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо																						
ISO	P										M				K							
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Рекоменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎								
ISO	N										S										H	
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Рекоменд.								○														




TQ438 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

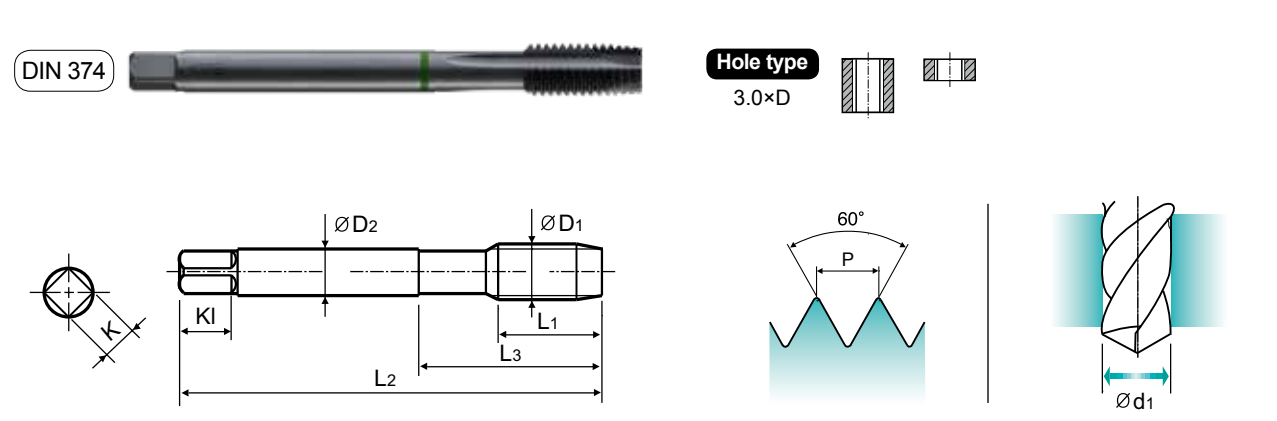

Material groups

VA

HSS-PM

DIN 374

6H

60°

B

Vap

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TQ438256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TQ438296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TQ438326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TQ438336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TQ438356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TQ438376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TQ438386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TQ438436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TQ438446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TQ438456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TQ438516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TQ438526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TQ438536	18	100	40	9	7	10	3	11

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiN, TiCN или TiAlN)

ISO	P										M				K									
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Рекоменд.		○		○		○	○					◎	◎	◎										
ISO	N										S										H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун		Закален. чугун		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Рекоменд.								○																

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

COMBO TAPS

TB438 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 374

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø d1

Machine taps

Maschinengewindebohrer

Material groups

VA

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Vap

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	Vap	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
M14 × 1.5		TB438556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TB438566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1.0		TB438576	22	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		TB438616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		TB438626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TB438676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TB438686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TB438726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TB438736	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TB438766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TB438776	20	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TB438796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TB438806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TB438856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TB438876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TB438886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TB438916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TB438966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TB438976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

* По дополнительному заказу доступны метчики с покрытием (TiN, TiCN или TiAlN)

© : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB		190	250	270	300		180	275	300		200		240	180	180	260		250	130	230
Рекоменд.		○		○		○	○				◎	◎	◎							

ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.																				

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

COMBO TAPS

TB834 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

Многофункциональные метчики для нарезания резьбы точного профиля. Специальная геометрия метчика обеспечивает длительный срок его эксплуатации. Геометрия метчиков запатентована компанией YG-1.

DIN 371

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø d1

Machine taps

Maschinengewindebohrer

Material groups

MU

HSS-E

DIN 371/376

2B

60°

B

Vap Bright TiN

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия			Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1		Vap	Bright	TiN	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
#4 – 40 UNC		TB834162	TC834162	TD834162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 – 40 UNC		TB834202	TC834202	TD834202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 – 32 UNC		TB834242	TC834242	TD834242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 – 32 UNC		TB834282	TC834282	TD834282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 – 24 UNC		TB834322	TC834322	TD834322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 – 24 UNC		TB834362	TC834362	TD834362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 – 20 UNC		TB834402	TC834402	TD834402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 – 18 UNC		TB834442	TC834442	TD834442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 – 16 UNC		TB834482	TC834482	TD834482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16 – 14 UNC		TB834522	TC834522	TD834522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 – 13 UNC		TB834562	TC834562	TD834562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 – 12 UNC		TB834602	TC834602	TD834602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 – 11 UNC		TB834642	TC834642	TD834642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 – 10 UNC		TB834702	TC834702	TD834702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 – 9 UNC		TB834742	TC834742	TD834742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 – 8 UNC		TB834782	TC834782	TD834782	36	160	60	20	16	19	4	22.25

► DIN371 (#4~3/8) и DIN376 (7/16~1)

* По дополнительному запросу доступны метчики с покрытием TiCN или TiAlN

© : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB		190	250	270	300		180	275	300		200		240	180	180	260		250	130	230
Рекоменд.		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.			◎																	

108

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

109



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TC804 TC844 TC824 TC864	TD804 TD844 TD824 TD864	TB804 TB844 TB824 TB864	TCE05 TCE09 TCE01 TCE02	TDE05 TDE09 TDE01 TDE02	TBE05	TCE06	TDE06
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)							
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	2		190	13	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	3		250	25	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24
	4		270	28	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	5	Низколегиров. сталь	300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14
	6		180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	7		275	29	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	8		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14
	9	Высоколегиров. сталь	350	38	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7
	10		200	15	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7
	11		325	35								
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15
	13		240	23	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11
	14		180	10	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8
K	15	Серый чугун	180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	16		260	26	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20
	18		250	25	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11
	19	Ковкий чугун	130									
N	20		230	21								
	21	Алюминиевый сплав	60									
	22		100									
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	24		90									
	25		130									
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	35-40
	27		90		8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	12-17
	28		100		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25
	29	Неметаллич. материалы										
S	30											
	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15								
	32		280	30								
	33		250	25								
	34		350	38								
	35		320	34								
	36	Титановые сплавы	400 Rm									
H	37		1050 Rm									
	38	Закаленная сталь	550	55								
	39		630	60								
	40	Отбеленный чугун	400	42								
	41	Закаленный чугун	550	55								



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TBE06	TCE07	TDE07	TBE07	TCE08	TDE08	TBE08	TC804-IC	TC633	TC807
VDI 3323	Vc (m/min)													
1	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
2	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
3	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18	12-18
4	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
5	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10
6	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
7	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
8	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10	6-10
9	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5
10	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5	3-5
11														
12	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	7-10	7-10
13	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8
14	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6
15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
16	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8
17	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15
18	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8
19														
20														
21														
22														
23	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
24														
25														
26	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	25-35	25-35
27	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	8-12	8-12
28	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG COMBO TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

						TB744 TB754 TQ744 TQ754	TC814 TC854 TC834 TC874	TD814 TD854 TD834 TD874	TB814 TB854 TB834 TB874	TCJ05 TCJ09 TCJ01 TCJ02	TDJ05 TDJ09 TDJ01 TDJ02	TBJ05	TCJ06
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)								
P	1	Нелегирован. сталь	125			15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	
	2		190	13	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	
	3		250	25		12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	
	4		270	28	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	
	5	300	32		6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10		
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	
	7		275	29	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	
	8		300	32		6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	
	9		350	38		3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	
	10	Высоколегиров. сталь	200	15		3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	
	11		325	35									
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	
	13		240	23	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	
	14		180	10	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	
K	15	Серый чугун	180	10		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	
	16		260	26		5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	
	17	Высокопрочный чугун	160	3		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	
	18		250	25		5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	
	19	Ковкий чугун	130										
20	230		21										
N	21	Алюминиевый сплав	60										
	22		100										
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75			15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	
	24		90										
	25		130										
	26		110			25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	
	27	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	90			8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	
	28		100		15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	
	29	Неметаллич. материалы											
	30												
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15									
	32		280	30									
	33		250	25									
	34		350	38									
	35		320	34									
	36	Титановые сплавы	400 Rm										
	37		1050 Rm										
H	38	Закаленная сталь	550	55									
	39		630	60									
	40	Отбеленный чугун	400	42									
	41	Закаленный чугун	550	55									

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG COMBO TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

		TDJ06	TBJ06	TCJ07	TDJ07	TBJ07	TCJ08	TDJ08	TBJ08	TC814-IC	TC445	TB428 TB438	TQ428 TQ438
VDI 3323	Vc (m/min)												
1	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20		
2	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
3	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	12-18	12-18			
4	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
5	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10			
6	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
7	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
8	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	6-10	6-10			
9	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5			
10	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	5-7	3-5	3-5	3-5			
11													
12	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	10-15	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10
13	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8	5-8
14	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15			
16	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8			
17	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	10-15			
18	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8			
19													
20													
21													
22													
23	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20			
24													
25													
26	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	25-35	25-35			
27	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	12-17	8-12	8-12	8-12			
28	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.


117



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP GENERAL

МЕТЧИКИ YG GENERAL

- Для нарезания резьбы в глухих отверстиях
- Специальная геометрия способствует эффективному удалению стружки

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP GENERAL

Для нарезания резьбы в глухих отверстиях благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки

◎ : Отлично ○ : Хорошо
Рекомендуемые условия об-ки : с. 161

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRC			
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○	○
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	◎	◎	◎
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	◎	◎	◎
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32	○	○	○
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	◎	◎	◎
	7			Закаленная	275	29	◎	◎	◎
	8			Закаленная	300	32	○	○	○
	9			Закаленная	350	38			
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15			
	11			Закаленная	325	35			
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	○	○	○
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23	○	○	○
	14		Аустенитная		180	10			
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10			
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26			
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	◎	◎	◎
	18		Перлитная		250	25	◎	◎	◎
	19		Ферритная		130				
	20	Ковкий чугун	Перлитная		230	21			
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		○	○	○
	22		Отверждаемая	Закаленная	100				
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		○	○	○
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		○	○	○
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		◎	◎	◎
	26		Сплавы, PB>1%CuZn.		110		○	○	○
	27	Медь и медные сплавы	CuSnZn (Бронза)		90				
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		◎	◎	◎
	29	Неметаллические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик						
	30		Каучук, дерево и т. д.						
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15			
	32			Отвержденный	280	30			
	33			Отожженная	250	25			
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38			
	35			Литье	320	34			
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm				
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm				
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55			
	39			Закаленная	630	60			
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42			
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55			

HSS-E						
B	B	B	B	C	C	
Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Flute	Straight Flute	
-	-	-	-	L20	-	
TC127 (P.135) TC122 (P.137)	TD127 (P.136)	TC227 (P.145)	TD227 (P.146)	TC211 (P.147)	TC463 (P.148)	M
TC222 (P.138)	TD222 (P.140)				TC473 (P.149)	MF
TC214 (P.142)					TC424 (P.150)	UNC
TC234 (P.143)						UNF
TC224 (P.144)						BSW
						G(BSP)
						EG-M
						EG-UNC
						EG-UNF
Bright	TIN	Bright	TIN	Bright	Bright	
○	○	○	○	○	○	1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	2
◎	◎	◎	◎	◎	◎	3
◎	◎	◎	◎	◎	◎	4
○	○	○	○	○	○	5
◎	◎	◎	◎	◎	◎	6
◎	◎	◎	◎	◎	◎	7
○	○	○	○	○	○	8
						9
						10
						11
○	○	○	○	○	○	12
○	○	○	○	○	○	13
						14
					○	15
					○	16
◎	◎	◎	◎	◎	◎	17
◎	◎	◎	◎	◎	◎	18
					○	19
						20
○	○	○	○	○		21
						22
○	○	○	○	○		23
○	○	○	○	○		24
◎	◎	◎	◎	◎		25
○	○	○	○	○	○	26
					○	27
◎	◎	◎	◎	◎		28
						29
						30
						31
						32
						33
						34
						35
						36
						37
						38
						39
						40
						41

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TD411 SERIES

MF


ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13





DIN 374



Hole type

2.5×D



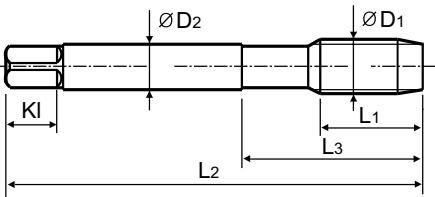

$\varnothing D_2$ $\varnothing D_1$ $\varnothing d_1$ L_1 L_2 L_3 KI P 60°

Material groups

GS

HSS-E

DIN 374

6H





TiN



Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
$\varnothing D_1$	P	TiN	L1	L2	L3	$\varnothing D_2$	K	KI	Z	$\varnothing d_1$
M4 × 0.5		TD411256	5	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TD411296	5	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TD411326	8	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TD411336	5	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TD411356	10	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TD411376	10	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD411386	8	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8 × 0.5		TD411936	5	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10 × 1.25		TD411436	16	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TD411446	10	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TD411456	10	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TD411516	15	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TD411526	15	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TD411536	11	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD411556	15	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD411566	15	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1		TD411576	11	100	40	11	9	12	3	13
M16 × 1.5		TD411616	15	100	40	12	9	12	3	14.5

► ДАЛЕЕ

128

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TD411 SERIES

MF


ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13





DIN 374



Hole type

2.5×D



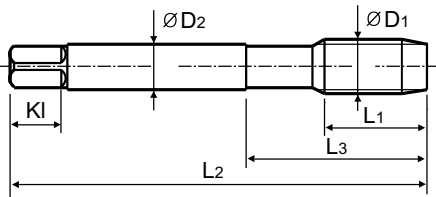

$\varnothing D_2$ $\varnothing D_1$ $\varnothing d_1$ L_1 L_2 L_3 KI P 60°

Material groups

GS

HSS-E

DIN 374

6H





TiN



Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
$\varnothing D_1$	P	TiN	L1	L2	L3	$\varnothing D_2$	K	KI	Z	$\varnothing d_1$
M16 × 1		TD411626	12	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TD411676	17	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TD411686	13	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TD411726	17	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TD411736	14	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TD411766	17	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TD411776	14	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TD411796	20	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TD411806	20	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TD411856	20	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TD411876	20	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TD411886	20	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TD411916	20	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TD411966	22	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TD411976	22	150	57	22	18	21	4	28.5

► ДАЛЕЕ

129

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

YG-1 CO., LTD.

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 352

Hole type

2.5×D

Material groups

GS

HSS-E

DIN 352

6H

60°

C

Bright

R20

Short machine taps
Maschinengewindebohrer kurz

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M3 × 0.5		TC612206	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4 × 0.7		TC612246	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 × 0.8		TC612286	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC612316	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TC612366	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10 × 1.5		TC612426	22	70	38	7	5.5	8	3	8.5
M12 × 1.75		TC612506	24	80	45	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC612546	26	80	45	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC612606	27	80	45	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TC612656	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TC612706	32	95	58	16	12	15	4	17.5

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○		○	○						◎	◎		
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎												

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

Hole type

3.0×D

Material groups

GS

HSS-E

DIN 371

6H

60°

B

Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TC127136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TC127156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TC127196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TC127176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TC127496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TC127206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TC127226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TC127246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TC127266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TC127286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC127316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TC127346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TC127366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TC127396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TC127426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TC127466	22	100	39	11	9	12	3	9.5
M12 × 1.75		TC127506	24	110	44	12	9	12	3	10.2

► * Профиль по DIN

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○		○	○						◎	◎		
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎												

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TD127 SERIES


М





ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371



Hole type
3.0×D



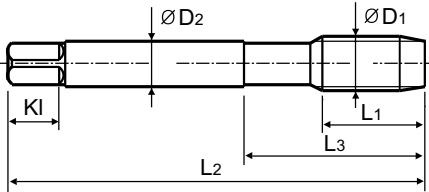

Material groups

GS

HSS-E

DIN 371

6H

60°

B

TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TD127136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TD127156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TD127196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TD127176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TD127496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TD127206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TD127226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TD127246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TD127266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TD127286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TD127316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TD127346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TD127366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TD127396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TD127426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TD127466	22	100	39	11	9	12	3	9.5
M12 × 1.75		TD127506	24	110	44	12	9	12	3	10.2

► * Профиль по DIN

ISO	P										M				K			
	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун	
Матер. Описание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎
ISO	N										S				H			
	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы		Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы		Титановые сплавы	
Матер. Описание	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	○	○	○	◎	○	○	◎	○										

136

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TC122 SERIES


М





ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 352



Hole type
3.0×D



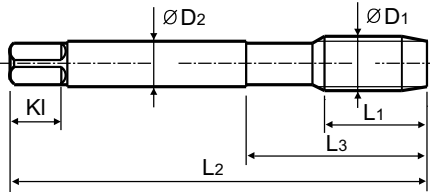

Material groups

GS

HSS-E

DIN 352

6H

60°

B

Bright

Short machine taps
Maschinengewindebohrer kurz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2 × 0.4		TC122136	8	36	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.5 × 0.45		TC122176	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TC122206	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M4 × 0.7		TC122246	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 × 0.8		TC122286	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC122316	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8 × 1.25		TC122366	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10 × 1.5		TC122426	22	70	38	7	5.5	8	3	8.5
M12 × 1.75		TC122506	24	80	45	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC122546	26	80	45	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC122606	27	80	45	12	9	12	3	14

► * Профиль по DIN

ISO	P										M				K			
	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун	
Матер. Описание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎
ISO	N										S				H			
	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы		Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы		Титановые сплавы	
Матер. Описание	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	○	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	○								

YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

137

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TC222 SERIES

MF


ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13


DIN 374





Hole type


3.0×D





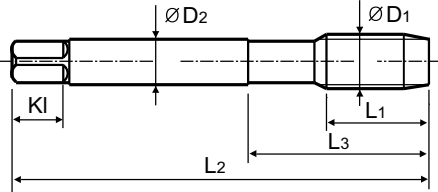





GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TC222256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TC222296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TC222326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TC222336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TC222356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TC222376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TC222386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8 × 0.5		TC222936	14	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10 × 1.25		TC222436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TC222446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TC222456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TC222516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TC222526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TC222536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TC222556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TC222566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1		TC222576	18	100	40	11	9	12	3	13

► ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	15	35	15	23	10	26	3	25	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○	○	○	◎	○	○	○	◎												

138

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TC222 SERIES

MF


ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13


DIN 374





Hole type


3.0×D





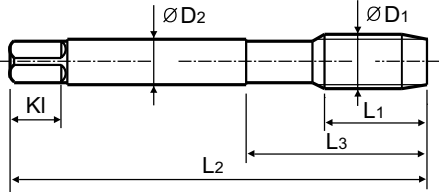





GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M16 × 1.5		TC222616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		TC222626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TC222676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TC222686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TC222726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TC222736	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TC222766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TC222776	20	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TC222796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TC222806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TC222856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TC222876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TC222886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TC222916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TC222966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TC222976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

► ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	35	10	29	32	38	15	35	15	23	10	26	3	25	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○	○	○	◎	○	○	○	◎												

YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

139

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TD222 SERIES

MF


ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13





DIN 374



Hole type

3.0×D



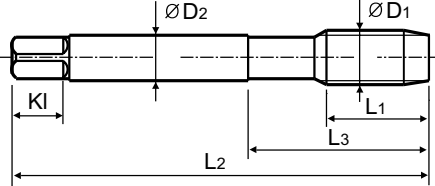

60°

P

ØD2

ØD1

KI

L2

L1

L3

Ød1

GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TD222256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TD222296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TD222326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TD222336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TD222356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TD222376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD222386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M8 × 0.5		TD222936	14	80	30	6	4.9	8	3	7.5
M10 × 1.25		TD222436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TD222446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TD222456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TD222516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TD222526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TD222536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD222556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD222566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M14 × 1		TD222576	18	100	40	11	9	12	3	13

► ДАЛЕЕ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiN МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TD222 SERIES

MF


ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13





DIN 374



Hole type

3.0×D



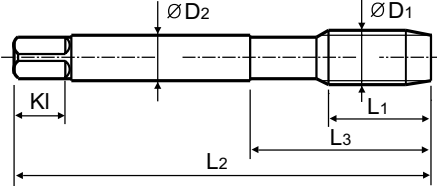

60°

P

ØD2

ØD1

KI

L2

L1

L3

Ød1

GS

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M16 × 1.5		TD222616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M16 × 1		TD222626	18	100	40	12	9	12	3	15
M18 × 1.5		TD222676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M18 × 1		TD222686	20	110	44	14	11	14	4	17
M20 × 1.5		TD222726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M20 × 1		TD222736	20	125	50	16	12	15	4	19
M22 × 1.5		TD222766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M22 × 1		TD222776	20	125	50	18	14.5	17	4	21
M24 × 2		TD222796	27	140	54	18	14.5	17	4	22
M24 × 1.5		TD222806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5
M26 × 1.5		TD222856	28	140	54	18	14.5	17	4	24.5
M27 × 2		TD222876	28	140	54	20	16	19	4	25
M27 × 1.5		TD222886	28	140	54	20	16	19	4	25.5
M28 × 1.5		TD222916	28	140	54	20	16	19	4	26.5
M30 × 2		TD222966	30	150	57	22	18	21	4	28
M30 × 1.5		TD222976	30	150	57	22	18	21	4	28.5

► ДАЛЕЕ

◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc											15	30	25	38	34	55	60	42	42	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎												

140

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

◎ : Отлично ○ : Хорошо


ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○				○	○				◎	◎		
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc											15	30	25	38	34	55	60	42	42	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎												

YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

141

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

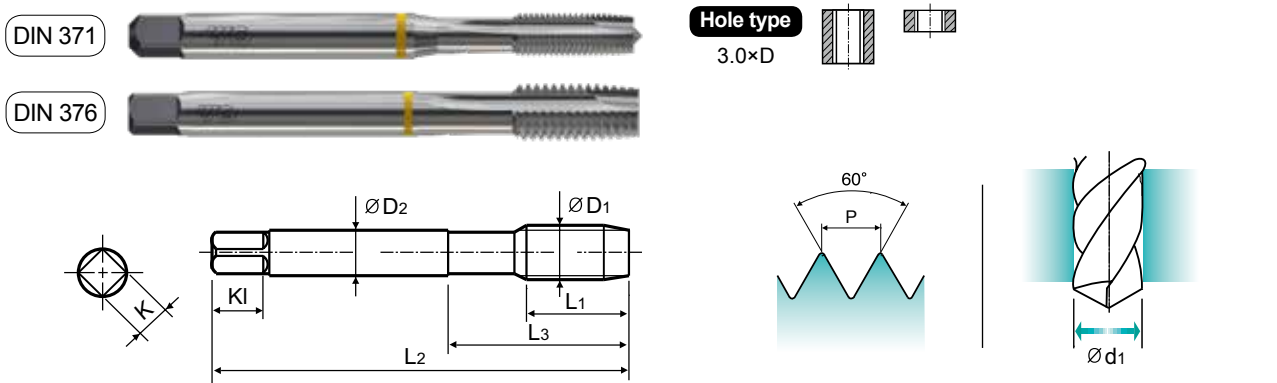


Material groups GS HSS-E DIN 371/376 2B 60° B Bright Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы			Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
			L1	L2	L3					
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4	- 40UNC	TC214162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	- 40UNC	TC214202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	- 32UNC	TC214242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 32UNC	TC214282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TC214322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TC214362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TC214402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18UNC	TC214442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16UNC	TC214482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	- 14UNC	TC214522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	- 13UNC	TC214562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12UNC	TC214602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11UNC	TC214642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TC214702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	- 9UNC	TC214742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	- 8UNC	TC214782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	- 7UNC	TC214822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

ISO	P										M					K				
	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
Матер. Описание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○		○	○						◎	◎		
ISO	N										S					H				
	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы				
Матер. Описание	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎												

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

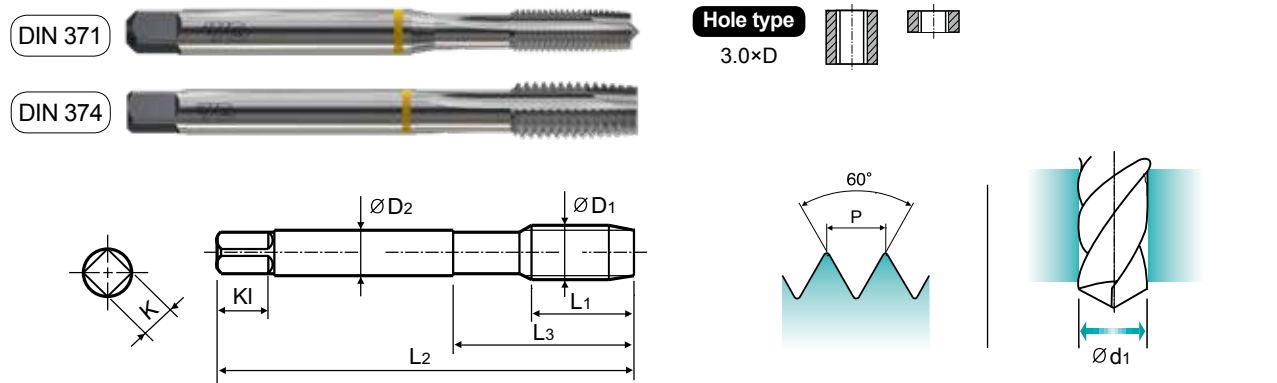

Material groups GS HSS-E DIN 371/374 2B 60° B Bright Machine taps Maschinengewindebohrer


Размер	TPI	Серия	Длина резьбы			Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
			L1	L2	L3					
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4	- 48UNF	TC234182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5	- 44UNF	TC234222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6	- 40UNF	TC234262	12	56	20	4	3	6	3	3
#8	- 36UNF	TC234302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 32UNF	TC234342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12	- 28UNF	TC234382	16	80	30	6	4.9	8	3	4.7
1/4	- 28UNF	TC234422	17	80	30	7	5.5	8	3	5.5
5/16	- 24UNF	TC234462	17	90	35	8	6.2	9	3	6.9
3/8	- 24UNF	TC234502	18	100	39	9	7	10	3	8.5
7/16	- 20UNF	TC234542	22	100	40	8	6.2	9	3	9.9
1/2	- 20UNF	TC234582	22	100	40	9	7	10	3	11.5
9/16	- 18UNF	TC234622	22	100	40	11	9	12	3	12.9
5/8	- 18UNF	TC234662	22	100	40	12	9	12	3	14.5
3/4	- 16UNF	TC234722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8	- 14UNF	TC234762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1	- 12UNF	TC234802	28	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8	- 12UNF	TC234842	30	150	60	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

ISO	P										M					K				
	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
Матер. Описание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	◎	◎	◎	○	◎	◎	○		○	○						◎	◎		
ISO	N										S					H				
	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы				
Матер. Описание	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○		○	○	◎	○		◎												

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ
БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ
РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ
SYNCHRO МЕТЧИКИ
COMBO МЕТЧИКИ
YG GENERAL МЕТЧИКИ
YG STEEL МЕТЧИКИ
YG HARDENED МЕТЧИКИ
YG INOX МЕТЧИКИ
YG CAST IRON МЕТЧИКИ
YG ALU МЕТЧИКИ
YG TINI МЕТЧИКИ
YG FORMING МЕТЧИКИ
ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ
МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ
МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

UNC ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

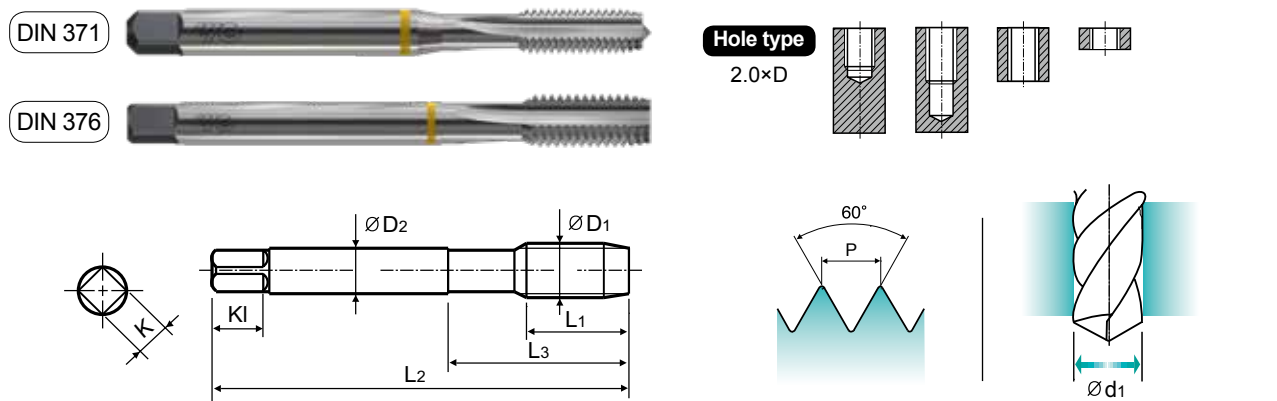

Material groups **GS** **HSS-E** **DIN 371/376** **2B** **60°** **C** **Bright**


Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	ТPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4	- 40UNC	TC424162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	- 40UNC	TC424202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	- 32UNC	TC424242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 32UNC	TC424282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TC424322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TC424362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TC424402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18UNC	TC424442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16UNC	TC424482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	- 14UNC	TC424522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2	- 13UNC	TC424562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12UNC	TC424602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11UNC	TC424642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TC424702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	- 9UNC	TC424742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	- 8UNC	TC424782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8	- 7UNC	TC424822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1- 1/8)

ISO	P										M					K				
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel					Stainless steel				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	190	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S					H				
Material Description	Aluminum-wrought alloy					Aluminum-cast, alloyed					Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	40	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

M ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

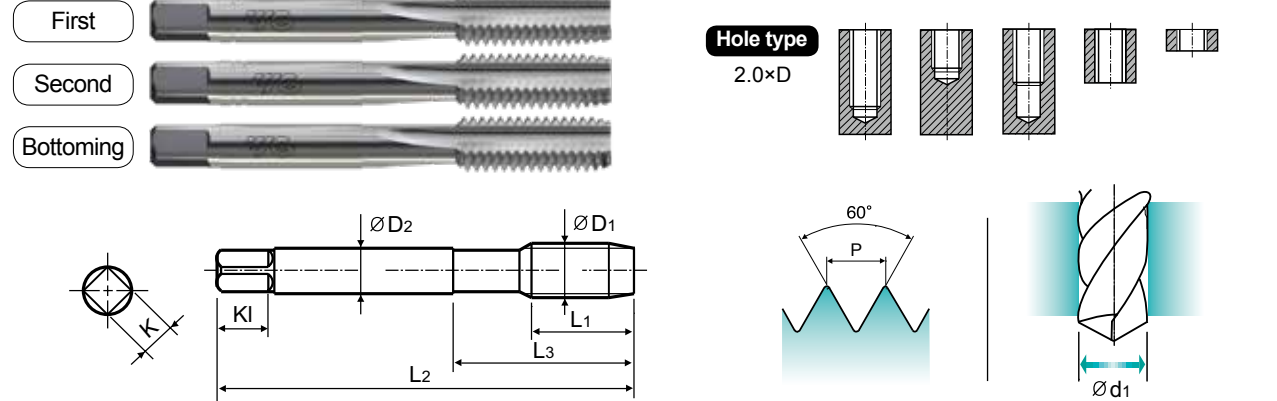

Material groups **GS** **HSS** **DIN 352** **6H** **60°** **1/II/III** **Bright**

Sets of taps
Gewindebohrer -Satz

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	0.4	T7109139	8	36	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	0.45	T7109159	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	0.4	T7109199	9	36	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	0.45	T7109179	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	0.45	T7109499	9	40	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	0.5	T7109209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	0.6	T7109229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	0.7	T7109249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	0.75	T7109269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	0.8	T7109289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M5.5	0.9	T7109N69	18	56	27	6	4.9	8	3	4.6
M6	1	T7109319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M7	1	T7109349	18	56	28.5	6	4.9	8	3	6
M8	1.25	T7109369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M9	1.25	T7109399	20	63	34	7	5.5	8	4	7.8
M10	1.5	T7109429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M11	1.5	T7109469	22	70	38	8	6.2	9	4	9.5
M12	1.75	T7109509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	2	T7109549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	2	T7109609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	2.5	T7109659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	T7109709	32	95	58	16	12	15	4	17.5
M22	2.5	T7109749	32	100	62	18	14.5	17	4	19.5
M24	3	T7109789	34	110	69	18	14.5	17	4	21
M27	3	T7109869	36	110	69	20	16	19	4	24
M30	3.5	T7109949	40	125	77	22	18	21	4	26.5
M33	3.5	T7109A49	40	125	77	25	20	23	4	29.5
M36	4	T7109B39	50	150	88	28	22	25	4	32
M39	4	T7109C09	50	150	88	32	24	27	4	35
M42	4.5	T7109C89	56	150	88	32	24	27	4	37.5
M45	4.5	T7109D59	58	160	93	36	29	32	4	40.5
M48	5	T7109E29	65	180	102	36	29	32	4	43
M52	5	T7109F39	65	180	102	40	32	35	4	47

► *DIN profile not ISO

► ДАЛЕЕ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

TC353 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

First


Second


Bottoming




Hole type

2.0×D



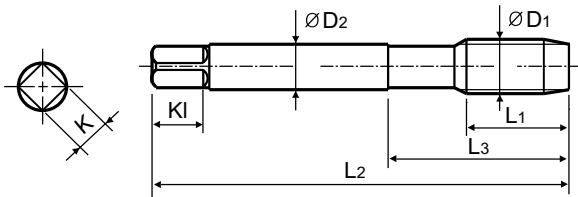

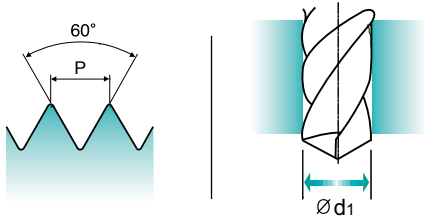

Material groups

VG

HSS-E

DIN 352

6H

60°

I / II / III

Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M3	0.5	TC353209	11	40	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	0.6	TC353229	13	45	21	4	3	6	3	2.9
M4	0.7	TC353249	13	45	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	0.75	TC353269	16	50	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	0.8	TC353289	16	52	26	6	4.9	8	3	4.2
M6	1	TC353319	18	56	27	6	4.9	8	3	5
M8	1.25	TC353369	20	63	34	6	4.9	8	3	6.8
M10	1.5	TC353429	22	70	38	7	5.5	8	4	8.5
M12	1.75	TC353509	24	80	45	9	7	10	4	10.2
M14	2	TC353549	26	80	45	11	9	12	4	12
M16	2	TC353609	27	80	45	12	9	12	4	14
M18	2.5	TC353659	30	95	58	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	TC353709	32	95	58	16	12	15	4	17.5

► First with pilot guide

© : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	190	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○													
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.																				

160

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP GENERAL

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

TC711
TC411
TC144
TC124
TC134

TD711
TD411

TC517
TC612

TC127
TC122
TC222
TC214
TC234
TC224

TD127
TD222

TC227

TD227

TC211

TC463
TC473
TC424

ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)											
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20			
	2		190	13	15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20			
	3		250	25	12-18	18-24	12-18	12-18	18-24	12-18	18-24	12-18	12-18			
	4		270	28	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	5		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10			
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	7		275	29	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			
	8		300	32	6-10	10-14	6-10	6-10	10-14	6-10	10-14	6-10	6-10			
	9		350	38												
	10		200	15												
	11		325	35												
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	7-10	10-13	7-10	7-10	10-13	7-10	10-13	7-10	7-10			
	13		240	23	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8			
	14		180	10												
K	15	Серый чугун	180	10												10-15
	16		260	26												5-8
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			10-15
	18		250	25	5-8	8-11	5-8	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8			5-8
	19	Ковкий чугун	130													
N	20		230	21												
	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15				
	22		100													
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20				
	24		90		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20				
	25		130		10-15	15-20	10-15	10-15	15-20	10-15	15-20	10-15	10-15			10-15
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35	35-40	25-35	25-35	35-40	25-35	35-40	25-35	25-35			25-35
	27		90													8-12
	28		100		15-20	20-25	15-20	15-20	20-25	15-20	20-25	15-20	15-20			
	29	Неметаллич. материалы														
	30															
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15												
	32		280	30												
	33		250	25												
	34		350	38												
	35		320	34												
	36	Титановые сплавы	400 Rm													
	37		1050 Rm													
H	38	Закаленная сталь	550	55												
	39		630	60												
	40	Отбеленный чугун	400	42												
	41	Закаленный чугун	550	55												


YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

161



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**

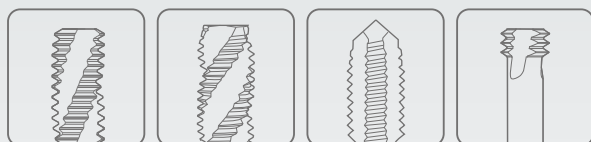

НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ



К лучшему через инновации




БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP STEEL

МЕТЧИКИ YG STEEL

- Для обработки стали и других материалов, образующих длинную стружку при резании

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

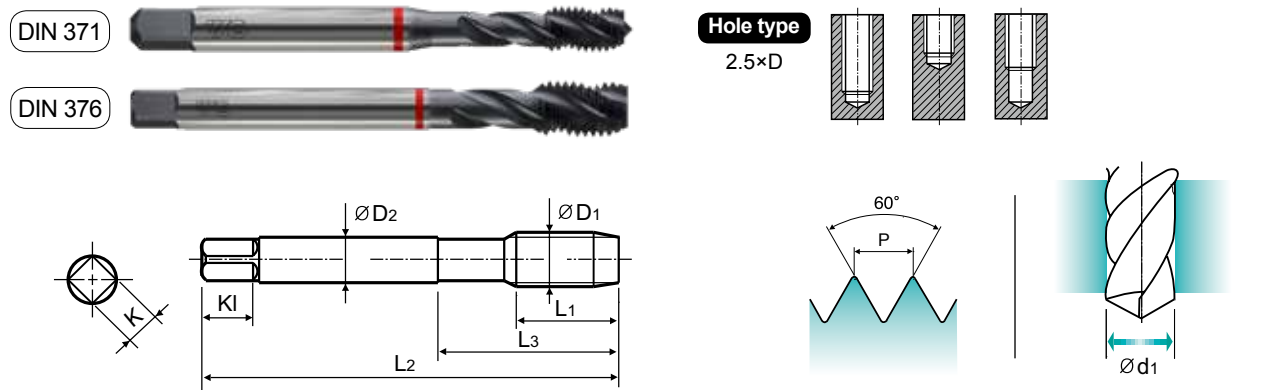


Material groups VG HSS-PM DIN 371/376 6H 60° C Vap R40 Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
$\varnothing D_1$	P	Vap	L ₁	L ₂	L ₃	$\varnothing D_2$	K	KI	Z	$\varnothing d_1$
M2 × 0.4		TQ823136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ823156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TQ823176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TQ823206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ823226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ823246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ823266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ823286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ823316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ823346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ823366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TQ823426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TQ823506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN (M2~M10) и DIN 376(M12)

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд.	○	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

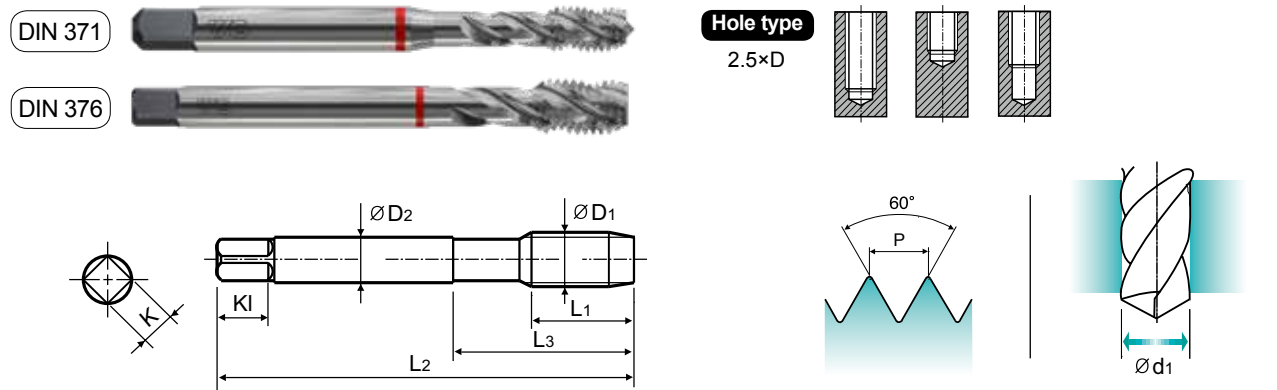


Material groups VG HSS-PM DIN 371/376 6H 60° C Bright R40 Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
$\varnothing D_1$	P	Bright	L ₁	L ₂	L ₃	$\varnothing D_2$	K	KI	Z	$\varnothing d_1$
M2 × 0.4		TR823136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TR823156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TR823176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TR823206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TR823226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR823246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TR823266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TR823286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TR823316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TR823346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TR823366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR823426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR823506	18	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371 (M2~M10) и DIN 376 (M12)

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	26	3	25	21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд.	○	○	○	◎	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

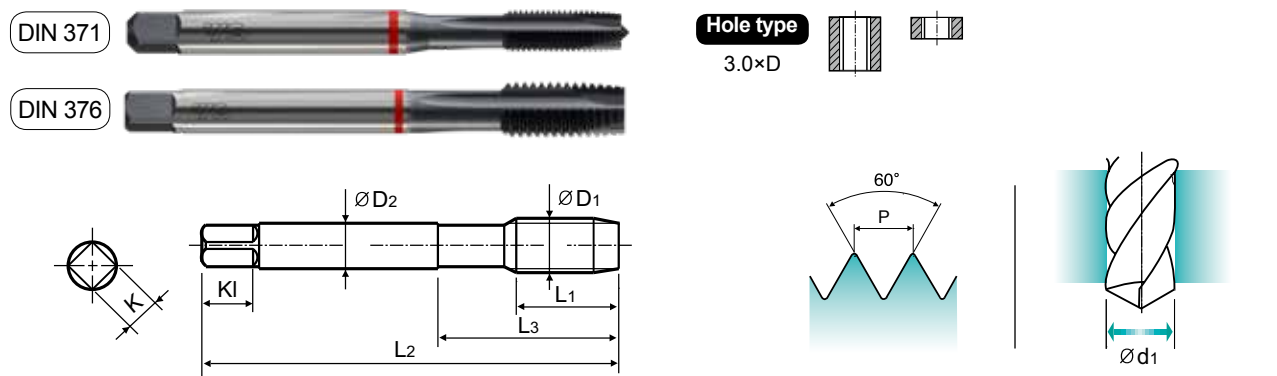

Material groups

VG

HSS-PM

DIN 371/376

6H

60°

B

Vap


Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD ₁	P	Vap	L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Z	Ød ₁
M2 × 0.4		TQ863136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TQ863156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TQ863176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TQ863206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TQ863226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TQ863246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TQ863266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TQ863286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TQ863316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TQ863346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TQ863366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TQ863426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TQ863506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

◎ : Отлично ○ : Хорошо																						
ISO	P										M				K							
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○		○	○	○								
ISO	N										S						H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугун		Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Рекоменд.											○					○						

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

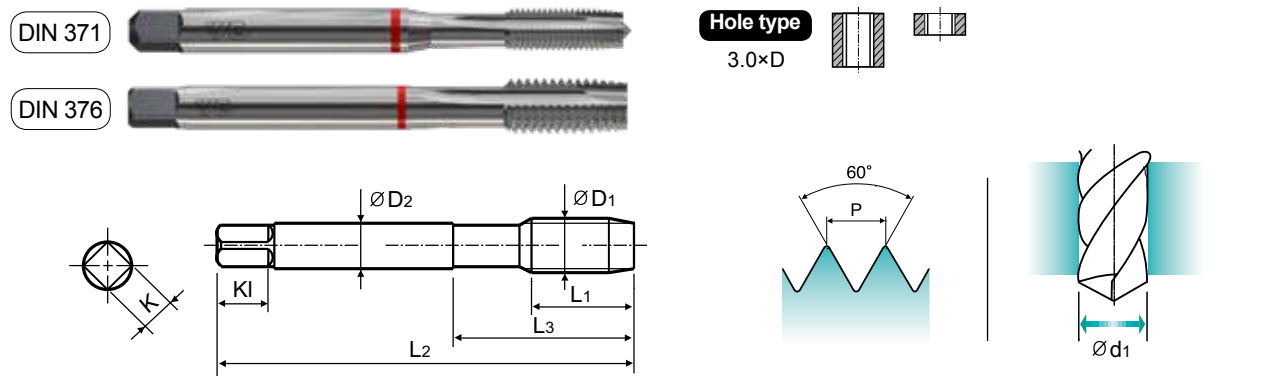

Material groups

VG

HSS-PM

DIN 371/376

6H

60°

B

Bright


Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD ₁	P	Bright	L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Z	Ød ₁
M2 × 0.4		TR863136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TR863156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TR863176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TR863206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TR863226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR863246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TR863266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TR863286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TR863316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TR863346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TR863366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR863426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR863506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

© : Отлично ○ : Хорошо																							
ISO	P										M				K								
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Рекоменд		○		○	◎		○		◎	◎	○		○	○									
ISO	N										S										H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугун	Закален. чугун		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Рекоменд											○					○							

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

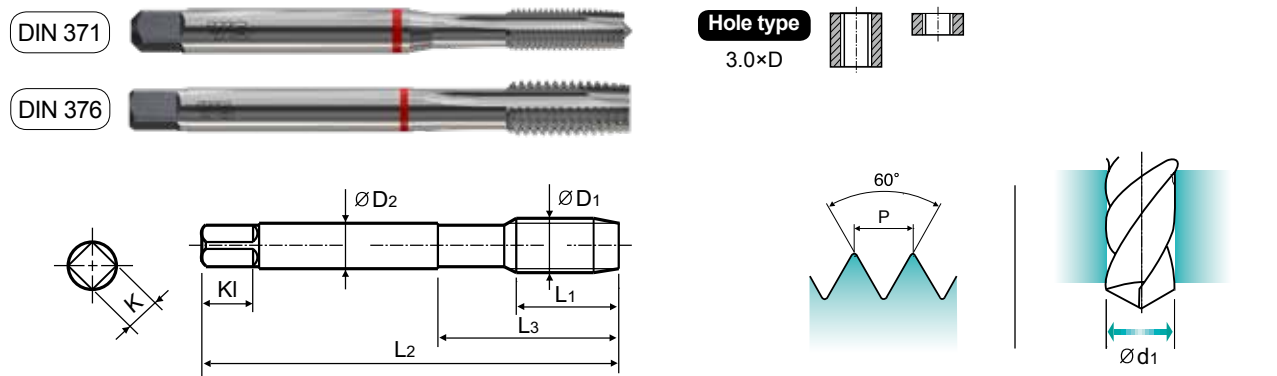


Material groups VG HSS-E DIN 371/376 6H 60° B Bright Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TC422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TC422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TC422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TC422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TC422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TC422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TC422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TC422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TC422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TC422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TC422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TC422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TC422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TC422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TC422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TC422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TC422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TC422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TC422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TC422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TC422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TC422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○						
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.											○					○				

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

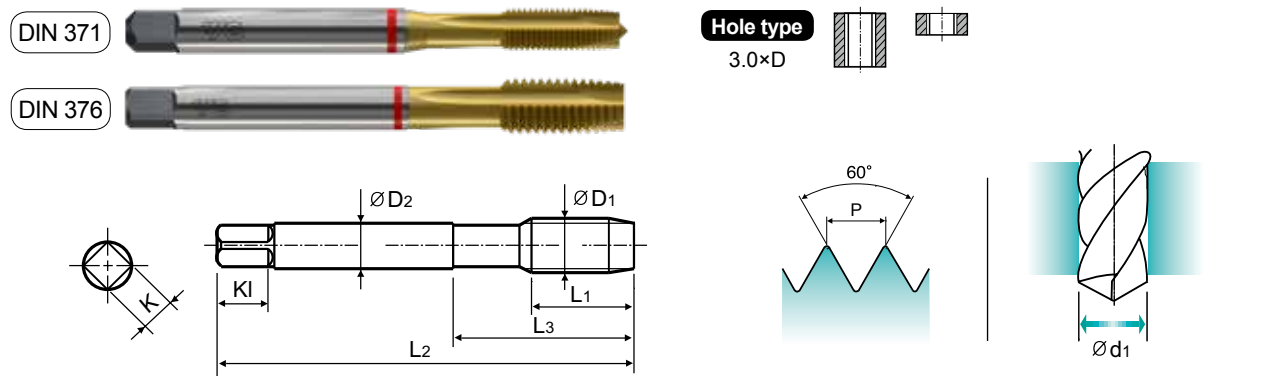

Material groups VG HSS-E DIN 371/376 6H 60° B TiN Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TD422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TD422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TD422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TD422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TD422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TD422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TD422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TD422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TD422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TD422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TD422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TD422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TD422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TD422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TD422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TD422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TD422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TD422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TD422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TD422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TD422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TD422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TD422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TD422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TD422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○						
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.											○					○				

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЗЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP STEEL

TE422 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø D2

Ø D1

Kl

L2

L3

60°

P

Ø d1

VG

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

B

NI

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер

Шаг

Серия

Длина резьбы

Общая длина

Длина шейки

Диаметр хвостовика

Размер квадрата

Длина квадрата

Число канавок

Диаметр сверла

ØD1

P

Ni

L1

L2

L3

ØD2

K

Kl

Z

Ød1

M2 × 0.4	TE422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45	TE422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4	TE422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45	TE422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45	TE422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5	TE422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6	TE422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7	TE422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75	TE422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8	TE422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1	TE422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1	TE422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25	TE422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25	TE422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5	TE422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5	TE422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75	TE422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2	TE422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2	TE422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5	TE422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5	TE422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5	TE422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3	TE422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3	TE422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5	TE422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

© : Отлично ○ : Хорошо

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Нелегированная сталь

Низколегирован. сталь

Высоколегир. сталь

Нержавеющ. сталь

Серый чугун

Высокопрочн. чугун

Ковкий чугун

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

125

190

250

270

300

180

275

300

350

200

325

200

240

180

180

260

3

25

130

230

○

○

○

◎

○

○

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Алюмин. сплав

Алюм-литиевый сплав

Медь и мед. сплавы

Неметаллич. материалы

Жаропрочные суперсплавы

Титановые сплавы

Закален. сталь

Отбел. чугун

Закален. чугун

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

60

100

75

90

130

110

90

100

200

280

250

350

320

400Rm

1050Rm

550

630

400

550

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

182

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЗЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP STEEL

TY422 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø D2

Ø D1

Kl

L2

L3

60°

P

Ø d1

VG

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

B

TiAlN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер

Шаг

Серия

Длина резьбы

Общая длина

Длина шейки

Диаметр хвостовика

Размер квадрата

Длина квадрата

Число канавок

Диаметр сверла

ØD1

P

TiAlN

L1

L2

L3

ØD2

K

Kl

Z

Ød1

M2 × 0.4	TY422136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45	TY422156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4	TY422196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45	TY422176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45	TY422496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5	TY422206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6	TY422226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7	TY422246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75	TY422266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8	TY422286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1	TY422316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1	TY422346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25	TY422366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25	TY422396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5	TY422426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5	TY422466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75	TY422506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2	TY422546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2	TY422606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5	TY422656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5	TY422706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5	TY422746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3	TY422786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3	TY422866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5	TY422946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

© : Отлично ○ : Хорошо

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Нелегированная сталь

Низколегирован. сталь

Высоколегир. сталь

Нержавеющ. сталь

Серый чугун

Высокопрочн. чугун

Ковкий чугун

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

125

190

250

270

300

180

275

300

350

200

325

200

240

180

180

260

3

25

130

230

○

○

○

◎

○

○

◎

◎

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Алюмин. сплав

Алюм-литиевый сплав

Медь и мед. сплавы

Неметаллич. материалы

Жаропрочные суперсплавы

Титановые сплавы

Закален. сталь

Отбел. чугун

Закален. чугун

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

60

100

75

90

130

110

90

100

200

280

250

350

320

400Rm

1050Rm

550

630

400

550

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

183

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.


MF **ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13**


DIN 374



Hole type

3.0×D



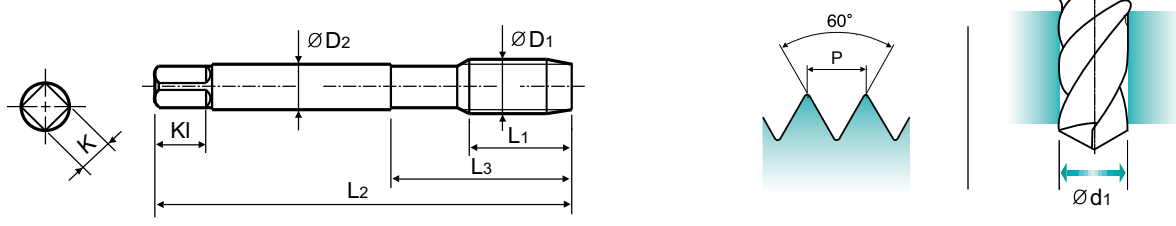

Material groups

VG

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	Bright	L1	L2	L3	Ø D2	K	Kl	Z	Ø d1
M4 × 0.5		TC263256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TC263296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TC263326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TC263336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TC263356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TC263376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TC263386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TC263436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TC263446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TC263456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TC263516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TC263526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TC263536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TC263556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TC263566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16 × 1.5		TC263616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TC263676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TC263726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TC263766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TC263806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

© : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn		Ковкий чугуn	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд.	○	○	○	◎		○	○	◎	◎	○		○	○	○							
ISO	N										S						H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугуn	Закален. чугуn	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	
Рекоменд.											○					○					


MF **ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13**


DIN 374



Hole type

3.0×D



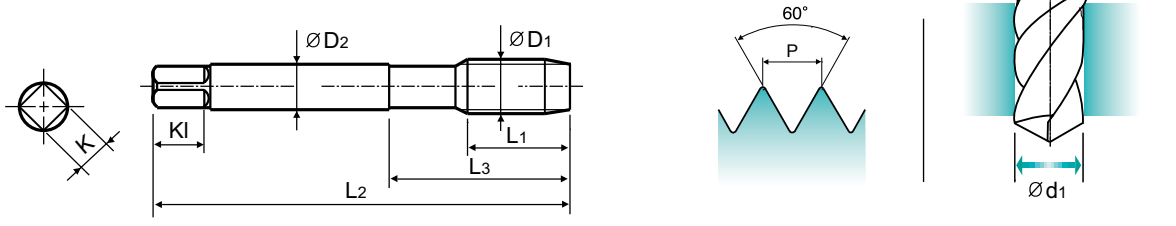

Material groups

VG

HSS-E

DIN 374

6H

60°

B

TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	TiN	L1	L2	L3	Ø D2	K	Kl	Z	Ø d1
M4 × 0.5		TD263256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TD263296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TD263326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TD263336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TD263356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TD263376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TD263386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TD263436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TD263446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TD263456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TD263516	22	100	40	9	7	10	3	10.5
M12 × 1.25		TD263526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TD263536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TD263556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TD263566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16 × 1.5		TD263616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TD263676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TD263726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TD263766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TD263806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо																										
ISO	P					M					K															
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь					Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn		Ковкий чугуn	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230						
Рекоменд	○	○	○	◎	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○												
ISO	N										S										H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугуn	Закален. чугуn					
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
HRc											15	30	25	38	34	55	60	42	44	55						
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550					
Рекоменд											○					○										

UNC

ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø d1

Ø D2

Ø D1

L1

L3

L2

KI

60°

P

Ø d1

Material groups

VG

HSS-E

DIN 371/376

2B

60°

B

Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1		Bright	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
#4 - 40UNC		TC244162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 - 40UNC		TC244202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32UNC		TC244242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 - 32UNC		TC244282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 24UNC		TC244322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24UNC		TC244362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20UNC		TC244402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 - 18UNC		TC244442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16UNC		TC244482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14UNC		TC244522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13UNC		TC244562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 - 12UNC		TC244602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 - 11UNC		TC244642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 - 10UNC		TC244702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9UNC		TC244742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8UN		TC244782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8 - 7UNC		TC244822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь				Нержавеющ. сталь			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎			○	○	○				
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы				Неметаллич. материалы			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc																		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.											○					○		

186

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

YG TAP STEEL

TD244 SERIES

UNC

ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø d1

Ø D2

Ø D1

L1

L3

L2

KI

60°

P

Ø d1

Material groups

VG

HSS-E

DIN 371/376

2B

60°

B

TiN

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1		TiN	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
#4 - 40UNC		TD244162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 - 40UNC		TD244202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32UNC		TD244242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 - 32UNC		TD244282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 24UNC		TD244322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24UNC		TD244362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20UNC		TD244402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 - 18UNC		TD244442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16UNC		TD244482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14UNC		TD244522	22	100	40	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13UNC		TD244562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 - 12UNC		TD244602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 - 11UNC		TD244642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 - 10UNC		TD244702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9UNC		TD244742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8UN		TD244782	36	160	60	20	16	19	4	22.25
1-1/8 - 7UNC		TD244822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь				Нержавеющ. сталь			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.		○	○	○	◎	○	○	◎	◎			○	○	○				
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы				Неметаллич. материалы			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc																		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.											○					○		

YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru


187



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP HARDENED

МЕТЧИКИ ДЛЯ ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

- Для обработки закаленных сталей

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И
БЫСТРОРЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

YG TAP
HARDENED

Для обработки закаленных
сталей

◎ : Отлично ○ : Хорошо
(Рекомендуемые условия об-ки : с.201)

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125			
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13		
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25		
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10		
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38	○	○
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60			
	22		Отверждаемая		100			
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75			
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая		90			
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110			
	27		CuSnZn (Бронза)		90			
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29		Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30	Неметаллические материалы		Каучук, дерево и т. д.				
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа		200	15		
	32		Отвержденный		280	30		
	33		Отожженная		250	25		
	34		Ni или Co основа		350	38		
	35		Литье		320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы		1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь	Закаленная		550	55	◎	◎
	39		Закаленная		630	60	◎	◎
	40	Отбеленный чугун	Литье		400	42	◎	◎
	41	Закаленный чугун	Закаленная		550	55	◎	◎

Max. 2.5xD Blind Hole			Max. 3.0xD Through Hole		
HSS-E			HSS-E		
C	C	C	B	B	
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point	
R40	R40	R40	-	-	
TC313 (P.196)	TB313 (P.197)	TY313 (P.198)	TC283 (P.199)	TY283 (P.200)	M
					M
					MF
					UNC
					UNF
					BSW
					G(BSP)
					EG-M
					EG-UNC
					EG-UNF
Bright	VAP	TiAlN	Bright	TiAlN	
					1
					2
					3
					4
					5
○	○	○	○	○	6 P
○	○	○	○	○	7
◎	◎	◎	◎	◎	8
					9
					10
					11
					12
○	○	○	○	○	13 M
					14
					15
					16
					17 K
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
○	○	○	○	○	25 N
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					32
					33
					34 S
					35
					36
					37
					38
					39
					40 H
					41

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP HARDENED

TY313 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D

60°

P

Ø d1

Ø D2

Ø D1

KI

L2

L1

L3

Material groups

HR

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

C

TiAlN

R40

Machine taps

Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	TiAlN	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
M2 × 0.4		TY313136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TY313156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TY313196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TY313176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TY313496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TY313206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TY313226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TY313246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TY313266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TY313286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TY313316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TY313346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TY313366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TY313396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TY313426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TY313466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TY313506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TY313546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TY313606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TY313656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TY313706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TY313746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TY313786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TY313866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TY313946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Нелегированная сталь

Низколегирован. сталь

Высоколегир. сталь

Нержавеющ. сталь

Серый чугун

Высокопрочн. чугун

Ковкий чугун

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Алюмин. сплав

Алюм-литиевый сплав

Медь и мед. сплавы

Неметаллич. материалы

Жаропрочные суперсплавы

Титановые сплавы

Закален. сталь

Отбел. чугун

Закален. чугун

198

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP HARDENED

TC283 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø d1

Ø D2

Ø D1

KI

L2

L1

L3

Material groups

HR

HSS-E

DIN 371/376

6H

60°

B

Bright

Machine taps

Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	Bright	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
M2 × 0.4		TC283136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TC283156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TC283196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TC283176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TC283496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TC283206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TC283226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TC283246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TC283266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TC283286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TC283316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TC283346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TC283366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TC283396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TC283426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TC283466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TC283506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TC283546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TC283606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TC283656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TC283706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TC283746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TC283786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TC283866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TC283946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Нелегированная сталь

Низколегирован. сталь

Высоколегир. сталь

Нержавеющ. сталь

Серый чугун

Высокопрочн. чугун

Ковкий чугун

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Алюмин. сплав

Алюм-литиевый сплав

Медь и мед. сплавы

Неметаллич. материалы

Жаропрочные суперсплавы

Титановые сплавы

Закален. сталь

Отбел. чугун

Закален. чугун

199

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP HARDENED

TY283 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

Благодаря специальной геометрии канавок, способствующей эффективному удалению стружки, данные метчики отлично подходят для нарезания резьбы в глухих отверстиях.

DIN 371

DIN 376

Hole type 3.0×D

60°

60°

Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	TiAlN	L1	L2	L3	Ø D2	K	KI	Z	Ø d1
M2 × 0.4		TY283136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TY283156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TY283196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TY283176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TY283496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TY283206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TY283226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TY283246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TY283266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TY283286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TY283316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TY283346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TY283366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TY283396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TY283426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TY283466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TY283506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TY283546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TY283606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TY283656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TY283706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TY283746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TY283786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TY283866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TY283946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

200

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP HARDENED

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

				T0997-TIC	T0999-TIC	TC313 TB313 TY313	TC283 TY283	
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)			
P	1	Нелегирован. сталь	125					
	2		190	13				
	3		250	25				
	4		270	28				
	5		300	32				
	6	Низколегиров. сталь	180	10				
	7		275	29		10-15	10-15	
	8		300	32		6-10	6-10	
	9		350	38	5-8	5-8	3-5	
	10	Высоколегиров. сталь	200	15				
	11		325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	200	15				
	13		240	23				
	14		180	10		4-6	4-6	
K	15	Серый чугун	180	10				
	16		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	160	3				
	18		250	25				
	19	Ковкий чугун	130					
20	230		21					
N	21	Алюминиевый сплав	60					
	22		100					
	23		75					
	24	Алюминиево-литиевый сплав	90					
	25		130					
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35	25-35		
	27		90					
	28		100					
	29	Неметаллич. материалы						
	30							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15				
	32		280	30				
	33		250	25				
	34		350	38				
	35		320	34				
	36	Титановые сплавы	400 Rm					
	37		1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь	550	55	3-7	3-7		
	39		630	60	3-7	3-7		
	40	Отбеленный чугун	400	42	3-7	3-7		
	41	Закаленный чугун	550	55	3-7	3-7		

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

201

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru


YG-1 CO., LTD.



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP INOX

МЕТЧИКИ YG INOX

- Для обработки нержавеющей стали

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ YG TAP INOX

Для обработки нержавеющей сталей

© : Отлично ○ : Хорошо
Рекомендуемые условия об-ки : с. 225

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		◎	○	○	◎
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	◎	◎	◎	◎
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25		○	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		○	○	○
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32				
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10		○	○	○
	7			Закаленная	275	29				
	8			Закаленная	300	32				
	9			Закаленная	350	38				
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15				
	11			Закаленная	325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15	○	◎	◎	◎
	13	Нержавеющая сталь	Мартенситная	Закаленная	240	23	○	◎	◎	◎
	14	Нержавеющая сталь	Аустенитная		180	10	○	◎	◎	◎
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10				
	16	Серый чугун	Перлитная (Мартенситная)		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3				
	18	Высокопрочный чугун	Перлитная		250	25				
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130					
	20	Ковкий чугун	Перлитная		230	21				
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		○			
	22	Алюминиевый сплав	Отверждаемая	Закаленная	100					
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75					
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90					
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130					
	26	Медь и медные сплавы	Сплавы, PB>1%CuZn,		110					
	27		CuSnZn (Бронза)		90					
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100		○			
	29	Неметаллические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик							
	30	Неметаллические материалы	Каучук, дерево и т. д.							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		○	○	○
	32			Отвержденный	280	30				
	33			Отожженная	250	25				
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38				
	35			Литье	320	34				
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			○	○	○
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55				
	39	Закаленная сталь		Закаленная	630	60				
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42				
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55				

Max. 2.5xD Blind Hole						Max. 3.0xD Through Hole				
HSS-E						HSS-PM		HSS-E		
C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	
Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Flute	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	Spiral Point	
R40	R40	R40	R40	R40	R40	-	-	-	-	
Ti914 (P.209)	TBE15 (P.210)	TBE16 (P.211)	TBE17 (P.212)	TBE18 (P.213)	TCH14 (P.214)	TQ853 (P.215)	TR853 (P.216)	TB623 (P.217)	TCH23 (P.218)	M
										M
										MF
								TB123 (P.222)		MF
								TB264 (P.223)		UNC
								TB274 (P.224)		UNF
										BSW
										G(BSP)
										EG-M
										EG-UNC
										EG-UNF
TiCN	VAP	VAP	VAP	VAP	HardSlick	VAP	Bright	VAP	HardSlick	
◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	1
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	2
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6
										7
										8
										9
										10
										11
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	13
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	31
										32
										33
										34
										35
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	36
										37
										38
										39
										40
										41

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ


МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).

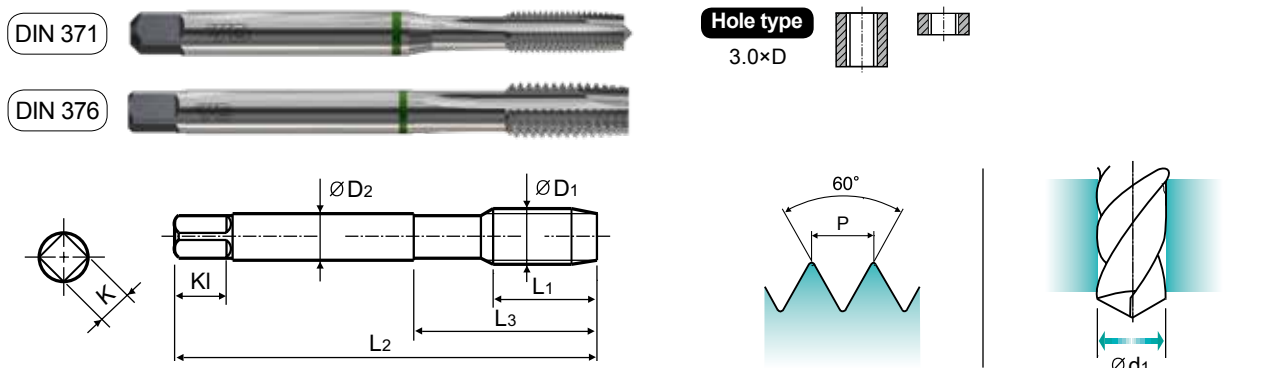

Material groups **VA** **HSS-PM** **DIN 371/376** **6H** **60°** **B** **Bright**

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм


Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
$\varnothing D_1$	P	Bright	L ₁	L ₂	L ₃	$\varnothing D_2$	K	KI	Z	$\varnothing d_1$
M2 × 0.4		TR853136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TR853156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5 × 0.45		TR853176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3 × 0.5		TR853206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TR853226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TR853246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TR853266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TR853286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TR853316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TR853346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TR853366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10 × 1.5		TR853426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12 × 1.75		TR853506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M12)

																			◎ : Отлично ○ : Хорошо			
ISO	P										M				K							
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRC																						
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Рекоменд.	○	◎	○	○		○						◎	◎	◎								
ISO	N										S						H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы	Жаропрочные суперсплавы						Титановые сплавы		Закален. сталь	Обел. чугун	Закален. чугун		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRC											15	30	25	38	34	55	60	40	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Рекоменд.											○					○						

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

► для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).

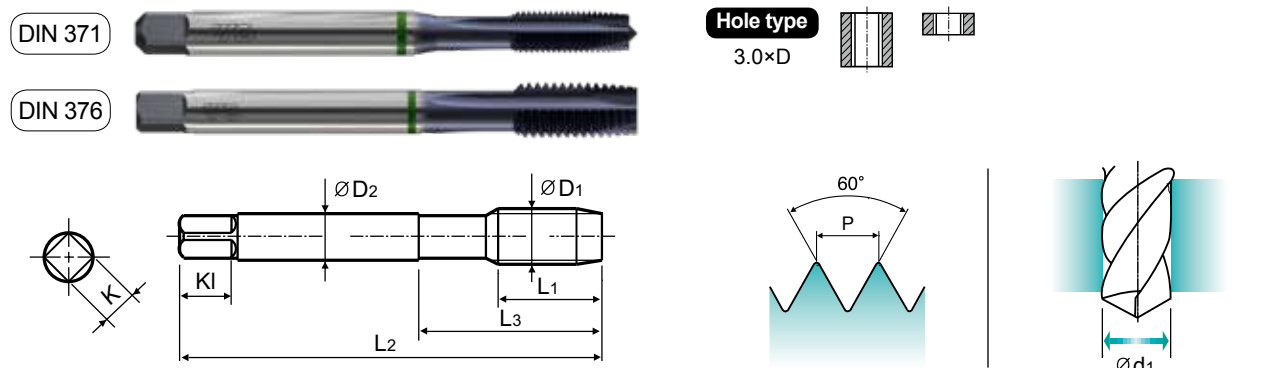

Material groups **VA** **HSS-E** **DIN 371/376** **6HX** **60°** **B** **Vap**

Machine taps
Maschinengewindebohrer


Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
$\varnothing D_1$	P	Vap	L ₁	L ₂	L ₃	$\varnothing D_2$	K	KI	Z	$\varnothing d_1$
M2 × 0.4		TB623136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TB623156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TB623196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TB623176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TB623496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TB623206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TB623226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TB623246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TB623266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TB623286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TB623316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TB623346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TB623366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TB623396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TB623426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TB623466	22	100	39	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TB623506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14 × 2		TB623546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16 × 2		TB623606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18 × 2.5		TB623656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TB623706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TB623746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TB623786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TB623866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TB623946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

◎ : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRC																					
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎							
ISO	N										S						H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRC											15	30	25	38	34	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					

MF для МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

► Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).

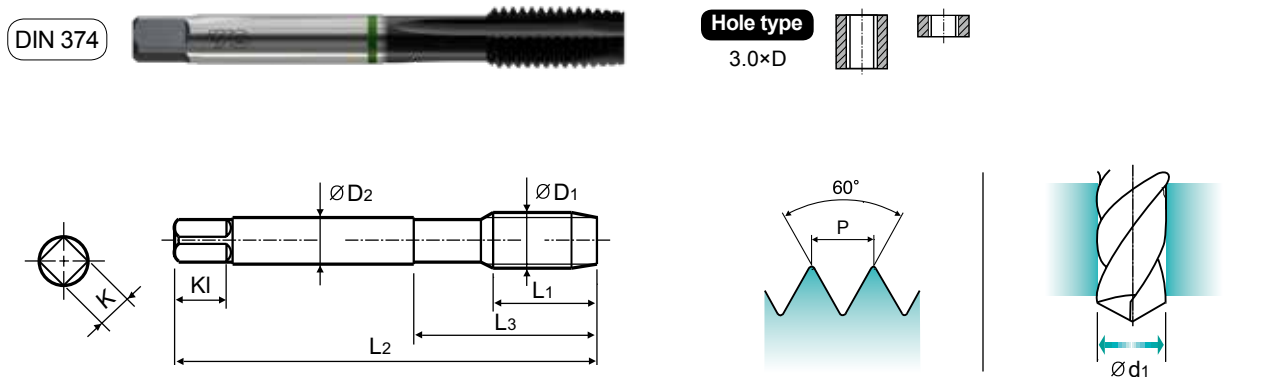


Material groups: VAWW HSS-E DIN 374 6HX 60° B Vap Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TB123256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TB123296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6 × 0.75		TB123326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6 × 0.5		TB123336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7 × 0.75		TB123356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8 × 1		TB123376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8 × 0.75		TB123386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10 × 1.25		TB123436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10 × 1		TB123446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10 × 0.75		TB123456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12 × 1.5		TB123516	22	100	40	9	7	10	4	10.5
M12 × 1.25		TB123526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12 × 1		TB123536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14 × 1.5		TB123556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14 × 1.25		TB123566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16 × 1.5		TB123616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18 × 1.5		TB123676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TB123726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TB123766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TB123806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

© : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB		125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○							◎	◎	◎						
ISO	N										S						H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы	Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь	Обтеп. чугун	Закален. чугун		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.											○					○					

UNC для УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

► Метчики с оптимальной геометрией для нарезания резьбы в сквозных отверстиях с более высокой скоростью (по сравнению с другими метчиками).

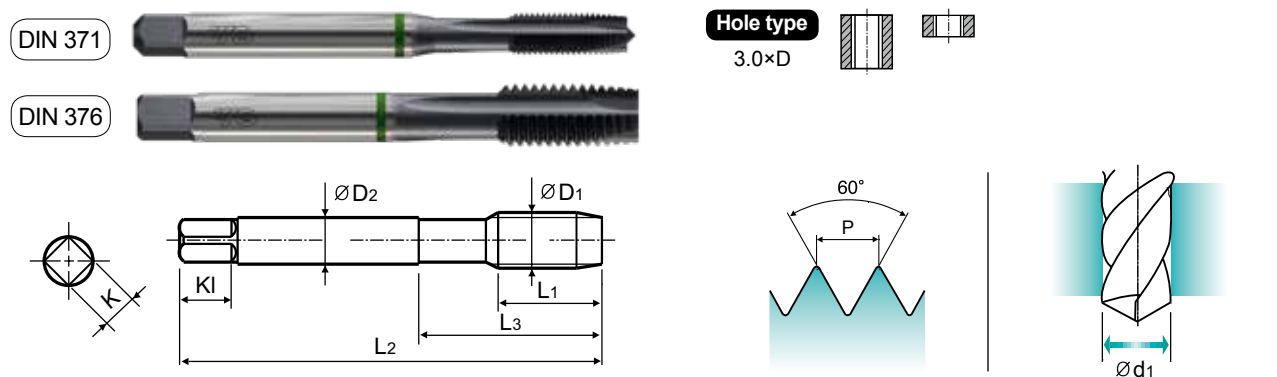

Material groups: VAWW HSS-E DIN 371/376 2B 60° B Vap Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 40UNC		TB264162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 - 40UNC		TB264202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32UNC		TB264242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 - 32UNC		TB264282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 24UNC		TB264322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24UNC		TB264362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20UNC		TB264402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16 - 18UNC		TB264442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8 - 16UNC		TB264482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16 - 14UNC		TB264522	22	100	44	8	6.2	9	3	9.4
1/2 - 13UNC		TB264562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16 - 12UNC		TB264602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8 - 11UNC		TB264642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4 - 10UNC		TB264702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9UNC		TB264742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8UNC		TB264782	36	160	60	20	16	17	4	22.25
1-1/8 - 7UNC		TB264822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд	◎	◎	○	○		○						◎	◎	◎							
ISO	N										S						H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд											○					○					


РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ
SYNCHRO
МЕТЧИКИ
COMBO
МЕТЧИКИ
YG GENERAL
МЕТЧИКИ
YG STEEL
МЕТЧИКИ
YG HARDENED
МЕТЧИКИ
YG INOX
МЕТЧИКИ
YG CAST IRON
МЕТЧИКИ
YG ALU
МЕТЧИКИ
YG TINI
МЕТЧИКИ
YG FORMING
МЕТЧИКИ
ГАЕЧНЫЕ
МЕТЧИКИ
МЕТЧИКИ ПОД
РЕЗЬБОВЫЕ
ВСТАВКИ
МЕТЧИКИ
ДЛЯ ТРУБНОЙ
РЕЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАнные



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP CAST IRON

МЕТЧИКИ YG ДЛЯ ЧУГУНА

- Для обработки чугуна и похожих по свойствам материалов

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



ТВЕРДЫЙ СПЛАВ И БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP CAST IRON

Для обработки чугуна и похожих по свойствам материалов

© : Отлично ○ : Хорошо
Рекомендуем ые условия об-ки : с.237

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125	
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10
	7			Закаленная	275	29
	8			Закаленная	300	32
	9			Закаленная	350	38
	10			Отожженная	200	15
	11	Высоколегиров. сталь		Закаленная	325	35
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23
	14		Аустенитная		180	10
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3
	18		Перлитная		250	25
	19		Ферритная		130	
	20	Ковкий чугун	Перлитная		230	21
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60	
	22		Отверждаемая	Закаленная	100	
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75	
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90	
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130	
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn, CuSnZn (Бронза)		110	
	27				90	
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100	
	29		Неметаллические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик		
	30		Каучук, дерево и т. д.			
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15
	32			Отвержденный	280	30
	33			Отожженная	250	25
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38
	35			Литье	320	34
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm	
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm	
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55
	39			Закаленная	630	60
	40	Отбеленный чугун	Литье		400	42
	41	Закаленный чугун	Закаленная		550	55

ТИП ОТВЕРСТИЯ			 Max. 2.0xD Blind / Through Hole				
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА			CARBIDE	HSS-E			
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ			C	C	C	C	C
ТИП КАНАВКИ			Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ			-	-	-	-	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	T0993 (P.229)	TE821 (P.230)	TD821 (P.231)	TI821 (P.232)	TY821 (P.233)
		DIN352					
		DIN357/LONG					
	MF	DIN374		TE403 (P.234)			
		DIN2181					
	UNC	DIN371/376		TE434 (P.235)			
		DIN351					
	UNF	DIN371/374		TE454 (P.236)			
		DIN2181					
	BSW	DIN2182/2183					
		DIN351					
	G(BSP)	DIN5156/5157					
	EG-M	DIN371/376					
	EG-UNC	DIN371/376					
	EG-UNF	DIN371/374					
ПОКРЫТИЕ			Bright	NI	TiN	TiCN	TiAlN
МОДЕЛЬ							
HB		HRC					



T0993 SERIES

М для МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.0×D

GG

CARBIDE

DIN 371/376

6HX

60°

C

Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	Bright	L1	L2	L3	Ø D2	K	Kl	Z	Ø d1
M3 × 0.5		TO993206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TO993226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TO993246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M5 × 0.8		TO993286	15	70	25	6	4.9	8	4	4.2
M6 × 1		TO993316	17	80	30	6	4.9	8	4	5
M8 × 1.25		TO993366	20	90	35	8	6.2	9	4	6.8
M10 × 1.5		TO993426	22	100	39	10	8	11	4	8.5
M12 × 1.75		TO993506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14 × 2		TO993546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16 × 2		TO993606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18 × 2.5		TO993656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TO993706	32	140	54	16	12	15	4	17.5

☒ DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)

ISO	P											M			K							
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Рекоменд.															◎	◎	◎	◎	○	○		
ISO	N										S					H						
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Рекоменд.			◎		◎															◎		

MF для МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type 2.0×D

60°

Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4 × 0.5		TE403256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5 × 0.5		TE403296	11	70	25	3.5	2.7	6	4	4.5
M6 × 0.75		TE403326	13	80	30	4.5	3.4	6	4	5.2
M6 × 0.5		TE403336	13	80	30	4.5	3.4	6	4	5.5
M7 × 0.75		TE403356	14	80	30	5.5	4.3	7	4	6.2
M8 × 1		TE403376	17	90	36	6	4.9	8	4	7
M8 × 0.75		TE403386	14	80	30	6	4.9	8	4	7.2
M10 × 1.25		TE403436	22	100	40	7	5.5	8	4	8.8
M10 × 1		TE403446	18	90	36	7	5.5	8	4	9
M10 × 0.75		TE403456	18	90	36	7	5.5	8	4	9.2
M12 × 1.5		TE403516	22	100	40	9	7	10	4	10.5
M12 × 1.25		TE403526	22	100	40	9	7	10	4	10.8
M12 × 1		TE403536	18	100	40	9	7	10	4	11
M14 × 1.5		TE403556	22	100	40	11	9	12	4	12.5
M14 × 1.25		TE403566	22	100	40	11	9	12	4	12.8
M16 × 1.5		TE403616	22	100	40	12	9	12	4	14.5
M18 × 1.5		TE403676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20 × 1.5		TE403726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22 × 1.5		TE403766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24 × 1.5		TE403806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.																				

UNC для УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

Hole type 2.0×D

60°

Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 40UNC		TE434162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5 - 40UNC		TE434202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6 - 32UNC		TE434242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8 - 32UNC		TE434282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 24UNC		TE434322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12 - 24UNC		TE434362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4 - 20UNC		TE434402	17	80	30	7	5.5	8	4	5.2
5/16 - 18UNC		TE434442	20	90	35	8	6.2	9	4	6.6
3/8 - 16UNC		TE434482	22	100	39	9	7	10	4	8
7/16 - 14UNC		TE434522	22	100	40	8	6.2	9	4	9.4
1/2 - 13UNC		TE434562	25	110	44	9	7	10	4	10.75
9/16 - 12UNC		TE434602	26	110	44	11	9	12	4	12.25
5/8 - 11UNC		TE434642	27	110	44	12	9	12	4	13.5
3/4 - 10UNC		TE434702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8 - 9UNC		TE434742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1 - 8UNC		TE434782	36	160	60	20	16	17	4	22.25
1-1/8 - 7UNC		TE434822	40	180	70	22	18	21	4	25

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~1-1/8)

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь					Нержавеющ. сталь				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.												◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Неметаллич. материалы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc																				
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.																				

UNF ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ

DIN 371 DIN 374

Hole type 2.0xD

60°

Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 48UNF		TE454182	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.4
#5 - 44UNF		TE454222	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.7
#6 - 40UNF		TE454262	12	56	20	4	3	6	3	3
#8 - 36UNF		TE454302	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10 - 32UNF		TE454342	15	70	25	6	4.9	8	3	4.1
#12 - 28UNF		TE454382	16	80	30	6	4.9	8	4	4.7
1/4 - 28UNF		TE454422	17	80	30	7	5.5	8	4	5.5
5/16 - 24UNF		TE454462	17	90	35	8	6.2	9	4	6.9
3/8 - 24UNF		TE454502	18	100	39	9	7	10	4	8.5
7/16 - 20UNF		TE454542	22	100	40	8	6.2	9	4	9.9
1/2 - 20UNF		TE454582	22	100	40	9	7	10	4	11.5
9/16 - 18UNF		TE454622	22	100	40	11	9	12	4	12.9
5/8 - 18UNF		TE454662	22	100	40	12	9	12	4	14.5
3/4 - 16UNF		TE454722	25	110	44	14	11	14	4	17.5
7/8 - 14UNF		TE454762	26	125	50	18	14.5	17	4	20.5
1 - 12UN		TE454802	28	140	54	20	16	17	4	23.25
1-1/8 - 12UNF		TE454842	30	150	60	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~1-1/8)

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Нержавеющ. сталь					Серый чугун				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.																◎	◎	◎	◎	○
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.																				


					T0993	TE821 TE403 TE434 TE454	TD821	TI821	TY821
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)				
P	1	Нелегирован. сталь	125						
	2		190	13					
	3		250	25					
	4		270	28					
	5		300	32					
	6	Низколегиров. сталь	180	10					
	7		275	29					
	8		300	32					
	9		350	38					
	10	Высоколегиров. сталь	200	15					
	11		325	35					
M	12	Нержавеющая сталь	200	15					
	13		240	23					
	14		180	10					
K	15	Серый чугун	180	10	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
	16		260	26	5-8	5-8	8-11	8-11	8-11
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
	18		250	25	5-8	5-8	8-11	8-11	8-11
	19	Ковкий чугун	130		10-15	10-15	15-20	15-20	15-20
	20		230	21	5-8	5-8	8-11	8-11	8-11
N	21	Алюминиевый сплав	60						
	22		100						
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20				
	24		90						
	25		130		10-15				
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110						
	27		90		8-12	12-16	12-16	12-16	
	28		100						
	29								
	30	Неметаллич. материалы							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15					
	32		280	30					
	33		250	25					
	34		350	38					
	35		320	34					
	36	Титановые сплавы	400 Rm						
	37		1050 Rm						
H	38	Закаленная сталь	550	55					
	39		630	60					
	40	Отбеленный чугун	400	42	3-5				
	41	Закаленный чугун	550	55					



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP ALU

МЕТЧИКИ YG ALU

- Для обработки алюминия

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



НАРЕЗАНИЕ
РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

YG TAP
ALU

Для обработки алюминия

◎ : Отлично ○ : Хорошо
Рекомендуемые условия об-ки : с. 252

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		
	5	Низколегиров. сталь	Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6			Отожженная	180	10		
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		◎	○
	22		Отверждаемая		100		◎	○
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	○
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая		90		◎	○
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			◎
	26	Медь и медные сплавы	Сплавы, PB>1%CuZn, CuSnZn (Бронза)		110			
	27		CuSnZn (Бронза)		90		○	
	28	(Бронза / Латунь) Неметаллические материалы	CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29		Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33			Отожженная	250	25		
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38		
	35			Литье	320	34		
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

 Max. 3.0xD Through Hole		 Max. 2.0xD Blind/Through Hole		
HSS-E				
B	B	C	C	C
Spiral Point	Spiral Point	Straight Flute	Straight Flute	Straight Flute
-	-	-	-	-
TC622 (P.247)	TE943 (P.248)	TC433 (P.249)	TE443 (P.250)	TY433 (P.251)
				M
				MF
				UNC
				UNF
				BSW
				GBSP
				EG-M
				EG-UNC
				EG-UNF
Bright	NI	Bright	NI	TiAlN
				
○				1
○				2
○	○			3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
◎	○			21
◎	○			22
◎	○			23
◎	○			24
	◎			25
		◎	◎	26
○		○	○	27
		○		28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБООФРЕЗЫ

SYNCHROMЕТЧИКИ

COMBOMETЧИКИ

YG GENERALМЕТЧИКИ

YG STEELМЕТЧИКИ

YG HARDENEDМЕТЧИКИ

YG INOXМЕТЧИКИ

YG CAST IRONМЕТЧИКИ

YG ALUМЕТЧИКИ

YG TiNiМЕТЧИКИ

YG FORMINGМЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

				TC163 TC963 TC169 TC170	TE953	TC622	TE943	TC433	TE443	TY433
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)					
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20		15-20			
	2		190	13	15-20		15-20			
	3		250	25	12-18	12-18	12-18	12-18		
	4		270	28						
	5		300	32						
	6	Низколегиров. сталь	180	10						
	7		275	29						
	8		300	32						
	9	Высоколегиров. сталь	350	38						
	10		200	15						
	11		325	35						
M	12	Нержавеющая сталь	200	15						
	13		240	23						
	14		180	10						
K	15	Серый чугун	180	10						
	16		260	26						
	17	Высокопрочный чугун	160	3						
	18		250	25						
	19	Ковкий чугун	130							
	20		230	21						
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	10-15	10-15	10-15		
	22		100		10-15	10-15	10-15	10-15		
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	15-20	15-20	15-20		
	24		90		15-20	15-20	15-20	15-20		
	25		130			10-15		10-15		
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110					25-35	25-35	35-40
	27		90		8-12		8-12	8-12	8-12	12-16
	28		100					15-20		20-25
	29	Неметаллич. материалы								
	30									
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15						
	32		280	30						
	33		250	25						
	34		350	38						
	35		320	34						
	36	Титановые сплавы	400 Rm							
	37		1050 Rm							
H	38	Закаленная сталь	550	55						
	39		630	60						
	40	Отбеленный чугун	400	42						
	41	Закаленный чугун	550	55						



К лучшему через инновации



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP Ti Ni

МЕТЧИКИ YG Ti Ni

- Для обработки жаропрочных суперсплавов и титановых сплавов

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP Ti Ni

TM903 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

Ti

HSS-PM

DIN 371/376

6H

60°

C

Bright

R25

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TM903136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TM903156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TM903196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TM903176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TM903496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TM903206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TM903226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TM903246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TM903266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TM903286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TM903316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TM903346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TM903366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TM903396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TM903426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TM903466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TM903506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TM903546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TM903606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TM903656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TM903706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TM903746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TM903786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TM903866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TM903946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Нелегированная сталь

Низколегирован. сталь

Высоколегир. сталь

Нержавеющ. сталь

Серый чугун

Высокопрочн. чугун

Ковкий чугун

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Алюмин. сплав

Алюм-литиевый сплав

Медь и мед. сплавы

Неметаллич. материалы

Жаропрочные суперсплавы

Титановые сплавы

Закален. сталь

Отбел. чугун

Закален. чугун

256

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP Ti Ni

TZ903 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

2.5×D

60°

P

ØD2

ØD1

L1

L2

L3

KI

K

Ød1

Ti

HSS-PM

DIN 371/376

6H

60°

C

TiAlN

R25

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2 × 0.4		TZ903136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2 × 0.45		TZ903156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3 × 0.4		TZ903196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5 × 0.45		TZ903176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6 × 0.45		TZ903496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3 × 0.5		TZ903206	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5 × 0.6		TZ903226	7	56	20	4	3	6	3	2.9
M4 × 0.7		TZ903246	7	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5 × 0.75		TZ903266	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5 × 0.8		TZ903286	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6 × 1		TZ903316	10	80	30	6	4.9	8	3	5
M7 × 1		TZ903346	10	80	30	7	5.5	8	3	6
M8 × 1.25		TZ903366	13	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9 × 1.25		TZ903396	13	90	35	9	7	10	3	7.8
M10 × 1.5		TZ903426	15	100	39	10	8	11	3	8.5
M11 × 1.5		TZ903466	17	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12 × 1.75		TZ903506	18	110	44	9	7	10	3	10.2
M14 × 2		TZ903546	20	110	44	11	9	12	3	12
M16 × 2		TZ903606	20	110	44	12	9	12	3	14
M18 × 2.5		TZ903656	25	125	50	14	11	14	4	15.5
M20 × 2.5		TZ903706	25	140	54	16	12	15	4	17.5
M22 × 2.5		TZ903746	25	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24 × 3		TZ903786	30	160	60	18	14.5	17	4	21
M27 × 3		TZ903866	30	160	60	20	16	19	4	24
M30 × 3.5		TZ903946	35	180	70	22	18	21	4	26.5

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Нелегированная сталь

Низколегирован. сталь

Высоколегир. сталь

Нержавеющ. сталь

Серый чугун

Высокопрочн. чугун

Ковкий чугун

ISO

Матер. Описание

VDI 3323

HRc

HB

Рекоменд.

Алюмин. сплав

Алюм-литиевый сплав

Медь и мед. сплавы

Неметаллич. материалы

Жаропрочные суперсплавы

Титановые сплавы

Закален. сталь

Отбел. чугун

Закален. чугун

257

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ																
БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ																
РЕЗЬБООБРЕЗЫ																
SYNCHRO МЕТЧИКИ																
COMBO МЕТЧИКИ																
YG GENERAL МЕТЧИКИ																
YG STEEL МЕТЧИКИ																
YG HARDENED МЕТЧИКИ																
YG INOX МЕТЧИКИ																
YG CAST IRON МЕТЧИКИ																
YG ALU МЕТЧИКИ																
YG TiNi МЕТЧИКИ																
YG FORMING МЕТЧИКИ																
ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ																
МЕТЧИКИ ПОД ВСТАВКИ																
МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ																
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ																



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP FORMING

БЕССТРУЖЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

- Для накатки резьбы в отверстиях заготовок из мягких материалов

M

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

ØD₂

ØD₁

KL

L₂

L₃

L₁

Ød₁

GV

HSS-E

DIN 371/376

6HX

60°

C

TiN

Cold forming taps with oil grooves

Gewindeformer mit Schmiernuten

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD ₁	P	TiN	L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Ød ₁
M2 × 0.4		TD703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TD703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TD703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TD703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TD703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TD703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TD703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TD703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TD703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TD703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TD703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TD703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TD703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TD703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TD703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TD703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TD703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TD703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TD703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TD703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TD703706	32	140	54	16	12	15	18.8

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)

► * Профиль по DIN

ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь				Нержавеющ. сталь			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎				○	○	○						
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы				Неметаллич. материалы			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		○										

272

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

YG TAP FORMING

TE703 SERIES

M

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

ØD₂

ØD₁

KL

L₂

L₃

L₁

Ød₁

GV

HSS-E

DIN 371/376

6HX

60°

C

NI

Cold forming taps with oil grooves

Gewindeformer mit Schmiernuten

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD ₁	P	Ni	L ₁	L ₂	L ₃	ØD ₂	K	KI	Ød ₁
M2 × 0.4		TE703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TE703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TE703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TE703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TE703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TE703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TE703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TE703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TE703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TE703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TE703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TE703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TE703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TE703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TE703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TE703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TE703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TE703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TE703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TE703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TE703706	32	140	54	16	12	15	18.8

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)

► * Профиль по DIN

ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь				Нержавеющ. сталь			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎				○	○	○						
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы				Неметаллич. материалы			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	40
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		○										

YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

273

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЗЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP FORMING

TY703 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

Material groups

GV

HSS-E

DIN 371/376

6HX

60°

C

TiAlN

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiAlN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TY703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TY703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TY703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TY703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TY703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TY703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TY703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TY703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TY703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TY703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TY703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TY703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TY703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TY703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TY703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TY703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TY703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TY703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TY703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TY703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TY703706	32	140	54	16	12	15	18.8

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)

► * Профиль по DIN

© : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M				K									
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугу		Высокопрочн. чугу		Ковкий чугу					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○										
ISO	N										S						H							
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы						Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугу		Закален. чугу	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
HRc											15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55	55	60	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	550	630	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		◎																

274

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TiNi МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЗЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

YG TAP FORMING

TQ703 SERIES

М

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

Material groups

GV

HSS-PM

DIN 371/376

6HX

60°

C

Vap

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TQ703136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TQ703156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TQ703196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TQ703176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TQ703496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TQ703206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TQ703226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TQ703246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TQ703266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TQ703286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TQ703316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TQ703346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TQ703366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TQ703396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TQ703426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TQ703466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TQ703506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TQ703546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TQ703606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TQ703656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TQ703706	32	140	54	16	12	15	18.8

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)

► * Профиль по DIN

© : Отлично ○ : Хорошо


ISO	P										M				K									
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугу		Высокопрочн. чугу		Ковкий чугу					
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○										
ISO	N										S						H							
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы						Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугу		Закален. чугу	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
HRc											15	30	25	38	34	55	60	55	60	42	55	55	60	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	550	630	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		◎																

275

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

М ДЛ Я МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

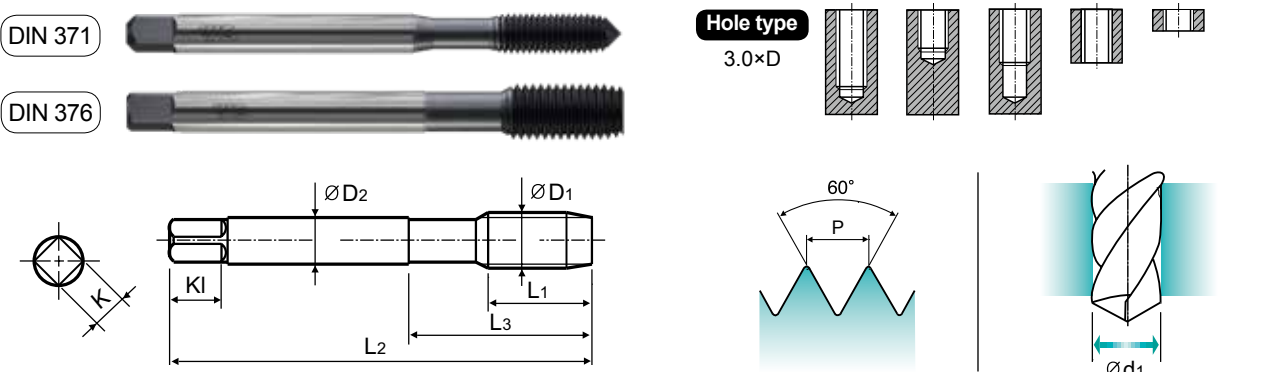








 Cold forming taps
 Gewindeformer

Ед. изм.: мм									
Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M2 × 0.4		TE723136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TE723156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TE723196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TE723176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TE723496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TE723206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TE723226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TE723246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TE723266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TE723286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TE723316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TE723346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TE723366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TE723396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TE723426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TE723466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TE723506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TE723546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TE723606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TE723656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TE723706	32	140	54	16	12	15	18.8

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
► * Профиль по DIN

[illegible]

M

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 371

DIN 376

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø d1

60°

P

Ø d1

Material groups

GV

HSS-E

DIN 371/376

6HX

60°

C

TiN

Cold forming taps Gewindeformer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M2 × 0.4		TD723136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2 × 0.45		TD723156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3 × 0.4		TD723196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5 × 0.45		TD723176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6 × 0.45		TD723496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3 × 0.5		TD723206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5 × 0.6		TD723226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4 × 0.7		TD723246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5 × 0.75		TD723266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5 × 0.8		TD723286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6 × 1		TD723316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7 × 1		TD723346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8 × 1.25		TD723366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9 × 1.25		TD723396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10 × 1.5		TD723426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11 × 1.5		TD723466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12 × 1.75		TD723506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14 × 2		TD723546	26	110	44	11	9	12	13
M16 × 2		TD723606	27	110	44	12	9	12	15
M18 × 2.5		TD723656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20 × 2.5		TD723706	32	140	54	16	12	15	18.8

► DIN 371(M2~M10) и DIN 376(M11~M20)
► * Профиль по DIN

ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь				Нержавеющ. сталь			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○				
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы				Неметаллич. материалы			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		◎										

MF

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type

3.0×D

60°

P

Ø d1

60°

P

Ø d1

Material groups

GV

HSS-E

DIN 374

6HX

60°

C

TiN

Cold forming taps with oil grooves Gewindeformer mit Schmiernuten

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Ød1
M4 × 0.5		TD733256	10	63	21	2.8	2.1	5	3.75
M5 × 0.5		TD733296	11	70	25	3.5	2.7	6	4.75
M6 × 0.75		TD733326	13	80	30	4.5	3.4	6	5.65
M6 × 0.5		TD733336	13	80	30	4.5	3.4	6	5.75
M7 × 0.75		TD733356	14	80	30	5.5	4.3	7	6.65
M8 × 1		TD733376	17	90	36	6	4.9	8	7.5
M8 × 0.75		TD733386	14	80	30	6	4.9	8	7.65
M10 × 1.25		TD733436	22	100	40	7	5.5	8	9.4
M10 × 1		TD733446	18	90	36	7	5.5	8	9.5
M10 × 0.75		TD733456	18	90	36	7	5.5	8	9.65
M12 × 1.5		TD733516	22	100	40	9	7	10	11.25
M12 × 1.25		TD733526	22	100	40	9	7	10	11.4
M12 × 1		TD733536	18	100	40	9	7	10	11.5
M14 × 1.5		TD733556	22	100	40	11	9	12	13.25
M14 × 1.25		TD733566	22	100	40	11	9	12	13.4
M16 × 1.5		TD733616	22	100	40	12	9	12	15.25
M18 × 1.5		TD733676	25	110	44	14	11	14	17.25
M20 × 1.5		TD733726	25	125	50	16	12	15	19.25

ISO	P										M				K			
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь				Нержавеющ. сталь			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○				
ISO	N										S				H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы				Неметаллич. материалы			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		○										

MF для МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С МЕЛКИМ ШАГОМ ISO – DIN13

DIN 374

Hole type 3.0×D

60°

GV HSS-E DIN 374 6HX 60° C NI

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M4 × 0.5		TE733256	10	63	21	2.8	2.1	5	3.75
M5 × 0.5		TE733296	11	70	25	3.5	2.7	6	4.75
M6 × 0.75		TE733326	13	80	30	4.5	3.4	6	5.65
M6 × 0.5		TE733336	13	80	30	4.5	3.4	6	5.75
M7 × 0.75		TE733356	14	80	30	5.5	4.3	7	6.65
M8 × 1		TE733376	17	90	36	6	4.9	8	7.5
M8 × 0.75		TE733386	14	80	30	6	4.9	8	7.65
M10 × 1.25		TE733436	22	100	40	7	5.5	8	9.4
M10 × 1		TE733446	18	90	36	7	5.5	8	9.5
M10 × 0.75		TE733456	18	90	36	7	5.5	8	9.65
M12 × 1.5		TE733516	22	100	40	9	7	10	11.25
M12 × 1.25		TE733526	22	100	40	9	7	10	11.4
M12 × 1		TE733536	18	100	40	9	7	10	11.5
M14 × 1.5		TE733556	22	100	40	11	9	12	13.25
M14 × 1.25		TE733566	22	100	40	11	9	12	13.4
M16 × 1.5		TE733616	22	100	40	12	9	12	15.25
M18 × 1.5		TE733676	25	110	44	14	11	14	17.25
M20 × 1.5		TE733726	25	125	50	16	12	15	19.25

© : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB		125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	230	
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○							
ISO	N										S					H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	
Рекоменд.	◎	◎		○		○		○													

UNC для УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

Hole type 3.0×D

60°

GV HSS-E DIN 371/376 2BX 60° C TiN

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1		TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
#5 – 40 UNC		TD704202	11	56	18	3.5	2.7	6	2.87
#6 – 32 UNC		TD704242	12	56	20	4	3	6	3.1
#8 – 32 UNC		TD704282	13	63	21	4.5	3.4	6	3.8
#10 – 24 UNC		TD704322	15	70	25	6	4.9	8	4.3
#12 – 24 UNC		TD704362	16	80	30	6	4.9	8	4.95
1/4 – 20 UNC		TD704402	17	80	30	7	5.5	8	5.75
5/16 – 18 UNC		TD704442	20	90	35	8	6.2	9	7.25
3/8 – 16 UNC		TD704482	22	100	39	9	7	10	8.75
7/16 – 14 UNC		TD704522	22	100	40	8	6.2	9	10.2
1/2 – 13 UNC		TD704562	25	110	44	9	7	10	11.7
9/16 – 12 UNC		TD704602	26	110	40	11	9	12	13.2
5/8 – 11 UNC		TD704642	27	110	44	12	9	12	14.7
3/4 – 10 UNC		TD704702	30	125	50	14	11	14	17.8

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~3/4)

◎ : Отлично ○ : Хорошо																							
ISO	P										M				K								
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250		300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Рекоменд	◎	◎	◎			◎						○	○	○									
ISO	N										S										H		
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
HRc											15	30	25	38	34	55	60	42	55	41			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400			
Рекоменд	◎	◎	○	○		○		○															

UNC
ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ

DIN 371

DIN 376

Hole type 3.0×D

60°

ØD2, ØD1, L1, L2, L3, KI, K, Ød1

Material groups

GV

HSS-E

DIN 371/376

2BX

60°

C

NI

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Диаметр сверла
ØD1		Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
#5 - 40 UNC		TE704202	11	56	18	3.5	2.7	6	2.87
#6 - 32 UNC		TE704242	12	56	20	4	3	6	3.1
#8 - 32 UNC		TE704282	13	63	21	4.5	3.4	6	3.8
#10 - 24 UNC		TE704322	15	70	25	6	4.9	8	4.3
#12 - 24 UNC		TE704362	16	80	30	6	4.9	8	4.95
1/4 - 20 UNC		TE704402	17	80	30	7	5.5	8	5.75
5/16 - 18 UNC		TE704442	20	90	35	8	6.2	9	7.25
3/8 - 16 UNC		TE704482	22	100	39	9	7	10	8.75
7/16 - 14 UNC		TE704522	22	100	40	8	6.2	9	10.2
1/2 - 13 UNC		TE704562	25	110	44	9	7	10	11.7
9/16 - 12 UNC		TE704602	26	110	40	11	9	12	13.2
5/8 - 11 UNC		TE704642	27	110	44	12	9	12	14.7
3/4 - 10 UNC		TE704702	30	125	50	14	11	14	17.8

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~3/4)

ISO	P										M					K				
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Нержавеющ. сталь					Серый чугун				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	◎	◎	◎			◎						○	○	○						
ISO	N										S					H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав					Алюм-литиевый сплав					Медь и мед. сплавы					Жаропрочные суперсплавы				
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
HRc	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	55	60	42	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400
Рекоменд.	◎	◎	○	○		○		○												


						TD703 TD733 TD704	TE703 TE733 TE704	TY703	TQ703	TD713	TE713	TQ723	TE723	TD723
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)									
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	2		190	13	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	3		250	25	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18	12-18
	4		270	28										
	5		300	32										
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	7		275	29										
	8		300	32										
	9	Высоколегиров. сталь	350	38										
	10		200	15										
	11		325	35										
M	12	Нержавеющая сталь	200	15	10-13	7-10	10-13	7-10	10-13	7-10	7-10	7-10	7-10	10-13
	13		240	23	8-11	5-8	8-11	5-8	8-11	5-8	5-8	5-8	5-8	8-11
	14		180	10	6-8	4-6	6-8	4-6	6-8	4-6	4-6	4-6	4-6	6-8
K	15	Серый чугун	180	10										
	16		260	26										
	17	Высокопрочный чугун	160	3										
	18		250	25										
	19	Ковкий чугун	130											
	20		230	21										
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	22		100		10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	24		90		10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15	10-15
	25		130											
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35	25-35
	27		90											
	28		100		15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
	29	Неметаллич. материалы												
	30													
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15										
	32		280	30										
	33		250	25										
	34		350	38										
	35		320	34										
	36	Титановые сплавы	400 Rm											
	37		1050 Rm											
H	38	Закаленная сталь	550	55										
	39		630	60										
	40	Отбеленный чугун	400	42										
	41	Закаленный чугун	550	55										



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

NUT TAPS

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

- Для использования на гайконарезных станках

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ NUT TAPS

Для использования на гайконарезных станках

◎ : Отлично ○ : Хорошо


ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc		Vc (m/min)
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	15-20
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	15-20
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	12-18
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	○	10-15
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10	○	10-15
	7			Закаленная	275	29	○	10-15
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегиров. сталь		Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	○	10-15
	18		Перлитная		250	25	○	5-8
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130			
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60			
	22		Отверждаемая	Закаленная	100			
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75			
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90			
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130		○	10-15
	26	Медь и медные сплавы	Сплавы, PB>1%CuZn, CuSnZn (Бронза)		110		○	25-35
	27				90		○	8-12
	28	(Бронза / Латунь)	CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29	Неметаллические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33			Отожженная	250	25		
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38		
	35	Титановые сплавы		Литье	320	34		
	36		Чистый титан		400 Rm			
H	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

ТИП ОТВЕРСТИЯ		 Max. 2.0xD Through Hole	
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА		HSS-E	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ		Long	
ТИП КАНАВКИ		Straight Flute	
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ		-	
СЕРИЯ	M	DIN371/376	TC803 (P.289)
		DIN352	
		DIN357/LONG	
	MF	DIN374	
		DIN2181	
	UNC	DIN371/376	
		DIN351	
	UNF	DIN371/374	
		DIN2181	
	BSW	DIN2182/2183	
		DIN351	
	G(BSP)	DIN5156/5157	
ПОКРЫТИЕ		Bright	
МОДЕЛЬ			
HB	HRC		



TC803 SERIES

М для МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ С КРУПНЫМ ШАГОМ ISO – DIN13

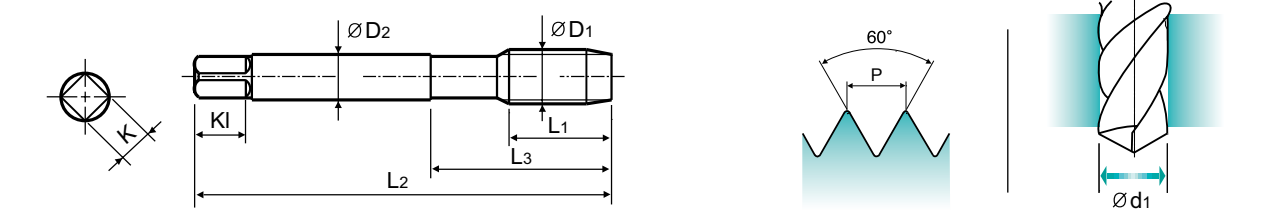

Material groups GS HSS-E DIN 357 6H 60° LONG Bright

Nut taps Muttergewindebohrer

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1	P	Bright	L1	L2	L3	Ø D2	K	Kl	Z	Ø d1
M4	0.7	TC803246	25	90	45	2.8	2.1	5	3	3.3
M5	0.8	TC803286	28	100	50	3.5	2.7	6	3	4.2
M6	1	TC803316	32	110	55	4.5	3.4	6	3	5
M7	1	TC803346	36	110	55	5.5	4.3	7	3	6
M8	1.25	TC803366	40	125	62	6	4.9	8	3	6.8
M10	1.5	TC803426	45	140	70	7	5.5	8	3	8.5
M12	1.75	TC803506	50	180	90	9	7	10	3	10.2
M14	2	TC803546	56	200	100	11	9	12	4	12
M16	2	TC803606	63	200	100	12	9	12	4	14
M18	2.5	TC803656	63	220	110	14	11	14	4	15.5
M20	2.5	TC803706	70	250	125	16	12	15	4	17.5


ISO	P										M				K									
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь				Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун				
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Рекоменд.	○	○	○	○		○	○										○	○						
ISO	N										S										H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун		Закален. чугун		
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Рекоменд.					○	○	○																	



К лучшему через инновации



Мировой лидер по производству режущих инструментов **YG-1**



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

HSS-E

SCREW THREAD INSERT TAPS

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

- Для нарезания отверстий в мягких материалах под резьбовую вставку

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

SCREW THREAD INSERT TAPS

Для нарезания отверстий в мягких материалах под резьбовую вставку

◎ : Отлично ○ : Хорошо

Рекомендуемые условия об-ки : с.298




ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRC		
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		○	○
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	○	○
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25	○	○
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28		
	5	Низколегиров. сталь	Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6			Отожженная	180	10		
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10		Высоколегиров. сталь	Отожженная	200	15		
	11			Закаленная	325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15		
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10		
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10		
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3		
	18		Перлитная		250	25		
	19		Ферритная		130			
	20	Ковкий чугун	Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60		◎	◎
	22		Отверждаемая	Закаленная	100		◎	◎
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		◎	◎
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		◎	◎
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			
	26		Сплавы, PB>1%CuZn.		110			
	27	Медь и медные сплавы	CuSnZn (Бронза)		90		◎	◎
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100			
	29	Неметаллические материалы	Дюропласт, армир. волокном пластик					
	30		Каучук, дерево и т. д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15		
	32			Отвержденный	280	30		
	33			Отожженная	250	25		
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38		
	35	Титановые сплавы		Литье	320	34		
	36		Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55		
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

ТИП ОТВЕРСТИЯ		Max. 2.5xD Blind Hole	Max. 3.0xD Through Hole
МАТЕРИАЛ ИНС-ТА		HSS-E	
ЗАХОДНАЯ ЧАСТЬ		C	B
ТИП КАНАВКИ		Spiral Flute	Spiral Point
УГОЛ ВИНТ. КАНАВКИ		R40	-
СЕРИЯ	M	DIN371/376	
		DIN352	
		DIN357/LONG	
	MF	DIN374	
		DIN2181	
	UNC	DIN371/376	
		DIN351	
	UNF	DIN371/374	
		DIN2181	
	BSW	DIN2182/2183	
ПОКРЫТИЕ	G(BSP)	DIN5156/5157	
	EG-M	DIN371/376	TC909 (P293)
	EG-UNC	DIN371/376	TC944 (P295)
	EG-UNF	DIN371/374	TC973 (P294)
			TC934 (P296)
МОДЕЛЬ		Bright	Bright

YG SCREW THREAD INSERT TAPS

TC909 SERIES

EG-M С МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ISO

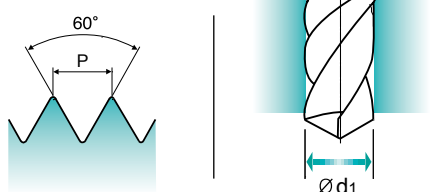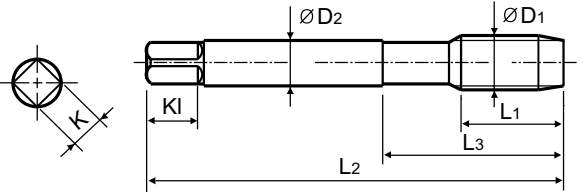

Material groups

AI

HSS-E

DIN 371/376

6H Mod.

60°

C

Bright

R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Ед. изм.: мм

Размер	Шаг	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2.5	0.45	TC909176	6	56	18	3.5	2.7	6	3	2.65
M3	0.5	TC909206	5	63	21	4.5	3.4	6	3	3.15
M3.5	0.6	TC909226	8	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M4	0.7	TC909246	8	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M5	0.8	TC909286	8	80	30	6	4.9	8	3	5.25
M6	1	TC909316	10	90	35	8	6.2	9	3	6.3
M8	1.25	TC909366	16	100	39	10	8	11	3	8.4
M10	1.5	TC909426	15	110	44	9	7	10	3	10.4
M12	1.75	TC909506	20	110	44	11	9	12	3	12.5
M14	2	TC909546	22	110	44	12	9	12	3	14.5
M16	2	TC909606	25	125	50	14	11	14	4	16.5
M18	2.5	TC909656	27	140	54	18	14.5	17	4	18.75
M20	2.5	TC909706	30	160	60	18	14.5	17	4	20.75

► DIN 371(M2.5~M8) и DIN 376(M10~M20)


◎ : Отлично ○ : Хорошо

ISO	P										M			K				
	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь			Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун
Матер. Описание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
VDI 3323																		
HRC	125	13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	160	250
HB	190	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	250	230
Рекоменд.	○	○	○															
ISO	N										S					H		
	Алюмин. сплав					Алюм.-литиевый сплав					Жаропрочные суперсплавы					Закален. сталь		Отбел. чугун
Матер. Описание	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
VDI 3323																		
HRC																		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎			◎											

YG SCREW THREAD INSERT TAPS

TC934 SERIES

EG-UNC С УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

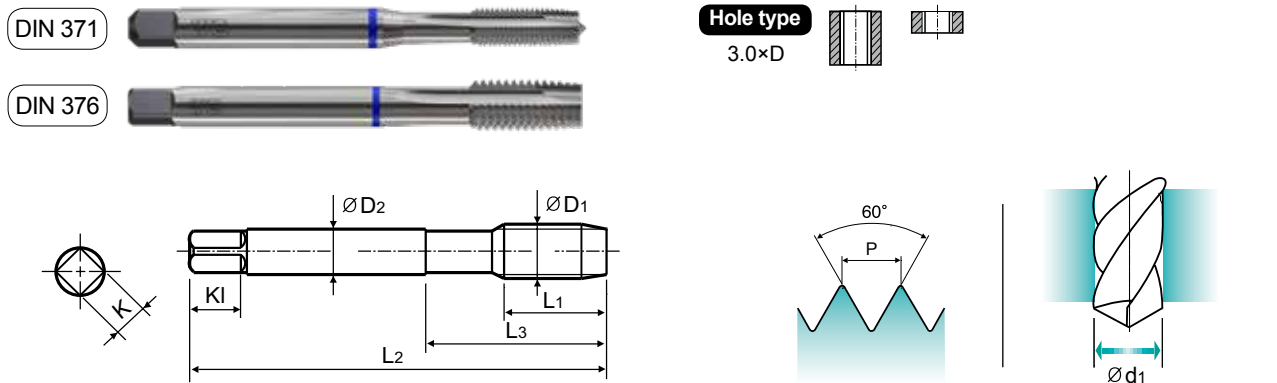

Material groups AI HSS-E DIN 371/376 2B 60° B Bright Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 40 UNC		TC934162	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.1
#5 - 40 UNC		TC934202	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.4
#6 - 32 UNC		TC934242	14	70	25	6	4.9	8	3	3.8
#8 - 32 UNC		TC934282	13	80	25	6	4.9	8	3	4.4
#10 - 24 UNC		TC934322	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
#12 - 24 UNC		TC934362	17	80	30	7	5.5	8	3	5.8
1/4 - 20 UNC		TC934402	20	90	35	8	6.2	9	3	6.7
5/16 - 18 UNC		TC934442	22	100	39	10	8	11	3	8.4
3/8 - 16 UNC		TC934482	21	110	39	12	9	12	3	10
7/16 - 14 UNC		TC934522	26	110	44	11	9	12	3	11.6
1/2 - 13 UNC		TC934562	27	110	44	12	9	12	3	13.3
9/16 - 12 UNC		TC934602	30	125	50	14	11	14	3	15
5/8 - 11 UNC		TC934642	30	125	50	14	11	14	4	16.5
3/4 - 10 UNC		TC934702	32	140	54	18	14.5	17	4	19.75


► DIN 371(#4~3/8) и DIN 376(7/16~3/4)

© : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	12	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230	
Рекоменд.	○	○	○																		
ISO	N										S						H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Обтеп. чугун	Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	◎	◎	◎	◎			◎														

YG SCREW THREAD INSERT TAPS

TC954 SERIES

EG-UNF С УНИФИЦИРОВАННОЙ РЕЗЬБОЙ

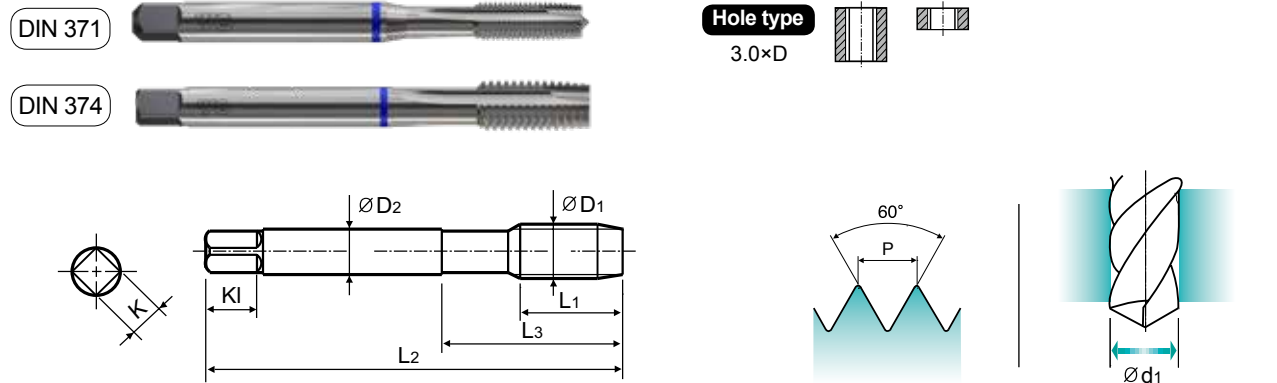

Material groups AI HSS-E DIN 371/374 2B 60° B Bright Machine taps Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4 - 48 UNF		TC954182	12	56	20	4	3	6	3	3.1
#6 - 40 UNF		TC954262	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
#8 - 36 UNF		TC954302	13	70	25	6	4.9	8	3	4.4
#10 - 32 UNF		TC954342	13	80	25	6	4.9	8	3	5.1
1/4 - 28 UNF		TC954422	17	90	35	8	6.2	9	3	6.6
5/16 - 24 UNF		TC954462	18	100	39	10	8	11	3	8.25
3/8 - 24 UNF		TC954502	18	110	39	12	9	12	3	9.8
7/16 - 20 UNF		TC954542	22	100	40	9	7	10	3	11.5
1/2 - 20 UNF		TC954582	22	100	40	11	9	12	3	13.1
9/16 - 18 UNF		TC954622	22	100	40	12	9	12	3	14.75
5/8 - 18 UNF		TC954662	25	110	44	14	11	14	4	16.25
3/4 - 16 UNF		TC954722	25	125	50	16	12	15	4	19.5

► DIN 371(#4~3/8) и DIN 374(7/16~3/4)

◎ : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P					M					K										
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn		Ковкий чугуn		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250	270	300	180		275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд	○	○	○																		
ISO	N										S						H				
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы		Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугуn	Закален. чугуn	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд	◎	◎	◎	◎			◎														

ТАПКИ
СПЛАВ

БЫСТРО-
РЕЖУЩАЯ
СТАЛЬ

РЕЗЬБОВЫЕ
ФРЕЗЫ

SYNCHRO
МЕТЧИКИ

COMBO
МЕТЧИКИ

YG GENERAL
МЕТЧИКИ

YG STEEL
МЕТЧИКИ

YG HARDENED
МЕТЧИКИ

YG INOX
МЕТЧИКИ

YG CAST IRON
МЕТЧИКИ

YG ALU
МЕТЧИКИ

YG TiNi
МЕТЧИКИ

YG FORMING
МЕТЧИКИ

ГАЗЕЧНЫЕ
МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД
РЕЗЬБОВЫЕ
ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ
ДЛЯ ТРУБНОЙ
РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

SCREW THREAD
INSERT TAPS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ОБ-КИ

					TC909 TC944	TC973 TC934 TC954
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)	
P	1	Нелегирован. сталь	125		15-20	15-20
	2		190	13	15-20	15-20
	3		250	25	12-18	12-18
	4		270	28		
	5	Низколегиров. сталь	300	32		
	6		180	10		
	7		275	29		
	8		300	32		
	9		350	38		
	10	Высоколегиров. сталь	200	15		
	11		325	35		
M	12	Нержавеющая сталь	200	15		
	13		240	23		
	14		180	10		
K	15	Серый чугун	180	10		
	16		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	160	3		
	18		250	25		
	19	Ковкий чугун	130			
	20		230	21		
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15	10-15
	22		100		10-15	10-15
	23	Алюминиево- литиевый сплав	75		15-20	15-20
	24		90		15-20	15-20
	25		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110			
	27		90		8-12	8-12
	28		100			
	29	Неметаллич. материалы				
	30					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15		
	32		280	30		
	33		250	25		
	34		350	38		
	35		320	34		
	36	Титановые сплавы	400 Rm			
	37		1050 Rm			
H	38	Закаленная сталь	550	55		
	39		630	60		
	40	Отбеленный чугун	400	42		
	41	Закаленный чугун	550	55		



К лучшему через инновации



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

PIPE TAPS

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ

- Для трубной резьбы по стандарту Витворта (Whitworth)

РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ



БЫСТРОРЕЖУЩАЯ СТАЛЬ PIPE TAPS

Для трубной резьбы по стандарту Витворта (Whitworth)

© : Отлично ○ : Хорошо
Рекомендуемые условия об-ки : с.306

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc	ПОКРЫТИЕ					МОДЕЛЬ				
P	1	Нелегиров. сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125											
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13										
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25										
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28										
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32										
	6	Низколегиров. сталь		Отожженная	180	10										
	7			Закаленная	275	29										
	8			Закаленная	300	32										
	9			Закаленная	350	38										
	10			Отожженная	200	15										
	11	Высоколегиров. сталь		Закаленная	325	35										
M	12	Нержавеющая сталь	Феррит./Мартенсит.	Отожженная	200	15										
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23										
	14		Аустенитная		180	10										
K	15	Серый чугун	Перлитная / ферритная		180	10										
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26										
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3										
	18		Перлитная		250	25										
	19		Ферритная		130											
	20	Ковкий чугун	Перлитная		230	21										
N	21	Алюминиевый сплав	Не отверждаемая		60											
	22		Отверждаемая	Закаленная	100											
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75											
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90											
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130											
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	Сплавы, PB>1%CuZn,		110											
	27		CuSnZn (Бронза)		90											
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитич. медь		100											
	29		Дюропласт, армир. волокном пластик													
	30	Неметаллические материалы	Каучук, дерево и т. д.													
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe основа	Отожженная	200	15										
	32			Отвержденный	280	30										
	33			Отожженная	250	25										
	34		Ni или Co основа	Отвержденный	350	38										
	35	Титановые сплавы		Литье	320	34										
	36		Чистый титан		400 Rm											
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050 Rm											
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55										
	39			Закаленная	630	60										
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42										
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55										



T7709 SERIES

G(BSP)

для трубной резьбы Витворта по DIN ISO 228/1

First

Bottoming

Material groups

GS

HSS

DIN 5157

55°

I / III

Bright

Sets of taps
Gewindebohrer-Satz

Ед. изм.: мм										
Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D1		Bright	L1	L2	L3	Ø D2	K	Kl	Z	Ø d1
G1/16 - 28		T7709029	22	56	26	6	4.9	8	3	6.8
G1/8 - 28		T7709209	20	63	27	7	5.5	8	4	8.8
G1/4 - 19		T7709409	22	70	32	11	9	12	4	11.8
G3/8 - 19		T7709489	22	70	32	12	9	12	4	15.25
G1/2 - 14		T7709569	22	80	35	16	12	15	4	19
G3/4 - 14		T7709709	22	90	40	20	16	19	4	24.5
G1 - 11		T7709789	25	100	45	25	20	23	6	30.75
G1-1/4 - 11		T7709869	40	125	77	32	24	27	6	39.5
G1-1/2 - 11		T7709949	40	140	85	36	29	32	6	45.2

© : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь		Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB	125	190	250		270	300		275	300	350		200	240	180		180	260	160	250	130	230
Рекоменд.	○	○	○			○									○	○					
ISO	N										S					H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун	Закален. чугун
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○	○	○																		


G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1


DIN 5156




Hole type

2.5×D



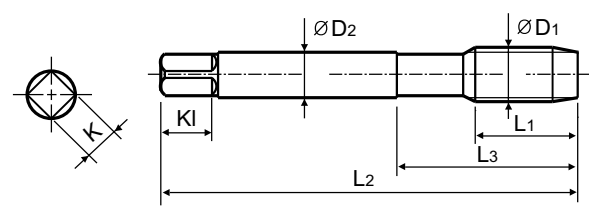

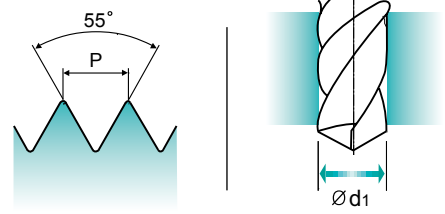

Material groups

GS

HSS-E

DIN 5156

55°

C

Bright

R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
G1/8 – 28		TC728200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TC728400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TC728480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TC728560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TC728700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TC728780	30	160	60	25	20	23	4	30.75

© : Отлично ○ : Хорошо																					
ISO	P										M				K						
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21	
HB		125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Рекоменд.		◎	◎	◎		◎	◎											◎	◎		
ISO	N										S							H			
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугуn	Закален. чугуn
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc											15	30	33	25	38	34		55	60	42	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Рекоменд.	○	○		○	◎	◎	○														


G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1


DIN 5156




Hole type

2.5×D



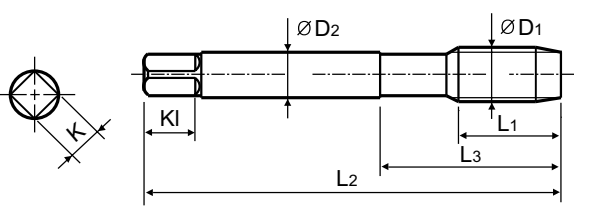

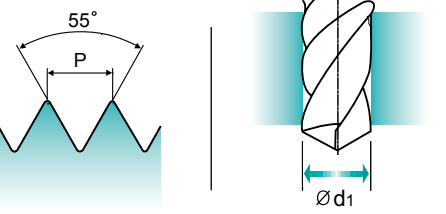

Material groups

VG

HSS-E

DIN 5156

55°

C

Bright

R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
ØD1		Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
G1/8 – 28		TC729200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TC729400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TC729480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TC729560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TC729700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TC729780	30	160	60	25	20	23	4	30.75


◎ : Отлично ○ : Хорошо																								
ISO	P					M					K													
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь				Нержавеющ. сталь				Серый чугуn		Высокопрочн. чугуn		Ковкий чугуn	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21				
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230				
Рекоменд						○	○	◎	◎					○										
ISO	N										S							H						
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугуn		Закален. чугуn			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc											15	30	25	38	34			55	60	42	55			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Рекоменд																								




G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1

DIN 5156



Hole type
2.5×D



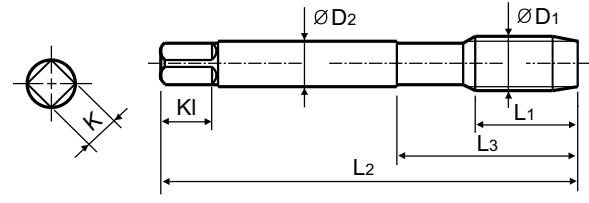

Material groups

VANW

HSS-E

DIN 5156

55°

C

Vap

R40

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D ₁		Vap	L ₁	L ₂	L ₃	Ø D ₂	K	KI	Z	Ø d ₁
G1/8 – 28		TB514200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TB514400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TB514480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TB514560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TB514700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TB514780	30	160	60	25	20	23	4	30.75


◎ : Отлично ○ : Хорошо																							
ISO	P										M				K								
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь					Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21			
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230			
Рекоменд.	◎	◎										◎	◎	◎									
ISO	N										S						H						
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы					Титановые сплавы		Закален. сталь		Обел. чугун		Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41		
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55		
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550		
Рекоменд.																							




G(BSP) ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗЬБЫ ВИТВОРТА ПО DIN ISO 228/1

DIN 5156



Hole type
3.0×D



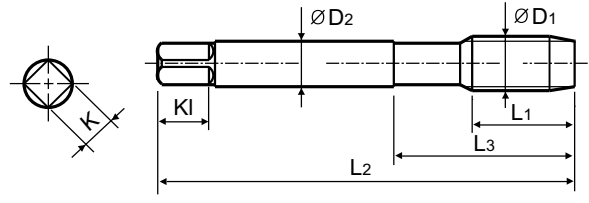

Material groups

GS

HSS-E

DIN 5156

55°

B

Bright

Machine taps
Maschinengewindebohrer

Размер	TPI	Серия	Длина резьбы	Общая длина	Длина шейки	Диаметр хвостовика	Размер квадрата	Длина квадрата	Число канавок	Диаметр сверла
Ø D ₁		Bright	L ₁	L ₂	L ₃	Ø D ₂	K	KI	Z	Ø d ₁
G1/8 – 28		TC727200	20	90	36	7	5.5	8	3	8.8
G1/4 – 19		TC727400	22	100	40	11	9	12	3	11.8
G3/8 – 19		TC727480	22	100	40	12	9	12	3	15.25
G1/2 – 14		TC727560	25	125	50	16	12	15	4	19
G3/4 – 14		TC727700	28	140	54	20	16	19	4	24.5
G1 – 11		TC727780	30	160	60	25	20	23	4	30.75

◎ : Отлично ○ : Хорошо																						
ISO	P										M				K							
Матер. Описание	Нелегированная сталь					Низколегирован. сталь				Высоколегир. сталь		Нержавеющ. сталь			Серый чугун		Высокопрочн. чугун		Ковкий чугун			
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
HRc		13	25	28	32	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25		21		
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230		
Рекоменд		◎	◎	◎		◎	◎										◎	◎				
ISO	N										S						H					
Матер. Описание	Алюмин. сплав		Алюм-литиевый сплав			Медь и мед. сплавы			Неметаллич. материалы		Жаропрочные суперсплавы				Титановые сплавы		Закален. сталь		Отбел. чугун		Закален. чугун	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc											15	30	25	38	34	36	37	55	60	42	55	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Рекоменд	○	○	○	○	◎	◎	○															

					TC728	TC729	TB514	TC727
ISO	VDI 3323	Материал	HB	HRc	Vc (m/min)			
P	1	Нелегирован. сталь	125				15-20	
	2		190	13	15-20		15-20	15-20
	3		250	25	12-18			12-18
	4		270	28	10-15			10-15
	5		300	32				
	6	Низколегиров. сталь	180	10	10-15	10-15		10-15
	7		275	29	10-15	10-15		10-15
	8		300	32		6-10		
	9		350	38		3-5		
	10	Высоколегиров. сталь	200	15				
	11		325	35				
M	12	Нержавеющая сталь	200	15			7-10	
	13		240	23			5-8	
	14		180	10		4-6	4-6	
K	15	Серый чугун	180	10				
	16		260	26				
	17	Высокопрочный чугун	160	3	10-15			10-15
	18		250	25	5-8			5-8
	19	Ковкий чугун	130					
	20		230	21				
N	21	Алюминиевый сплав	60		10-15			10-15
	22		100		10-15			10-15
	23	Алюминиево-литиевый сплав	75		15-20			15-20
	24		90		15-20			15-20
	25		130		10-15			10-15
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / Латунь)	110		25-35			25-35
	27		90		8-12			8-12
	28		100					
	29	Неметаллич. материалы						
	30							
S	31	Жаропрочные суперсплавы	200	15				
	32		280	30				
	33		250	25				
	34		350	38				
	35		320	34				
	36	Титановые сплавы	400 Rm					
	37		1050 Rm					
H	38	Закаленная сталь	550	55				
	39		630	60				
	40	Отбеленный чугун	400	42				
	41	Закаленный чугун	550	55				




МЕТЧИКИ


TECHNICAL DATA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1 КОНСТРУКЦИЯ И ГЕОМЕТРИЯ МЕТЧИКОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

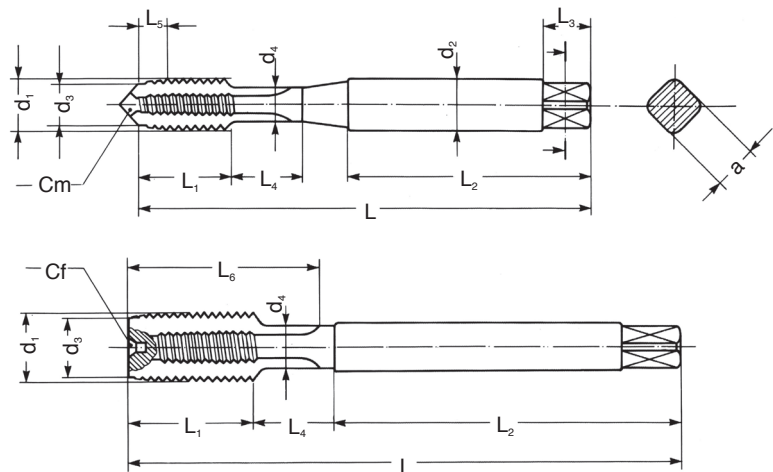

- d1 Наружный диаметр
d2 Диаметр хвостовика
d3 Диаметр заходной части
d4 Диаметр шейки
L Общая длина
L1 Длина рабочей части
L2 Длина хвостовика
L3 Длина квадрата
L4 Длина шейки
L5 Длина заходной части
L6 Длина канавки
a Квадрат
Cm Наружный центр
Cf Внутренний центр

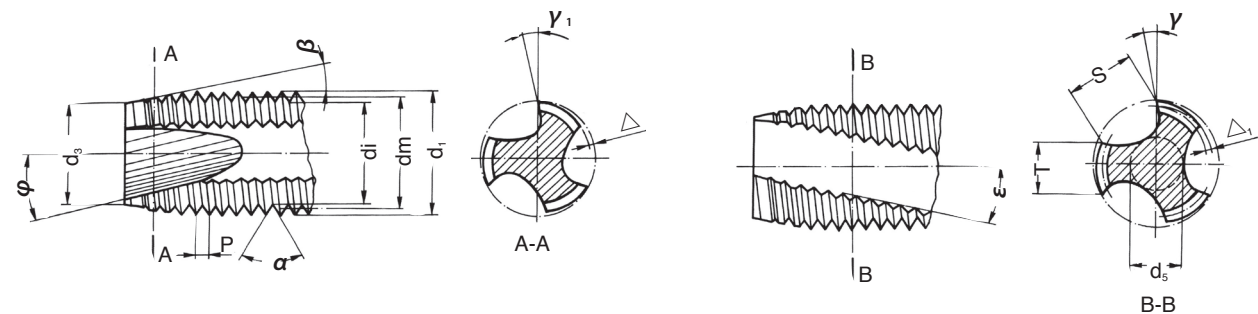

- d1 Наружный диаметр
dm Диаметр хвостовика
di Внутренний диаметр
d3 Диаметр заходной части
P Шаг
a Угол профиля резьбы
beta Угол заходной части
phi Угол подточки
gamma Передний угол подточки
delta Задний угол
1 Угол затылования по профилю резьбы на ширине зуба
1 Передний угол
T Ширина зуба
S Ширина канавки
d5 Толщина сердцевины
epsilon Угол наклона винтовой канавки


2 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ

Ед. изм.: мм

Метрическая резьба ISO с крупным шагом				Метрическая резьба ISO с крупным шагом				Метрическая резьба ISO с крупным шагом			
M	Шаг	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика	MF	Шаг	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика	MF	Шаг	Макс. диаметр отверстия	Размер метчика
1	0.25	0.785	0.75	2.5	0.35	2.221	2.15	25	2.00	23.210	23.00
1.1	0.25	0.885	0.85	3	0.35	2.271	2.65	26	1.50	24.676	24.50
1.2	0.25	0.985	0.95	3.5	0.35	3.221	3.15	27	1.00	26.153	26.00
1.4	0.30	1.160	1.10	4	0.50	3.599	3.50	27	1.50	25.676	25.50
1.6	0.35	1.321	1.25	4.5	0.50	4.099	4.00	27	2.00	25.210	25.00
1.7	0.35	1.346	1.30	5	0.50	4.599	4.50	28	1.00	27.153	27.00
1.8	0.35	1.521	1.45	5.5	0.50	5.099	5.00	28	1.50	26.676	26.50
2	0.40	1.679	1.60	6	0.75	5.378	5.20	28	2.00	26.210	26.00
2.2	0.45	1.838	1.75	7	0.75	6.378	6.20	30	1.00	29.153	29.00
2.3	0.40	1.920	1.90	8	0.75	7.378	7.20	30	1.50	28.676	28.50
2.5	0.45	2.138	2.05	8	1.00	7.153	7.00	30	2.00	28.210	28.00
2.6	0.45	2.176	2.10	9	0.75	8.378	8.20	30	3.00	27.252	27.00
3	0.50	2.599	2.50	9	1.00	8.153	8.00	32	1.50	30.675	30.50
3.5	0.60	3.010	2.90	10	0.75	9.378	9.20	32	2.00	30.210	30.00
4	0.70	3.422	3.30	10	1.00	9.153	9.00	33	1.50	31.676	31.50
4.5	0.75	3.878	3.70	10	1.25	8.912	8.80	33	2.00	31.210	31.00
5	0.80	4.334	4.20	11	0.75	10.378	10.20	33	3.00	30.252	30.00
6	1.00	5.153	5.00	11	1.00	10.153	10.00	35	1.50	33.676	33.50
7	1.00	6.153	6.00	12	1.00	11.153	11.00	36	1.50	34.676	34.50
8	1.25	6.912	6.80	12	1.25	10.912	10.80	36	2.00	34.210	34.00
9	1.25	7.912	7.80	12	1.50	10.676	10.50	36	3.00	33.252	33.00
10	1.50	8.676	8.50	14	1.00	13.153	13.00	38	1.50	36.676	36.50
11	1.50	9.676	9.50	14	1.25	12.912	12.80	39	1.50	37.676	37.50
12	1.75	10.441	10.20	14	1.50	12.676	12.50	39	2.00	37.210	37.00
14	2.00	12.210	12.00	15	1.00	14.153	14.00	39	3.00	36.252	36.00
16	2.00	14.210	14.00	15	1.50	13.676	13.50	40	1.50	38.676	38.50
18	2.50	15.744	15.50	16	1.00	15.153	15.00	40	2.00	38.210	38.00
20	2.50	17.744	17.50	16	1.50	14.676	14.50	40	3.00	37.252	37.00
22	2.50	19.744	19.50	17	1.00	16.153	16.00	42	1.50	40.676	40.50
24	3.00	21.252	21.00	17	1.50	15.676	15.50	42	2.00	40.210	40.00
27	3.00	24.252	24.00	18	1.00	17.153	17.00	42	3.00	39.252	39.00
30	3.50	26.771	26.50	18	1.50	16.676	16.50	45	1.50	43.676	43.50
33	3.50	29.771	29.50	18	2.00	16.210	16.00	45	2.00	43.210	43.00
36	4.00	32.270	32.00	20	1.00	19.153	19.00	45	3.00	42.252	42.00
39	4.00	35.270	35.00	20	1.50	18.676	18.50	48	1.50	46.676	46.50
42	4.50	37.799	37.50	20	2.00	18.210	18.00	48	2.00	46.210	46.00
45	4.50	40.799	40.50	22	1.00	21.153	21.00	48	3.00	45.252	45.00
48	5.00	43.297	43.00	22	1.50	20.676	20.50	50	1.50	48.676	48.50
52	5.00	47.297	47.00	22	2.00	20.210	20.00	50	2.00	48.210	48.00
56	5.50	50.796	50.50	24	1.00	23.153	23.00	50	3.00	47.252	47.00
60	5.50	54.796	54.50	24	1.50	22.676	22.50	52	1.50	50.676	50.50
64	6.00	58.305	58.00	24	2.00	22.210	22.00	52	2.00	50.210	50.00
68	6.00	62.305	62.00	25	1.00	24.153	24.00	52	3.00	49.252	49.00
				25	1.50	23.676	23.50				

3-1 МЕТРИЧЕСКАЯ КРУПНАЯ РЕЗЬБА ПО ISO

Номинальные размеры по UNI 4535-64
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки ISO 6H
Предельные размеры для резьбы гайки ISO 6H

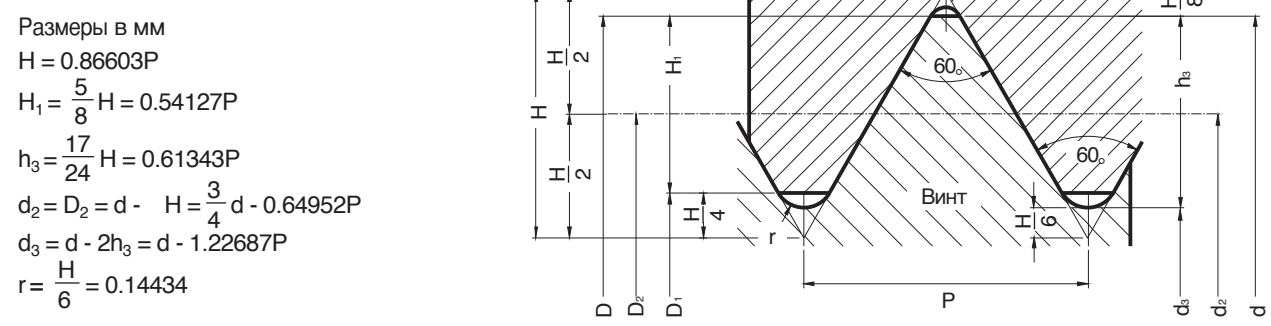


Номинальный диаметр	Шаг	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Глубина резьбы		Радиус	Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)	
			Метчик	Гайка	Метчик	Гайка		мин.	макс.	мин.	макс.
d = D	P	d2 = D2	d3	D1	h3	H1	r	d2			
M 1.6	0.35	1.373	1.171	1.221	0.215	0.189	0.051	1.393	1.407	1.373	1.458
M 1.8	0.35	1.573	1.371	1.421	0.215	0.189	0.051	1.593	1.607	1.573	1.658
M 2	0.4	1.740	1.509	1.567	0.245	0.217	0.058	1.761	1.776	1.740	1.830
M 2.2	0.45	1.908	1.648	1.713	0.276	0.244	0.065	1.931	1.946	1.908	2.003
M 2.5	0.45	2.208	1.948	2.013	0.276	0.244	0.065	2.231	2.246	2.208	2.303
M 3	0.5	2.675	2.387	2.459	0.307	0.271	0.072	2.699	2.715	2.675	2.775
M 3.5	0.6	3.110	2.764	2.850	0.368	0.325	0.087	3.137	3.155	3.110	3.222
M 4	0.7	3.545	3.141	3.242	0.429	0.379	0.101	3.574	3.593	3.545	3.663
M 4.5	0.75	4.013	3.580	3.688	0.460	0.406	0.108	4.042	4.061	4.013	4.131
M 5	0.8	4.480	4.019	4.134	0.491	0.433	0.115	4.510	4.530	4.480	4.605
M 6	1	5.350	4.773	4.917	0.613	0.541	0.144	5.385	5.409	5.350	5.500
M 7	1	6.350	5.773	5.917	0.613	0.541	0.144	6.385	6.409	6.350	6.500
M 8	1.25	7.188	6.466	6.647	0.767	0.677	0.180	7.226	7.251	7.188	7.348
M 9	1.25	8.188	7.466	7.647	0.767	0.677	0.180	8.226	8.251	8.188	8.348
M 10	1.5	9.026	8.160	8.376	0.920	0.812	0.217	9.068	9.096	9.026	9.206
M 11	1.5	10.026	9.160	9.376	0.920	0.812	0.217	10.068	10.096	10.026	10.206
M 12	1.75	10.863	9.853	10.106	1.074	0.947	0.253	10.911	10.943	10.863	11.063
M 14	2	12.701	11.546	11.835	1.227	1.083	0.289	12.752	12.786	12.701	12.913
M 16	2	14.701	13.546	13.835	1.227	1.083	0.289	14.752	14.786	14.701	14.913
M 18	2.5	16.376	14.933	15.294	1.534	1.353	0.361	16.430	16.466	16.376	16.600
M 20	2.5	18.376	16.933	17.294	1.534	1.353	0.361	18.430	18.466	18.376	18.600
M 22	2.5	20.376	18.933	19.294	1.534	1.353	0.361	20.430	20.466	20.376	20.600
M 24	3	22.051	20.319	20.752	1.840	1.624	0.433	22.115	22.157	22.051	22.316
M 27	3	25.051	23.319	23.752	1.840	1.624	0.433	25.115	25.157	25.051	25.316
M 30	3.5	27.727	25.706	26.211	2.147	1.894	0.505	27.794	27.839	27.727	28.007
M 33	3.5	30.727	28.706	29.211	2.147	1.894	0.505	30.794	30.839	30.727	31.007
M 36	4	33.402	31.093	31.670	2.454	2.165	0.577	33.473	33.520	33.402	33.702
M 39	4	36.402	34.093	34.670	2.454	2.165	0.577	36.473	36.520	36.402	36.702
M 42	4.5	39.077	36.479	37.129	2.760	2.436	0.650	39.152	39.202	39.077	39.392
M 45	4.5	42.077	39.479	40.129	2.760	2.436	0.650	42.152	42.202	42.077	42.392
M 48	5	44.752	41.866	42.587	3.067	2.706	0.722	44.832	44.885	44.752	45.087
M 52	5	48.752	45.866	46.587	3.067	2.706	0.722	48.832	48.885	48.752	49.087
M 56	5.5	52.428	49.252	50.046	3.374	2.977	0.794	52.512	52.568	52.428	52.783
M 60	5.5	56.428	53.252	54.046	3.374	2.977	0.794	56.512	56.568	56.428	56.783
M 64	6	60.103	56.639	57.505	3.681	3.248	0.866	60.193	60.253	60.103	60.478
M 68	6	64.103	60.639	61.505	3.681	3.248	0.866	64.193	64.253	64.103	64.478

Метрическая резьба MA (прежний профиль UNI 159)								Допуск резьбы гайки SH8			
M 1.7	0.35	1.473	1.246	1.246	0.227	0.227	0.040	1.493	1.507	1.473	1.529
M 2.3	0.4	2.040	1.780	1.780	0.260	0.260	0.040	2.061	2.076	2.040	2.120
M 2.6	0.45	2.308	2.016	2.016	0.292	0.292	0.050	2.331	2.346	2.308	2.388

3-2 МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА С МЕЛКИМ ШАГОМ ПО ISO

Номинальные размеры по UNI 4535-64
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки ISO 6H
Предельные размеры для резьбы гайки ISO 6H

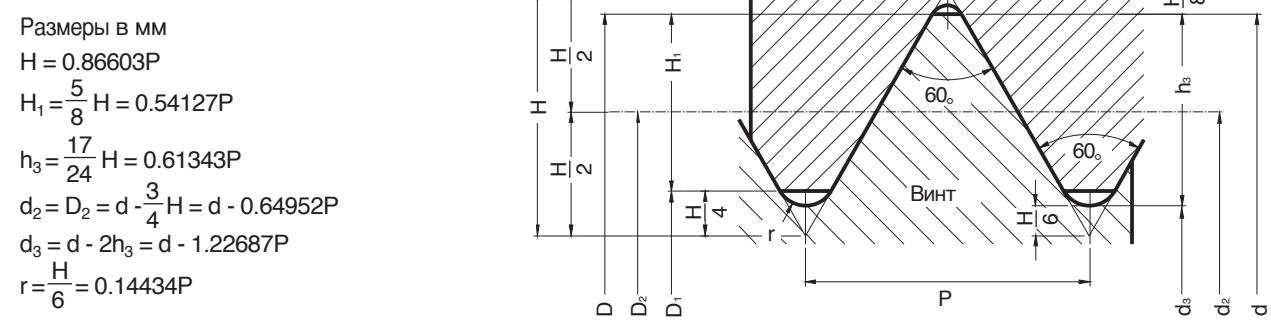

Номинальный диаметр	Шаг	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Глубина резьбы		Радиус	Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)	
			Метчик	Гайка	Метчик	Гайка		мин.	макс.	мин.	макс.
d = D	P	d2 = D2	d3	D1	h3	H1	r	d2			
M 2	0.25	1.838	1.693	1.729	0.153	0.135	0.036	1.844	1.856	1.838	1.886
M 2.5	0.35	2.273	2.701	2.121	0.215	0.189	0.051	2.293	2.307	2.273	2.358
M 3	0.35	2.773	2.571	2.621	0.215	0.189	0.051	2.794	2.809	2.773	2.863
M 3.5	0.35	3.273	3.071	3.121	0.215	0.189	0.051	3.294	3.309	3.273	3.363
M 4	0.5	3.675	3.387	3.459	0.307	0.271	0.072	3.699	3.715	3.675	3.775
M 4.5	0.5	4.175	3.887	3.959	0.307	0.271	0.072	4.199	4.215	4.175	4.275
M 5	0.5	4.675	4.387	4.459	0.307	0.271	0.072	4.699	4.715	4.675	4.775
M 5.5	0.5	5.175	4.887	4.959	0.307	0.271	0.072	5.199	5.215	5.175	5.275
M 6	0.5	5.675	5.387	5.459	0.307	0.271	0.072	5.702	5.720	5.675	5.787
M 6	0.75	5.513	5.080	5.188	0.460	0.406	0.108	5.545	5.566	5.513	5.645
M 7	0.75	6.513	6.080	6.188	0.460	0.406	0.108	6.545	6.566	6.513	6.645
M 8	0.5	7.675	7.387	7.459	0.307	0.271	0.072	7.702	7.720	7.675	7.787
M 8	0.75	7.513	7.080	7.188	0.460	0.406	0.108	7.545	7.566	7.513	7.645
M 8	1	7.350	6.773	6.917	0.613	0.541	0.144	7.835	7.409	7.350	7.500
M 9	0.75	8.513	8.080	8.188	0.460	0.406	0.108	8.545	8.566	8.513	8.645
M 9	1	8.350	7.773	7.917	0.613	0.541	0.144	8.385	8.409	8.350	8.500
M 10	0.5	9.675	9.387	9.459	0.307	0.271	0.072	9.702	9.720	9.675	9.787
M 10	0.75	9.513	9.080	9.188	0.460	0.406	0.108	9.545	9.566	9.513	9.645
M 10	1	9.350	8.773	8.917	0.613	0.541	0.144	9.385	9.409	9.350	9.500
M 10	1.25	9.188	8.466	8.647	0.767	0.677	0.180	9.226	9.251	9.188	9.348
M 11	0.75	10.513	10.080	10.188	0.460	0.406	0.108	10.545	10.566	10.513	10.645
M 11	1	10.350	9.773	9.917	0.613	0.541	0.144	10.385	10.409	10.350	10.500
M 12	0.75	11.513	11.080	11.188	0.460	0.406	0.108	11.547	11.569	11.513	11.653
M 12	1	11.350	10.773	10.917	0.613	0.541	0.144	11.388	11.413	11.350	11.510
M 12	1.25	11.188	10.466	10.647	0.767	0.677	0.180	11.230	11.258	11.188	11.368
M 12	1.5	11.026	10.160	10.376	0.920	0.812	0.217	11.071	11.101	11.026	11.216
M 13	1	12.350	11.773	11.917	0.613	0.541	0.144	12.388	12.413	12.350	12.510
M 14	1	13.350	12.773	12.917	0.613	0.541	0.144	13.388	13.413	13.350	13.510
M 14	1.25	13.188	12.466	12.647	0.767	0.677	0.180	13.230	13.258	13.188	13.368
M 14	1.5	13.026	12.160	12.376	0.920	0.812	0.217	13.071	13.101	13.026	13.216
M 15	1	14.350	13.773	13.917	0.613	0.541	0.144	14.388	14.413	14.350	14.510
M 15	1.5	14.026	13.160	13.376	0.920	0.812	0.217	14.071	14.101	14.026	14.216
M 16	1	15.350	14.773	14.917	0.613	0.541	0.144	15.388	15.413	15.350	15.510
M 16	1.25	15.188	14.466	14.647	0.767	0.677	0.180	15.230	15.258	15.188	15.368
M 16	1.5	15.026	14.160	14.376	0.920	0.812	0.217	15.071	15.101	15.026	15.216
M 17	1	16.350	15.773	15.917	0.613	0.541	0.144	16.388	16.413	16.350	16.510
M 17	1.5	16.026	15.160	15.376	0.920	0.812	0.217	16.071	16.101	16.026	16.216
M 18	1	17.350	16.773	16.917	0.613	0.541	0.144	17.388	17.413	17.350	17.510
M 18	1.5	17.026	16.160	16.376	0.920	0.812	0.217	17.071	17.101	17.026	17.216
M 18	2	16.701	15.546	15.835	1.227	1.083	0.289	16.752	16.786	16.701	16.913
M 20	1	19.350	18.773	18.917	0.613	0.541	0.144	19.388	19.413	19.350	19.510
M 20	1.5	19.026	18.160	18.376	0.920	0.812	0.217	19.071	19.101	19.026	19.216
M 20	2	18.701	17.546	17.835	1.227	1.083	0.289	18.752	18.786	18.701	18.913
M 22	1	21.350	20.773	20.917	0.613	0.541	0.144	21.388	21.413	21.350	21.510
M 22	1.5	21.026	20.160	20.376	0.920	0.812	0.217	21.071	21.101	21.026	21.216

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TECHNICAL DATA

SUPER CUTTING TAPS

HOCHLEISTUNGS GEWINDEBOHRER

Номинальный диаметр	Шаг	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Глубина резьбы		Радиус	Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)	
			Метчик	Гайка	Метчик	Гайка		мин.	макс.	мин.	макс.
d = D	P	d2 = D2	d3	D1	h3	H1	r	d2			
M 22	2	20.701	19.546	19.835	1.227	1.083	0.289	20.752	20.786	20.701	20.913
M 24	1	23.350	22.773	22.917	0.613	0.541	0.144	23.390	23.416	23.350	23.520
M 24	1.5	23.026	22.160	22.376	0.920	0.812	0.217	23.074	23.106	23.026	23.226
M 24	2	22.701	21.546	21.835	1.227	1.083	0.289	22.754	22.791	22.701	22.925
M 25	1	24.350	23.773	23.917	0.613	0.541	0.144	24.390	24.416	24.350	24.520
M 25	1.5	24.026	23.160	23.376	0.920	0.812	0.217	24.074	24.106	24.026	24.226
M 25	2	23.701	22.546	22.835	1.227	1.083	0.289	23.754	23.791	23.701	23.925
M 26	1	25.350	24.773	24.917	0.613	0.541	0.144	25.390	25.416	25.350	25.520
M 26	1.5	25.026	24.160	24.376	0.920	0.812	0.217	25.074	25.106	25.026	25.226
M 26	2	24.701	23.546	23.835	1.227	1.083	0.289	24.754	24.791	24.701	24.925
M 27	1	26.350	25.773	25.917	0.613	0.541	0.144	26.390	26.416	26.350	26.520
M 27	1.5	26.026	25.160	25.376	0.920	0.812	0.217	26.074	26.106	26.026	26.226
M 27	2	25.701	24.546	24.835	1.227	1.083	0.289	25.754	25.791	25.701	25.925
M 28	1	27.350	26.773	26.917	0.613	0.541	0.144	27.390	27.416	27.350	27.520
M 28	1.5	27.026	26.160	26.376	0.920	0.812	0.217	27.074	27.106	27.026	27.226
M 28	2	26.701	25.546	25.835	1.227	1.083	0.289	26.754	26.791	26.701	26.925
M 30	1	29.350	28.773	28.917	0.613	0.541	0.144	29.390	29.416	29.350	29.520
M 30	1.5	29.026	28.160	28.376	0.920	0.812	0.217	29.074	29.106	29.026	29.226
M 30	2	28.701	27.546	27.835	1.227	1.083	0.289	28.754	28.791	28.701	28.925
M 30	3	28.051	26.319	26.752	1.840	1.624	0.433	28.115	28.157	28.051	28.316
M 32	1.5	31.026	30.160	30.376	0.920	0.812	0.217	31.074	31.106	31.026	31.226
M 32	2	30.701	29.546	29.835	1.227	1.083	0.289	30.754	30.791	30.701	30.925
M 33	1.5	32.026	31.160	31.376	0.920	0.812	0.217	32.074	32.106	32.026	32.226
M 33	2	31.701	30.546	30.835	1.227	1.083	0.289	31.754	31.791	31.701	31.925
M 33	3	31.051	29.319	29.752	1.840	1.624	0.433	31.115	31.157	31.051	31.316
M 35	1.5	34.026	33.160	33.376	0.920	0.812	0.217	34.074	34.106	34.026	34.226
M 35	2	33.701	32.546	32.835	1.227	1.083	0.289	33.754	33.791	33.701	33.925
M 36	1.5	35.026	34.160	34.376	0.920	0.812	0.217	35.074	35.106	35.026	35.226
M 36	2	34.701	33.546	33.835	1.227	1.083	0.289	34.754	34.791	34.701	34.925
M 36	3	34.051	32.319	32.752	1.840	1.624	0.433	34.115	34.157	34.051	34.316
M 38	1.5	37.026	36.160	36.376	0.920	0.812	0.217	37.074	37.106	37.026	37.226
M 39	1.5	38.026	37.160	37.376	0.920	0.812	0.217	38.074	38.106	38.026	38.226
M 39	2	37.701	36.546	36.835	1.227	1.083	0.289	37.754	37.791	37.701	37.925
M 39	3	37.051	35.319	35.752	1.840	1.624	0.433	37.115	37.157	37.051	37.316
M 40	1.5	39.026	38.160	38.376	0.920	0.812	0.217	39.074	39.106	39.026	39.226
M 40	2	38.701	37.546	37.835	1.227	1.083	0.289	38.754	38.791	38.701	38.925
M 40	3	38.051	36.319	36.752	1.840	1.624	0.433	38.115	38.157	38.051	38.316
M 42	1.5	41.026	40.160	40.376	0.920	0.812	0.217	41.074	41.106	41.026	41.226
M 42	2	40.701	39.546	39.835	1.227	1.083	0.289	40.754	40.791	40.701	40.925
M 42	3	40.051	38.319	38.752	1.840	1.624	0.433	40.115	40.157	40.051	40.316
M 45	1.5	44.026	43.160	43.376	0.920	0.812	0.217	44.074	44.106	44.026	44.226
M 45	2	43.701	42.546	42.835	1.227	1.083	0.289	43.754	43.791	43.701	43.925
M 45	3	43.051	41.319	41.752	1.840	1.624	0.433	43.115	43.157	43.051	43.316
M 48	1.5	47.026	46.160	46.376	0.920	0.812	0.217	47.077	47.111	47.026	47.238
M 48	2	46.701	45.546	45.835	1.227	1.083	0.289	46.758	46.796	46.701	46.937
M 48	3	46.051	44.319	44.752	1.840	1.624	0.433	46.118	46.163	46.051	46.331
M 50	1.5	49.026	48.160	48.376	0.920	0.812	0.217	49.077	49.111	49.026	49.238
M 50	2	48.701	47.546	47.835	1.227	1.083	0.289	48.758	48.796	48.701	48.937
M 50	3	48.051	46.319	46.752	1.840	1.624	0.433	48.118	48.163	48.051	48.331
M 52	1.5	51.026	50.160	50.376	0.920	0.812	0.217	51.077	51.111	51.026	51.238
M 52	2	50.701	49.546	49.835	1.227	1.083	0.289	50.758	50.796	50.701	50.937
M 52	3	50.051	48.319	48.752	1.840	1.624	0.433	50.118	50.163	50.051	50.331
M 55	1.5	54.026	53.160	53.376	0.920	0.812	0.217	54.077	54.111	54.026	54.238
M 55	2	53.701	52.546	52.835	1.227	1.083	0.289	53.758	53.796	53.701	53.937
M 55	3	53.051	51.319	51.752	1.840	1.624	0.433	53.118	53.163	53.051	53.331
M 56	1.5	55.026	54.160	54.376	0.920	0.812	0.217	55.077	55.111	55.026	55.238
M 56	2	54.701	53.546	53.835	1.227	1.083	0.289	54.758	54.796	54.701	54.937
M 56	3	54.051	52.319	52.752	1.840	1.624	0.433	54.118	54.163	54.051	54.331
M 58	1.5	57.026	56.160	56.376	0.920	0.812	0.217	57.077	57.111	57.026	57.238
M 58	2	56.701	55.546	55.835	1.227	1.083	0.289	56.758	56.796	56.701	56.937
M 58	3	56.051	54.319	54.752	1.840	1.624	0.433	56.118	56.163	56.051	56.331
M 60	1.5	59.026	58.160	58.376	0.920	0.812	0.217	59.077	59.111	59.026	59.238
M 60	2	58.701	57.546	57.835	1.227	1.083	0.289	58.758	58.796	58.701	58.937
M 60	3	58.051	56.319	56.752	1.840	1.624	0.433	58.118	58.163	58.051	58.331

Метрическая резьба МВ (прежний профиль UNI 160)Допуск резьбы гайки SH8

M 2.3	0.25	2.138	1.976	1.976	0.162	0.162	0.030	2.144	2.156	2.138	2.194
M 2.6	0.35	2.373	2.146	2.146	0.227	0.227	0.040	2.393	2.407	2.373	2.429

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

TECHNICAL DATA

SUPER CUTTING TAPS

HOCHLEISTUNGS GEWINDEBOHRER

3-3 УНИФИЦИРОВАННАЯ КРУПНАЯ РЕЗЬБА

Номинальные размеры по ANSI B1.1
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки с классом точности 2B
Предельные размеры для резьбы гайки по ANSI B1.1, с классом точности 2B-3B

Размеры в мм
 $H = 0.86603P$
 $H_1 = \frac{5}{8} H = 0.54127P$
 $h_3 = \frac{17}{24} H = 0.61343P$
 $d_2 = D_2 = d - \frac{3}{4} H = d - 0.64952P$
 $d_3 = d - 2h_3 = d - 1.22687P$
 $r = \frac{H}{6} = 0.14434P$


Номинальный диаметр	Витков резьбы на дюйм	Шаг	Наружный диаметр	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Допуск среднего диаметра метчика (6H)		Допуск среднего диаметра гайки (6H)		
					Метчик	Гайка	мин.	макс.	мин. 2B/3B	макс. 2B	макс. 3B
UNC#1	64	0.397	1.854	1.598	1.425	1.367	1.610	1.623	1.598	1.664	1.646
UNC# 2	- 64	0.454	2.184	1.890	1.694	1.628	1.902	1.915	1.890	1.961	1.943
UNC#3	48	0.529	2.515	2.172	1.941	1.864	2.184	2.197	2.172	2.248	2.228
UNC# 4	- 40	0.635	2.845	2.433	2.156	2.065	2.446	2.459	2.433	2.517	2.494
UNC# 5	- 40	0.635	3.175	2.764	2.487	2.395	2.776	2.789	2.764	2.847	2.827
UNC# 6	- 32	0.794	3.505	2.990	2.647	2.532	3.105	3.028	2.990	3.084	3.058
UNC# 8	- 32	0.794	4.166	3.650	3.307	3.193	3.675	3.688	3.650	3.746	3.721
UNC# 10	- 24	1.058	4.826	4.138	3.680	3.528	4.163	4.176	4.138	4.247	4.219
UNC# 12	- 24	1.058	5.486	4.798	4.341	4.188	4.823	4.836	4.798	4.910	4.882
UNC 1/4"	- 20	1.270	6.350	5.524	4.976	4.793	5.575	5.588	5.524	5.646	5.616
UNC 5/16"	- 18	1.411	7.938	7.021	6.411	6.205	7.071	7.084	7.021	7.155	7.120
UNC 3/8"	- 16	1.588	9.525	8.494	7.805	7.577	8.545	8.557	8.494	8.639	8.603
UNC 7/16"	- 14	1.814	11.112	9.934	9.149	8.887	9.985	9.997	9.934	10.089	10.051
UNC 1/2"	- 13	1.954	12.700	11.430	10.584	10.302	11.481	11.494	11.430	11.595	11.552
UNC 9/16"	- 12	2.117	14.288	12.913	11.996	11.692	12.964	12.977	12.913	13.086	13.043
UNC 5/8"	- 11	2.309	15.875	14.376	13.376	13.043	14.427	14.440	14.376	14.559	14.514
UNC 3/4"	- 10	2.540	19.050	17.399	16.229	15.933	17.450	17.463	17.399	17.595	17.544
UNC 7/8"	- 9	2.822	22.225	20.391	19.169	18.763	20.455	20.467	20.391	20.599	20.546
UNC 1"	- 8	3.175	25.400	23.338	21.963	21.504	23.401	23.414	23.338	23.561	23.505
UNC 1*1/8"	- 7	3.629	28.575	26.218	24.648	24.122	26.294	26.319	26.218	26.457	26.398
UNC 1*1/4"	- 7	3.629	31.750	29.393	27.823	27.297	2				

3-4

УНИФИЦИРОВАННАЯ МЕЛКАЯ РЕЗЬБА

Номинальные размеры по ANSI B1.1
Производственные допуски среднего диаметра метчика для резьбы гайки с классом точности 2B
Предельные размеры для резьбы гайки по ANSI B1.1, с классом точности 2B-3B

Размеры в мм
 $H = 0.86603P$
 $H_1 = \frac{5}{8}H = 0.54127P$
 $h_3 = \frac{17}{24}H = 0.61343P$
 $d_2 = D_2 = d - \frac{3}{4}H = d - 0.64952P$
 $d_3 = d - 2h_3 = d - 1.22687P$
 $r = \frac{H}{6} = 0.14434P$

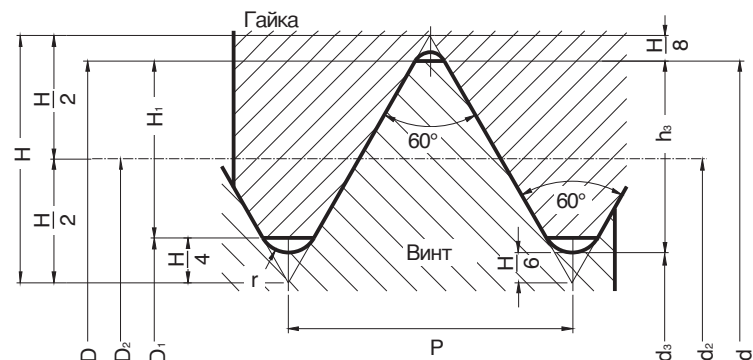


Номинальный диаметр	Витков резьбы на дюйм	Шаг	Наружный диаметр	Средний диаметр	Внутренний диаметр		Допуск среднего диаметра метчика (2B)		Допуск среднего диаметра гайки		
					Гайка	Метчик	мин.	макс.	мин. 2B/3B	макс. 2B	макс. 3B
P	d = D	d2 = D2	D1	d3	мин.	макс.	мин. 2B/3B	макс. 2B	макс. 3B		
UNF#0	80	0.318	1.524	1.318	1.181	1.135	1.331	1.344	1.318	1.377	1.361
UNF#1	72	0.353	1.854	1.626	1.473	1.422	1.638	1.651	1.626	1.689	1.674
UNF#2	64	0.397	2.184	1.928	1.755	1.697	1.941	1.953	1.928	1.996	1.979
UNF#3	56	0.454	2.515	2.220	2.024	1.958	2.233	2.245	2.220	2.291	2.273
UNF#4	48	0.529	2.845	2.502	2.271	2.195	2.515	2.527	2.502	2.581	2.560
UNF#5	44	0.577	3.175	2.799	2.550	2.466	2.812	2.824	2.799	2.880	2.860
UNF#6	40	0.635	3.505	3.094	2.817	2.725	3.108	3.119	3.094	3.180	3.157
UNF#8	36	0.706	4.166	3.708	3.401	3.299	3.721	3.734	3.708	3.800	3.777
UNF#10	32	0.794	4.826	4.310	3.967	3.853	4.336	4.348	4.310	4.409	4.384
UNF#12	28	0.907	5.486	4.897	4.503	4.374	4.923	4.935	4.897	5.004	4.976
UNF 1/4"	-	28	0.907	6.350	5.761	5.367	5.799	5.812	5.761	5.870	5.842
UNF 5/16"	-	24	1.058	7.938	7.249	6.792	7.287	7.300	7.249	7.371	7.341
UNF 3/8"	-	24	1.058	9.525	8.837	8.379	8.875	8.887	8.837	8.961	8.931
UNF 7/16"	-	20	1.270	11.112	10.287	9.738	10.338	10.351	10.287	10.424	10.391
UNF 1/2"	-	20	1.270	12.700	11.874	11.326	11.925	11.938	11.874	12.017	11.981
UNF 9/16"	-	18	1.411	14.288	13.371	12.761	13.421	13.434	13.371	13.520	13.482
UNF 5/8"	-	18	1.411	15.875	14.958	14.348	15.009	15.022	14.958	15.110	15.072
UNF 3/4"	-	16	1.588	19.050	18.019	17.330	18.070	18.082	18.019	18.184	18.143
UNF 7/8"	-	14	1.814	22.225	21.046	20.262	21.110	21.123	21.046	21.224	21.181
UNF 1"	-	12	2.117	25.400	24.026	23.109	24.089	24.102	24.026	24.219	24.171
UNF 1*1/8"	-	12	2.117	28.575	27.201	26.284	27.252	27.277	27.201	27.339	27.351
UNF 1*1/4"	-	12	2.117	31.750	30.376	29.459	30.427	30.452	30.376	30.579	30.528
UNF 1*3/8"	-	12	2.117	34.925	33.551	32.634	33.602	33.627	33.551	33.759	33.706
UNF 1*1/2"	-	12	2.117	38.100	36.726	35.809	36.777	36.802	36.726	36.937	36.886

3-5

ТРУБНАЯ РЕЗЬБА ВИТВОРТА

Номинальные размеры по ISO 228/1-UNI 338-66
Производственные допуски среднего диаметра метчика
Предельные размеры для внутренних резьб

Размеры в мм
 $P = \frac{25.4}{z}$
 $H = 0.960491 P$
 $H_1 = 0.640327 P$
 $r = 0.137329 P$

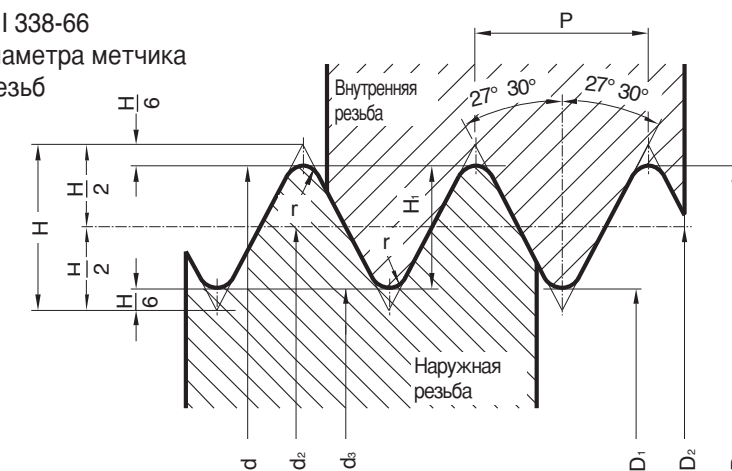

Тип	Наружный диаметр	Шаг	Витков резьбы на дюйм	Средний диаметр	Внутренний диаметр	H1	r	Допуск среднего диаметра наружной резьбы		Допуск среднего диаметра внутренней резьбы	
								мин.	макс.	мин.	макс.
(1)	d = D	P	z	d2 = D2	d3 = d1			d2			
G 1/8"	9.728	0.907	28	9.147	8.566	0.581	0.125	9.177	9.194	9.147	9.254
G 1/4"	13.147	1.337	19	12.301	11.445	0.856	0.184	12.336	12.356	12.301	12.426
G 3/8"	16.662	1.337	19	15.806	14.950	0.856	0.184	15.841	15.861	15.806	15.933
G 1/2"	20.955	1.814	14	19.793	18.631	1.162	0.249	19.828	19.848	19.793	19.935
G 5/8"	22.911	1.814	14	21.749	20.587	1.162	0.249	21.784	21.804	21.749	21.891
G 3/4"	26.441	1.814	14	25.279	24.117	1.162	0.249	25.314	25.334	25.279	25.421
G 7/8"	32.201	1.814	14	29.039	27.877	1.162	0.249	29.074	29.094	29.039	29.181
G 1"	33.249	2.309	11	31.770	30.291	1.479	0.317	31.815	31.839	31.770	31.950
G 1*1/8"	37.897	2.309	11	36.418	34.939	1.479	0.317	36.463	36.487	36.418	36.598
G 1*1/4"	41.910	2.309	11	40.431	38.952	1.479	0.317	40.476	40.500	40.431	40.611
G 1*3/8"	44.323	2.309	11	42.844	41.365	1.479	0.317	42.889	42.913	42.844	43.024
G 1*1/2"	47.803	2.309	11	46.324	44.845	1.479	0.317	46.374	46.398	46.324	46.504
G 1*3/4"	53.746	2.309	11	52.267	50.788	1.479	0.317	52.327	52.354	52.267	52.447
G 2"	59.614	2.309	11	58.135	56.656	1.479	0.317	58.195	58.222	58.135	58.315
G 2*1/4"	65.710	2.309	11	64.231	62.752	1.479	0.317	64.291	64.318	64.231	64.448
G 2*3/8"	69.398	2.309	11	67.919	66.440	1.479	0.317	67.979	68.006	67.919	68.136
G 2*1/2"	75.184	2.309	11	73.705	72.226	1.479	0.317	73.765	73.792	73.705	73.922
G 2*3/4"	81.534	2.309	11	80.055	78.576	1.479	0.317	80.127	80.157	80.055	80.272
G 3"	87.884	2.309	11	86.405	84.926	1.479	0.317	86.477	86.507	86.405	86.622
G 3*1/4"	93.980	2.309	11	92.501	91.022	1.479	0.317	92.573	92.603	92.501	92.718
G 3*1/2"	100.330	2.309	11	98.851	97.372	1.479	0.317	98.923	98.953	98.851	99.068
G 3*3/4"	106.680	2.309	11	105.201	103.722	1.479	0.317	105.273	105.303	105.201	105.418
G 4"	113.030	2.309	11	111.551	110.072	1.479	0.317	111.623	111.653	111.551	111.768
G 4*1/2"	125.730	2.309	11	124.251	122.772	1.479	0.317				
G 5"	138.430	2.309	11	136.951	135.472	1.479	0.317				
G 5*1/2"	151.130	2.309	11	149.651	148.172	1.479	0.317				
G 6"	163.830	2.309	11	162.351	160.872	1.479	0.317				

(1) – Указанные типы приведены условно: изначально величина в дюймах обозначала внутренний диаметр трубы

 ДЕФЕКТЫ ПРИ НАРЕЗАНИИ РЕЗЬБЫ, ПРИЧИНЫ ИХ ПОЯВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Дефект	Причина	Устранение
Получено слишком большое резьбовое отверстие	Получено слишком большое резьбовое отверстие	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Нарушение соосности	Убедиться в соосности метчика и отверстия под резьбу
	Холодная сварка	Обеспечить достаточную подачу СОЖ в необходимом направлении. Отрегулировать скорость нарезания резьбы.
	Метчик неправильно переточен (направляющая часть не концентрична)	Заточить метчик должным образом с помощью станка для заточки метчиков
Сорванная резьба	Использование неподходящего метчика(геометрия метчика не соответствует обрабатываемому материалу)	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Частота вращения шпинделя и скорость подачи не синхронизированы	Проверить настройки программы для скорости подачи и/или шага резьбы. Использовать резьбонарезной шпиндель с устройством компенсации осевого смещения.
	Давление, изначально действующее на метчик, недостаточно. Задиры на поверхности резьбы.	Увеличить давление, изначально действующее на метчик
Получено воронкообразное резьбовое отверстие	Неподходящее давление, изначально действующее на метчик	Использовать резьбонарезной шпиндель с устройством компенсации осевого смещения
Неудовлетворительное качество поверхности резьбы	Использование неподходящего метчика (геометрия метчика не соответствует обрабатываемому материалу)	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Метчик затупился	Заменить или переточить метчик
	Метчик неправильно переточен	Переточить метчик должным образом. Убедиться, что геометрия режущей части метчика соответствует типу обрабатываемого материала.
	Недостаточное количество подаваемой СОЖ и/или используется СОЖ с недостаточной смазочной способностью	Обеспечить обильную подачу СОЖ подходящего качества

Дефект	Причина	Устранение
Частичное выкрашивание режущей части метчика	Застревание стружки	Проверить скорость нарезания резьбы. Использовать метчик другого типа.
	Метчик застрял внизу отверстия	Проверить глубину отверстия и глубину нарезания резьбы. Просверлить более глубокое отверстие под резьбу.
	Метчик неправильно переточен (диаметр заборной части слишком мал, следовательно – слишком малое количество режущих зубьев)	При переточке метчика соблюдать исходные размеры
	Неоднородная структура материала заготовки	Отрегулировать скорость нарезания резьбы. Использовать СОЖ с подходящей смазочной способностью.
Чрезмерный износ метчика	Неправильная скорость нарезания резьбы	Отрегулировать скорость нарезания резьбы соответственно типу материала обрабатываемой заготовки
	Недостаточное количество подаваемой СОЖ и/или используется СОЖ с недостаточной смазочной способностью	Обеспечить обильную подачу СОЖ подходящего качества
	Неудовлетворительное качество поверхности отверстия под резьбу	Убедиться, что отверстие под резьбу просверлено должным образом (при сверлении соблюдать осторожность во избежание расслоения поверхности)
Поломка метчика	Использование неподходящего метчика (геометрия метчика не соответствует обрабатываемому материалу)	Использовать подходящий метчик соответственно группе обрабатываемого материала
	Нарушение соосности	Убедиться в соосности метчика и отверстия под резьбу
	Метчик затупился	Переточить метчик Убедиться, что метчики хранятся в надлежащих условиях
	Метчик упирается в дно отверстия	Использовать резьбонарезной шпиндель с устройством компенсации осевого смещения и предохранительной муфтой
	Диаметр отверстия под резьбу слишком мал	Подготовить отверстие под резьбу, исходя из рекомендаций, приведенных в таблицах на страницах 583-584 данного каталога.

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ
БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ
РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ
SYNCHRO МЕТЧИКИ
COMBO МЕТЧИКИ
YG GENERAL МЕТЧИКИ
YG STEEL МЕТЧИКИ
YG HARDENED МЕТЧИКИ
YG INOX МЕТЧИКИ
YG CAST IRON МЕТЧИКИ
YG ALU МЕТЧИКИ
YG TINI МЕТЧИКИ
YG FORMING МЕТЧИКИ
ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ
МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ
МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

6 ПЕРЕТОЧКА

По мере эксплуатации рабочая часть метчика затупляется в результате трения инструмента об обрабатываемую поверхность, что приводит к необходимости выполнить переточку метчика. Переточка метчика должна осуществляться правильно и аккуратно во избежание сокращения срока службы инструмента и нарушения точности нарезаемой резьбы. Для надлежащей и аккуратной заточки метчиков рекомендуется использовать специальные станки для заточки метчиков. Переточка метчика осуществляется в два этапа:
а) переточка заборной части метчика;
б) переточка канавок (см. Рисунок 1)

ПЕРЕТОЧКА ЗАБОРНОЙ ЧАСТИ

Переточку заборной части метчика можно осуществлять как на специальных станках для заточки метчиков, так и на обычных станках для заточки, но оборудованных дополнительными приспособлениями для обеспечения должного угла наклона заборной части. На Рисунке 2 изображён процесс переточки с использованием цилиндрического шлифования. Перед началом операции переточки убедиться, что метчик надёжно закреплён в центрах или с помощью зажимного устройства. Также необходимо убедиться, что метчик расположен под правильным углом β , что необходимо для поддержания одинакового количества ниток резьбы на заборной части метчика.

ПЕРЕТОЧКА КАНАВОК

Данная операция должна выполняться на специальном станке для заточки метчиков, оборудованном делительной головкой, ходовым винтом с подходящим шагом и устройством подачи СОЖ. При заточке метчика по передней поверхности необходимую величину переднего угла получают за счет смещения оси метчика относительно рабочей поверхности круга на величину, определяемую по формуле:
 $X = \frac{1}{2} d_1 \sin \gamma$ (см. Рисунок 3), где d_1 = наружный диаметр метчика.

Например:

Метчик 10 x 1,5 для нарезания резьбы в отверстиях заготовок из стали с прочностью 600 Н/мм²
 $d_1 = 10\text{мм}$; $\gamma = 15^\circ$; $\sin \gamma = 0,25882$;

$$X = \frac{0,25882 \times 10}{2} ; X = 1,2$$

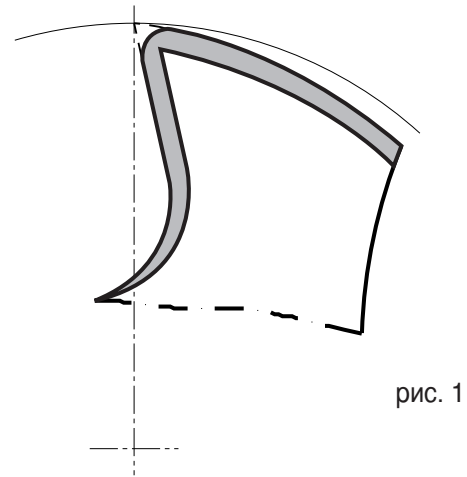


рис. 1

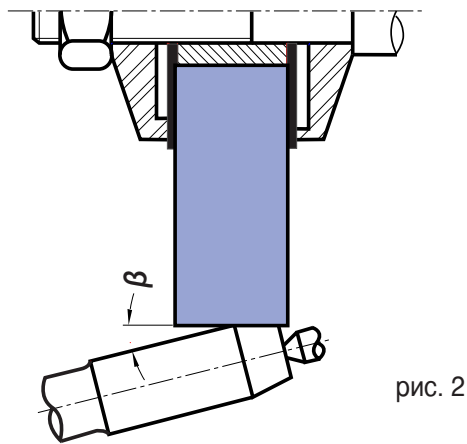


рис. 2

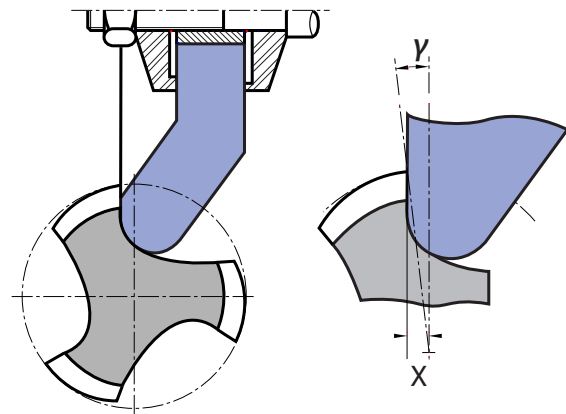


рис. 3

На всех метчиках с винтовыми канавками помимо торговой марки и указаний размеров и типа можно также найти данные шага ходового винта станка для заточки. При переточке метчиков, укомплектованных инструментом для снятия заусенцев Burr-Bit, необходимо продлить канавки согласно указаниям производителя инструмента. Поскольку износу подлежит преимущественно заборная часть метчика, то переточка канавок метчиков с винтовой подточкой может выполняться только в начальной части (см. Рисунок 4).

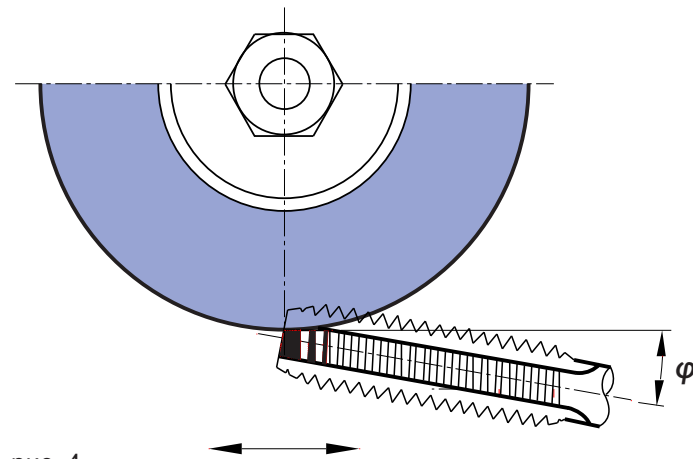


рис. 4

Важно отметить, что если помимо рабочей части метчика изношена также и боковая поверхность профиля резьбы, то осуществлять переточку вышеуказанными способами нецелесообразно. В таком случае для восстановления режущей способности метчика необходимо полностью срезать заборную часть (то есть сделать рабочую часть короче) и сформировать новую с тем же передним и задним углами (см. Рисунок 5). Данный способ также рекомендуется для восстановления режущей способности метчиков с винтовыми канавками, если отсутствует возможность использовать специальный станок для заточки метчиков, оборудованный делительной головкой и ходовым винтом с подходящим шагом.

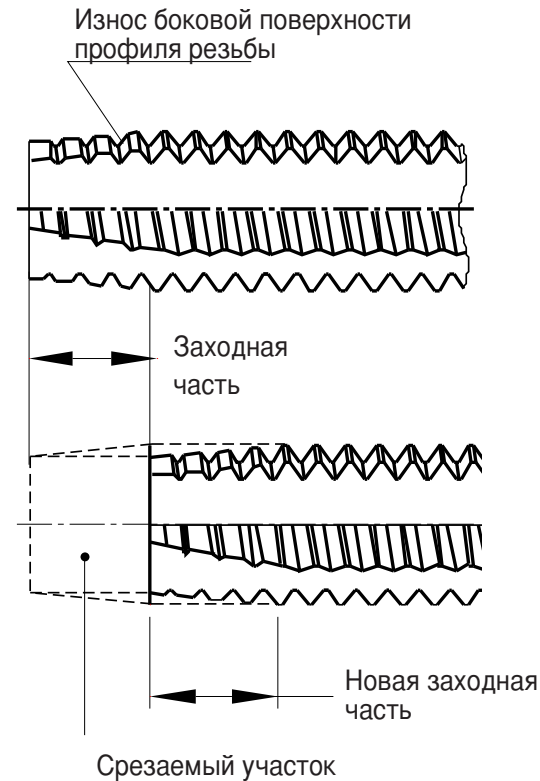


рис. 5

 ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПЕРЕТОЧКА

Важно осуществлять переточку затупившегося метчика своевременно. В противном случае, при нарезании резьбы будут наблюдаться дефекты, и повысится вероятность поломки инструмента. К тому же, в отсутствии надлежащей заточки метчик быстро приходит в негодность.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Для переточки метчика необходимо использовать шлифовальный круг с подходящей структурой и размером зёрен. Рекомендации по выбору шлифовального круга для заточки можно всегда получить у технических специалистов компании YG-1.

МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ
В ОТВЕРСТИЯХ ЗАГОТОВОК ИЗ ЧУГУНА

Ввиду сильного абразивного износа боковой поверхности профиля резьбы метчик редко подлежит переточке, поскольку перестаёт соответствовать по классу допуска.

МЕТЧИКИ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ
В ОТВЕРСТИЯХ ЗАГОТОВОК ИЗ АЛЮМИНИЯ

После переточки метчика данного типа рекомендуется снять с него оставшиеся заусенцы с помощью железной щётки. Это позволит избежать нарушения точности нарезания резьбы.

ПРОБНОЕ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

После переточки метчика рекомендуется выполнить несколько пробных операций нарезания резьбы, чтобы убедиться, что переточенный метчик нарезает резьбу с той же точностью, что и раньше.

- Заборная часть метчика должна располагаться точно по оси во избежание нарушения соосности (см. Рисунок 6).
- При заточке метчиков необходимо обеспечить надлежащую точность деления во избежание последствий, изображённых на Рисунке 7.
- Длина и количество ниток резьбы на заборной части переточенного метчика должны быть такими же, как и ранее.

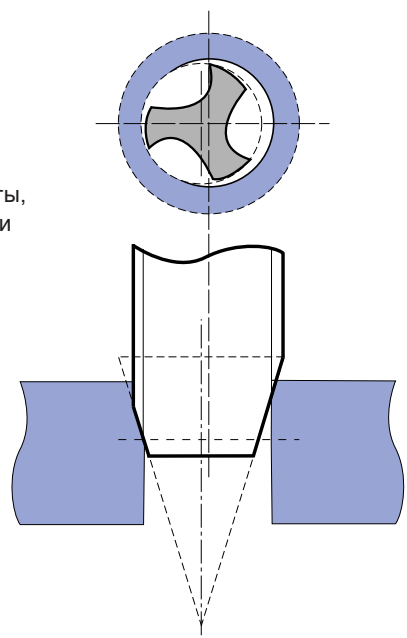


рис. 6

Нарушение соосности
заходной части

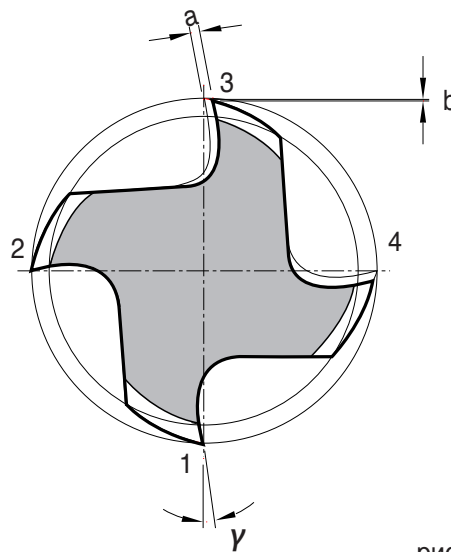


рис. 7

Неправильное деление

Нарушение соосности
режущих зубьев

 ФОРМА ДЛЯ ЗАКАЗА/ЗАПРОСА МЕТЧИКОВ
С ЗАДАНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Для копирования


Заказы/запросы

Данную форму можно отправить местному представителю компании YG-1 или в центральный офис компании YG-1.


Компания	_____
Адрес	_____
Отдел	_____
Телефон	_____

Инструмент

Диаметр и шаг резьбы _____

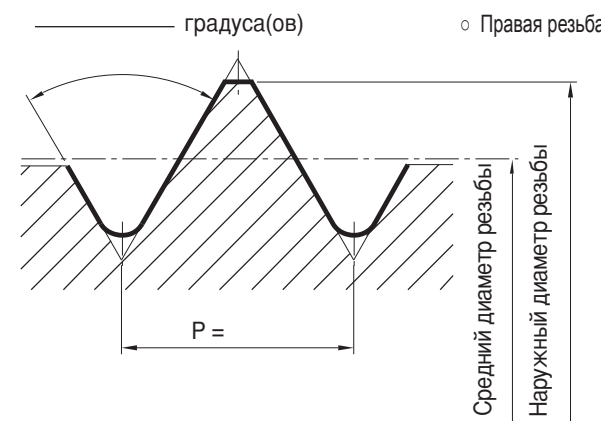


Класс точности _____

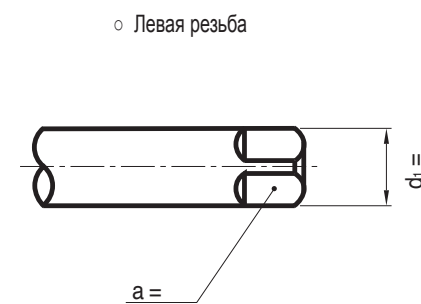

Общая длина _____ мм

Отверстие

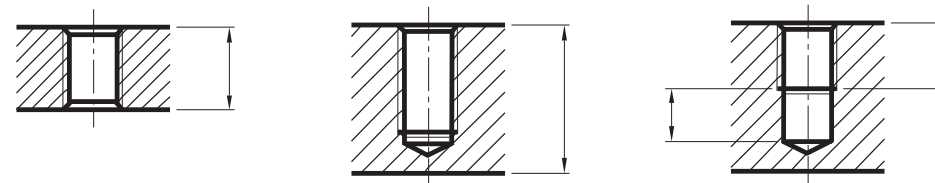

Особенности метода нарезания резьбы или особенности резьбового отверстия, например: отверстие с цековкой, нарезание резьбы в отверстии под углом и т. д. _____

Материал
для обработки

Код материала или обозначение _____		
Прочность на разрыв или твердость _____ Н/мм2 _____ Н _____		
Форма стружки	☐ элементная	☐ длинная
☐ Отожжённая сталь	☐ Закалённая сталь	☐ Термообработанная сталь

Особые требования: _____

Контактное лицо _____

Дата _____ Подпись _____

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

9

ФОРМА С ОПИСАНИЕМ ДЕФЕКТОВ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Для копирования

Компания

Адрес

Отдел

Телефон

Инструмент

Используемый метчик

Диаметр и шаг резьбы

○ Праворежущий

○ Раскатник

○ с прямыми канавками

○ с винтовой подточкой

Дополнительная информация о метчиках с особым шагом резьбы или специальной формой резьбы

Средний диаметр резьбы

Внутренний диаметр резьбы

Изготовитель

Тип

Класс точности

○ Леворежущий

○ с правыми винтовыми канавками под углом

○ с левыми винтовыми канавками под углом

○ Длина заходной части

ниток резьбы

Отверстие

Диаметр отверстия

○ Сквозное отверстие

Особые характеристики обрабатываемого материала

Глубина отверстия

Полная глубина резьбы

○ Глухое отверстие

Скорость резания

метров в минуту

оборотов в минуту

Смазка

○ Без смазки

○ эмульсия

%

○ масло

○ другое

Подача

○ под давлением

○ распылением

○ другое

Станок

Тип

○ горизонтальный

○ вертикальный

Главное движение

○ Вращение метчика

○ Вращение заготовки

Количество шпинделей

Подача

○ отсутствует

○ от привода

○ задана ЧПУ

%

Держатель инструмента

○ Жёстко закреплённый

○ Плавающий

○ С предохранительной муфтой

Изготовитель

Тип

Материал для обработки

Код материала или обозначение

Состав (если известен)

Прочность на разрыв или твёрдость

Н/мм2

HB

HRC

Форма стружки

○ элементная

○ длинная

Краткое описание проблемы:

Контактное лицо

Дата

Подпись

ТВЕРДЫЙ СПЛАВ

БЫСТРО-РЕЖУЩАЯ СТАЛЬ

РЕЗЬБО-ФРЕЗЫ

SYNCHRO МЕТЧИКИ

COMBO МЕТЧИКИ

YG GENERAL МЕТЧИКИ

YG STEEL МЕТЧИКИ

YG HARDENED МЕТЧИКИ

YG INOX МЕТЧИКИ

YG CAST IRON МЕТЧИКИ

YG ALU МЕТЧИКИ

YG TINI МЕТЧИКИ

YG FORMING МЕТЧИКИ

ГАЕЧНЫЕ МЕТЧИКИ

МЕТЧИКИ ПОД РЕЗЬБОВЫЕ ВСТАВКИ

МЕТЧИКИ ДЛЯ ТРУБНОЙ РЕЗКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

10

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

АМЕРИКАНСКИЙ СТАНДАРТ

Цилиндрическая резьба

UNC

Унифицированная крупная резьба

UNF

Унифицированная мелкая резьба

UNEF

Унифицированная сверхмелкая резьба

UN

Унифицированная резьба с постоянным числом витков резьбы на дюйм: 4,6,8,12,16, 20,28,32

UNS

Унифицированная специальная резьба со специальным диаметром и шагом

UNJ

Унифицированная резьба повышенной точности с постоянным шагом и радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага

UNJC

Унифицированная крупная резьба с радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага

UNJEF

Унифицированная сверхмелкая резьба с радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага

UNJF

Унифицированная мелкая резьба с радиусом впадины, составляющим от 0,15011 до 0,18042 шага

Трубная цилиндрическая резьба

NPS

Цилиндрическая резьба для труб Американский стандарт для соединений труб

NPSF

Американский стандарт для внутренней трубной резьбы, трубной резьбы для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений

NPSH

Американский стандарт для цилиндрической резьбы для труб, соединений и патрубков

NPSI

Американский стандарт для внутренней цилиндрической трубной резьбы (для трубопроводов, под давлением без смазки и уплотнений)

NPSL

Американский стандарт для цилиндрической трубной резьбы для гаек

NPSM

Американский стандарт для цилиндрической трубной резьбы для механических соединений

NGO

Американская национальная трубная резьба для газоотводов

NGS

Американская национальная трубная резьба для газовых соединений

Коническая трубная резьба

ANPT

Коническая трубная резьба, применяемая в авиационной и космической промышленности

F-PTE

Коническая мелкая трубная резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)

NPT

Коническая трубная резьба

NPTF

Коническая трубная резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)

NPTR

Коническая трубная резьба,

применяемая в железнодорожной промышленности

PTF-SAE SHORT

Короткая трубная наружная коническая резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)

PTF-SPL SHORT

Специальная короткая трубная коническая резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)

PTF-SPL EXTRA SHORT

Специальная сверх короткая трубная коническая резьба (для трубопроводов под давлением без смазки и уплотнений)

SPL-PTF

Специальная коническая трубная резьба для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений

NGT

Национальная американская коническая трубная резьба

SGT

Специальная коническая трубная резьба

API

Коническая трубная резьба по стандарту Американского нефтяного института

Трапецеидальная и упорная винтовая резьба

ACME-CC

Самоцентрирующаяся трапецеидальная резьба

ACME-G

Трапецеидальная резьба общего применения

STUB-ACME

Трапецеидальная плоская резьба с уменьшенной высотой профиля

60° STUB-ACME

Трапецеидальная плоская резьба с углом профиля резьбы 60°

N BUTT

Национальная американская упорная винтовая резьба

БРИТАНСКИЙ СТАНДАРТ

BSW

Британская стандартная дюймовая резьба Витворта с крупным шагом

BSF

Британская стандартная дюймовая резьба Витворта с мелким шагом

WHIT R

Специальная дюймовая резьба Витворта Британская стандартная трубная коническая наружная резьба (для соединения трубопроводов, работающих под давлением без смазки и уплотнений) (BSP-Tr)

Rc

Британская стандартная трубная коническая внутренняя резьба (BSP-Tr)

Rp

Британская стандартная трубная цилиндрическая резьба (BSP.PI)

BA

Резьба Британской Ассоциации стандартов

BSC

Британская стандартная велосипедная резьба

CEI

Британская стандартная резьба для велосипедной промышленности

326

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

YG-1 CO., LTD.

YG-1 CO., LTD.

тел.: +7 499 110 71 06, www.yg1.ru, E-mail: russia@yg1.ru

327

ISO	VDI 3323	Материал	Состав / Структура / Термообработка		HB	HRc	Примеры	Стр.
P	1	Нелегированная сталь	Около 0.15% C	Отожженная	125		S15C, C15, 1015	329
	2		Около 0.45% C	Отожженная	190	13	S45C, C45, 1045	
	3		Около 0.45% C	Закаленная	250	25		
	4		Около 0.75% C	Отожженная	270	28	SK5, Ck75, 1080	
	5		Около 0.75% C	Закаленная	300	32		
	6	Низколегированная сталь		Отожженная	180	10	SCM440, 42CrMo4, 410	
	7			Закаленная	275	29		
	8			Закаленная	300	32		
	9			Закаленная	350	38		
	10	Высоколегированная сталь		Отожженная	200	15	SKD, D2	
	11			Закаленная	325	35	SKH, SUH, M42	
M	12	Нержавеющая сталь	Ферритная / Мартенс.	Отожженная	200	15	SUS 420, X40Cr13, 420	336
	13		Мартенситная	Закаленная	240	23		
	14		Аустенитная		180	10	SUS 316, 316, X5CrNiMo 17 12 2	
K	15	Серый чугун	Перлитная / Ферритная		180	10	FC, GG, EN-GJL-250	338
	16		Перлитная (Мартенситная)		260	26		
	17	Высокопрочный чугун	Ферритная		160	3	FCD, GGG, EN-GJS-500-7	
	18		Перлитная		250	25		
	19	Ковкий чугун	Ферритная		130		FCMW, FCMF, GTS, GJMB350-10	
	20		Перлитная		230	21		
N	21	Алюминиево-деформируемый сплав	Не отверждаемая		60		SAE 1000, AIMg 1, 3.3315	340
	22		Отверждаемая		100		SAE 7050, AlCuMg 1, 3.1325	
	23	Алюминиево-литиевый сплав	≤ 12% Si, Не отверждаемая		75		ADC12, G-AlSi12, 3.2581	
	24		≤ 12% Si, Отверждаемая	Закаленная	90		C4BS, G-AlSi10Mg, 3.2381	
	25		> 12% Si, Не отверждаемая		130			
	26	Медь и медные сплавы (Бронза / латунь)	PB>1%		110		CuZn36Pb 3, 2.0375	
	27		CuZn, CuSnZn (Латунь)		90		CuZn 15, 2.0240	
	28		CuSn, бессвинцовая и электролитическая медь		100		G-CuZn40Fe, 2.0590	
	29	Неметаллические материалы	Дюропласт, армированный волокном пластик				CFRP	
	30		Каучук, дерево, и т.д.					
S	31	Жаропрочные суперсплавы	Fe	Отожженная	200	15	X12 NiCrSi 36-16, 1.4864	342
	32			Состраненная	280	30		
	33			Отожженная	250	25	Inconel 718, NiCr20TiAl, 2.4631	
	34		Ni или Co	Состраненная	350	38	NiCu30Al, 2.4375	
	35			Литье	320	34	G-X120Mn12, 1.3401	
	36	Титановые сплавы	Чистый титан		400 Rm			
	37		Alpha + Beta сплавы	Закаленная	1050Rm		TiAl6V4, 3.7165	
H	38	Закаленная сталь		Закаленная	550	55	SK3	344
	39			Закаленная	630	60		
	40	Отбеленный чугун		Литье	400	42		
	41	Закаленный чугун		Закаленная	550	55		

P	VDI 3323		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
	1		Нелегированная сталь			0.15% C, Отожженная					125	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE/IHA	UNS	GOST	Brands
1.0037	STKM 12 C	St 37-2	-	4360 40 B	S235JR	E24-2	1311	Fe 360 B			16D	
1.0038	STKM 12 A	St 37-3	A570.36	4360 40 C	S275J2G3	E28-3	1312	Fe 360 DFF			ST14KP	
1.0045	SM 490 YA	S 355 JR	-	-	S 1207	E36-2	-	Fe 510 BFN				
1.0050	SS 50	St 50-2	A570 Gr. 50	4360 50 B	E 295	A50-2	2172	Fe 490			ST5PS	
1.0060	SM 58	St 60-2	A572 Gr. 65	4360 55 E	-	A60-2	1650	Fe 60-2			ST6PS	
1.0114		S 235 JO	-	En 40C	S 235 JO	E24-3		Fe 360 CFN				
1.0143		S 275 JO	-	-	S 275 JO	E28-3	1414	Fe 430 C				
1.0144	SM41C, SM400	St 44-3 N	A573 Gr. 81	4360 43C	S 275 J2 G3	E28-3	1412	Fe 430 DFF			ST14KP	
1.0149		Ro St 44-2	-	43C	S 275 JO H	-	1412	Fe430C				
1.0301	S10C	C10	1010	045M10	C10	34C10, XC10		C10	F.1511	G10100	10	
1.0330	SPCC	St 12	-	DC 01	Fe P01	DC 01/Fe P01	1142	Fe P01			15KP	
1.0335	SPHE	D D 13 (StW 24)	A622(1008)	H S 3	D D 13	3C		FeP13			08KP	
1.0338	SPCE	St 4	A620(1008)	14491CR	Fe P04	Fe 14	1147	DC04/FeP04			08JU	
1.0345	SPV 50	P235 GH	A516 Gr. 65	P 235 GH	P 235 GH	A 37 CP	1330	Fe E 235		K02503		
1.0401	S15C	C15	1015	080M15	-	C18RR, XC18	1350	C15, C16	F.1110	G10170	15	
1.0402	S20C	C22	1020	050 A 20	1 C 22	C20	1450	C 20	F.1120	G10200	20	
1.0425	SPV315	P265GH/HII				A42CP	1430	Fe4101KW		K02801	16K	
1.0443	SC 450	G5-45	A2765-35	A1		E23-45M	1305					
1.0539		S355NH				TSE355-4	2134	Fe510B				
1.0545		S355N		4360-50E		E355R	2334	FeE355KG				
1.0546		S355NL		4360-50EE		E355FP	2135	FeE355KT				
1.0547		S355JOH		4360-50C		TSE355-3	2172	Fe510C				
1.0549		S355NLH					2135	Fe510D				
1.0553	SM 520 M	St52-3U	A14880-40	4360-50C		320-560M	1606	Fe510C				
1.0562	SM490A	St E 355	A633 Gr. C	P 355 N		FeE355KGN	2132	Fe E 355 KG		K12000	15GF	
1.0565		W St E 355		P 355 NH		P 355 NH	2106	Fe E 355 KW		K01600		
1.0566	SLA 37	T St E 355		P 355 NL1		P 355 NL1	2107	Fe E 355 KT				
1.0570	SM 50 YA	St 52-3	1	4360-50 C	S355JR	E36-3	2172	Fe 510 B			17G1S	
1.0715	SUM22	9SMn28	1213	230M07		S250	1912	CF5Mn28	F.2111	G12130		
1.0718	SUM22L	9SMnPb28	12L13			S250Pb	1914	CF95MnPb28	F.2112	G12134		
1.0721		10S20	1108	10S20		10S20		CF10S20	F.2121	G11080		
1.0722		10SPb20	11L08			10PbF2		CF10SPb20		G11084		
1.0736	SUM25	9SMn36	1215			S300		CF9Mn36	F.2113	G12150		
1.0737		9SMnPb36	12L14			S300Pb	1926	CF95MnPb36	F.2114	G12144		
1.0972		S315MC		1501-40F30		E315D						
1.0976		S355MC		1501-43F35		E355D	2642	FeE355TM				
1.0982		S460MC		1501-50F45								
1.0984		S500MC				E490D	2662	FeE490TM				
1.0986		S500MC		1501-60F55		E560D		FeE560TM				
1.1121	S10C	Ck10	1010	040A10		XC10	1265	C10	F.1510	G10100	10	
1.1141	S15	Ck15	1015	040A15	32C	XC15	1370	C15	F.1110	G10150	15	
1.1151	S20C	C22E	1020	055M15		2C22	1450	C20	F.1120	G10230	20	
1.8900	S25C	StE380	A572-60	436055E			2145	FeE390KG				
		St44-2	A36	436043A		NFA35-501E28	1411					
		StE320-3Z		1501160			1421					

P	VDI 3323 2		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Нелегированная сталь			0.45% C, Отожженная					190	13
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0501	S35C	C35	1035	080A32		1C35	1572	C35	F.113	G10350	35	
1.0503	S45C	C45	1045	060A47		XC42H1TS	1672	C45	F.114	G10450	45	
1.0511	S40C	C40	1040	080M40		1C40		C40	F.114.A	G10400	40	
1.0540	S 50 C	C50					1674	C50		G10500		
1.0551		G5-52	A2770-36	A2		280-480M	1505					
1.0553	SM 520 M	S52-3U	A14880-40	4360-50C		320-560M	1606	Fe510C				
1.0577		S 355 J 2 G 4	A738	Fe 510 D 2 FF		A52FP	2107					
1.0726		35S20	1140	212M36	8M	35MF6	1957			G11400	40	
1.0727		45S20	1146			45MF4	1973			G11460		
1.1157		40Mn4	1039	150M36	15	40M5				G10390	40G	
1.1158	S25C	C25E	1025	070M25		XC25		C25	F.1120	G10250	25	
1.1166	SMn433H	34Mn5	1536						TO.B	G15360		
1.1167	SMn438(H)	36Mn5	1335	150M36		40M5	2120	36Mn6	F.1203	G13350	35G2	
1.1170	SCMn1	28Mn6	1330	150M28	14A	20M5		C28Mn	28Mn6	G13300	30G	
1.1178	S 30 C	C30E		080M30		XC32		C30	2C30	G10300		
1.1180		C35R	1035	080A35		3C35	1572		F.1135	G10350		
1.1181	S35C	C35E	1035	080A35		XC38	1572	C36	F.1130	G10340	35	
1.1191	S45C	Ck45	1045	080A46		XC45	1672	C45	F.1140		45	
1.1206	S 50 C	C50E	1050	080M50		2C50	1674	C50		G10500	50	
1.1213	S50C	Cf53	1050	070M55		XC48HTS	1674	C53		G10500	50	

P	VDI 3323 3		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Нелегированная сталь			0.45% C, Отожженная					250	25
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0481	SG365	17 Mn 4/P 295 GH	A516 Gr. 70	224-460B	P 295 GH	A 48 CP	2102	Fe E 295	A47RCI	K03501	14G2	
1.0501	S35C	C35	1035	080A32		1C35	1572	C35	F.1130	G10350	35	
1.0503	S45C	C45	1045	060A47		XC42H1TS	1672	C45	F.1140	G10450	45	
1.0614		C76D	1074			XC75				G10750		
1.0616		C86D	1086			XC80		C85		G10860		
1.0618		C92D	1095			XC90				G10950		
1.0726		35S20	1140	212M36	8M	35MF6	1957			G11400	40	
1.1157		40Mn4	1039	150M36	15	40M5				G10390	40G	
1.1165	SMn433H	30Mn5	1036	120M36		35M5		30Mn5	F.8211	K13300	30G2	
1.1167	SMn438(H)	36Mn5	1335	150M36		40M5	2120	36Mn6	F.1203	G13350	35G2	
1.1186	S40C	C40E	1040	060A40		2C40		C40		G10400		
1.1191	S45C	Ck45	1045	080M46		2C45	1672	C45	F.1140		45	
1.1201	S50C	C45R	1049	080M46		3C45	1660	C45	F.1145		38HM	
1.1213	S50C	Cf53	1050	070M55		XC48HTS	1674	C53		G10500	50	
1.7242	SCM418 H	18CrMo4										
1.7337		16CrMo4-4	A387 Gr.12					A18CrMo45KW		K11564	15C M	
1.7362	SCMV 6	12CrMo195		3606-625		Z10CD5-05		16CrMo205		K41545		
		17MnV6	A572-60	436055E		NFA35-501E36	2142					

P	VDI 3323 4		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Нелегированная сталь			0.75% C, Отожженная					270	28
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0603	S 70 C -CSP	C67	107	080A67		XC65		C67		G10700		
1.0605		C75	1075	144980HS				C75		G10740	75	
1.1203	S55C	Ck55	1055	060A57		2C55	1655	C55	F.1150	G10550	55	
1.1209		C55R	1055	070M55		3C55		C55	F.1155	G10550		
1.1221	S58C	Ck60	1060	060A62	43D	2C60	1678	C60	F.1150	G10640	60	
1.1231	S 70 C -CSP	C67E	1070	060A67		XC68	1770	C70	F5103	G10700	65GA	
1.1248	C 75	C75E	1074	060A78		XC75	1774	C75	F5107	G10800	75(A)	
1.1269	SK 5 -CSP	C85E	1086			XC90		C90		G10900	85(A)	
1.1274	SUP4	Ck 101	1095	060 A 96	C 100S	XC100	1870	C100	F5117	G10950		
1.1545	SK 3	C 105 W1	W1	BW 2	C 105U	Y1 105	1880	C 100 KU	F5118		U10A	
1.1663	SK 2	C125W	W112			Y2120					U13	

P	VDI 3323 5		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Нелегированная сталь			0.75% C, Закаленная					300	32
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0070		St 70-2	1055	Fe690-2FN	-	A70-2	1655	Fe 690	F.1150		55	
1.0535	S55C	C55	1055	070M55		1C55	1655	C55		J05000	55	
1.0601	S58C	C60	1060	060A62	43D	1C60		C60		G10600	60(G)	
1.1203	S55C	Ck55	1055	060A57		2C55	1655	C55	F.1150	G10550	55	
1.1221	S58C	Ck60	1060	060A62	43D	2C60	1678	C60	F.1150	G10640	60	
1.1274	SUP4	Ck 101	1095	060 A 96	C 100S	XC100	1870	C100	F5117	G10950		
1.1545	SK 3	C 105 W1	W1	BW 2	C 105U	Y1 105	1880	C 100 KU	F5118		U10A	
1.1663	SK 2	C125W	W112			Y2120					U13	
1.5120		38MnSi4										
1.5710	SNC236	36NiCr6	3135	640A35	111A	35NC6						
1.7701		51CrMoV4						51CrMoV4				

P		VDI 3323 6	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 180	HRC 10
			Низколегированная сталь			Отожженная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0116		St 37-3	A570 Gr. 36	4360-40C	S 235 J2 G3	E24-3	1312	Fe 360 D1(2)	AE235D		ST3KP	
1.0904	SKH 1, SKT 4	55Si7	9255	250A53	45	55S7	2085	55Si8	56Si7	G92550	55S2	
1.0961	SUP 7	60SiCr7	9262			60SC6		60SiCr8	60SiCr8	G92620		
1.2067		100Cr6	L3	BL3		Y100C6			100Cr6			
1.2108		90CrSi5	L1				2092	105WCR5				
1.2210		115CrV3	L2			100C3		107CrV3KU	F.520L		11KHF	
1.2241		51CrV4										
1.2330	SCM435TK	35CrMo4	4135	708A37		34CD4	2234	35CrMo4			35KHM	
1.2419	SKS31	105WCr6		105WC13		105WC13	2140	10WCr6			CWG	
1.2510	SKS3	100MnCrW4	O1	BO1		90 MWCV 5	2140	95 MnWCr 5 KU	F.5220		9KHVG	
1.2542		45WCrV7	S1	BS1			2710	45WCrV8KU			5C W25F	
1.2550		60WCrV7	S1			55WC20	2710	58WCV9KU			5KHV25F	
1.2713	SKT4	55NiCrMoV6	L6			55NCDV7			F.520S		5C NM	
1.2721		50NiCr13	L6			55NCV6	2550		F.528			
1.2842		90MnCrV8	O2	BO2		90MV8				T31502	9G2F	
1.3501		100Cr2	E50100									
1.3505	SUJ2	100Cr6	52100	25135	31	100C6	2258	100Cr6	F.1310		SC C 15	
1.5024		46Si7				45S7		46Si7	F.1451			
1.5025		51Si7	9259H		50Si7	51S7	2090	50Si7	F.1450			
1.5026		55Si7			56Si7	55S7	2085	55Si7	F.1440	G92550	55S2	
1.5027		60Si7	9260	251A60	60Si7	60S7		60Si7	F.1441	G92600	60S2	
1.5028	SUP7	65Si7	9260H									
1.5415	STFA 12	15Mo3	A204GrA	1503-243B		15D3	2912	16Mo3(KG)	F.2601	K11820		
1.5419	SCPH11	20Mo4	4419	1503-243-430			2512	G20Mo5		G44190		
1.5423	SB450M	16Mo5	4520	1503-245-420				16Mo5(KG)	F.2602	K11522		
1.5622		14Ni6	A350-LF5			16N6		14Ni6(KG)	F.2641			
1.5732	SNC415(H)	14NiCr10	3415			14NC11		16NiCr11				
1.5752	SNC815(H)	14NiCr14	3310	655M13	36A	12NC15					20X2H4A	
1.6511	SUP10	36CrNiMo4	9840	816M40	110	40NCD3		36NiCrMo4(KB)			40C N2MA	
1.6523	SNCM220(H)	21NiCrMo2	8620	805M20	362	20NCD2	2506	20NiCrMo2			20C GNM	
1.6546	SNCM240	40NiCrMo2-2	8740	311-Tyre7				40NiCrMo2(KB)			38C GNM	
1.6566		17NiCrMo6-4										
1.6587		17CrNiMo6		820A16		18NCD6		14NiCrMo13				
1.6657		10NiCrMo13-4						14NiCrMo131				
1.7015	SCr415(H)	10Cr3	5015	523M15		12C3				G50150	15C	
1.7033	SCr430(H)	34Cr4	5132	530A32	18B	32C4		34Cr4(KB)		G51300	35C	
1.7035	SCr440(H)	41Cr4	5140	530M40	18	42C4	2245	41Cr4		G51400	40H	
1.7131	SCR 415	16MnCr5	5115	527M17		16MC5	2511	16MnCr5		G51150	12KHN2	
1.7139		16MnCr55					2127				18HG	
1.7176	SUP9(A)	55Cr3	5155	527A60	48	55C3	2253	55Cr3			50C GA	
1.7218	SCM420	25CrMo4	4130	CDS110		25CD4	2225	25CrMo4(KB)			20C M	
1.7220	SCM432	34CrMo4	4135	708 A 37		35CD4	2234	34CrMo4			35C M	
1.7223	SNB22-1	41CrMo4	4142					41CrMo4			40C FA	
1.7225	SCM 440 (H)	42CrMo4	4140	708 M 40	42 CrMo 4	42 CD 4	2244	42 CrMo 4	F.1252		38HM	
1.7228		55NiCrMoV6G		823M30	33		2512	653M31				
1.7262	SCM415(H)	15CrMo5				12CD4	2216	12CrMo4				
1.7321		20mOCr4					2625					
1.7335	SCM415(H)	13CrMo4-4	A182-F11	1501-620		15CD4-5	2216	14CrMo45			12C M	
1.7361		32CrMo12		722M24	40B	30CD12	2240	30CrMo12	F.124A			
1.7380		10CrMo9-10	A182F22	1501-622		12CD9-10	2218	12CrMo9			12KH8	

P		VDI 3323 6	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 180	HRC 10
			Низколегированная сталь			Отожженная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.7715		14MoV6-3						1503-660-440		13MoCrV6		
1.8159	SUP 10	50CrV4	6150	735A50	47	50CrV4	2230	50CrV4		G61500	50C GFA	
1.8161		58CrV4										
1.8509	SACM 645	41CrAlMo7	A355A	905M39	41B	40CAD6-12	2940	41CrAlMo7				
1.8523		39CrMoV13-9		897M39	40C			36CrMoV12				

P		VDI 3323 7	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 275	HRC 29
			Низколегированная сталь			Закаленная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.5415	STFA 12	15Mo3	A204GrA	1503-243B		15D3	2912	16Mo3(KG)	F.2601	K11820		
1.5423	SB450M	16Mo5	4520	1503-245-420				16Mo5(KG)	F.2602	K11522		
1.5622		14Ni6	A350-LF5			16N6		14Ni6(KG)	F.2641			
1.5732	SNC415(H)	14NiCr10	3415			14NC11		16NiCr11				
1.5752	SNC815(H)	14NiCr14	3310	655M13	36A	12NC15					20X2H4A	
1.5755	SNC236	31NiCr14		653M31		18NC13	2534		F.1270			
1.6565	SNCM447	40NiCrMo6	4340	817M40	24	35NCD6	2541	35NiCrMo6(KB)			38C 2N2MA	
1.6587		17CrNiMo6		820A16		18NCD6		14NiCrMo13				
1.6657		10NiCrMo13-4						14NiCrMo131				
1.6957		26NiCrMoV14-5										
1.7015	SCr415(H)	10Cr3	5015	523M15		12C3				G50150	15C	
1.7262	SCM415(H)	15CrMo5				12CD4	2216	12CrMo4				
1.7335	SCM415(H)	13CrMo4-4	A182-F11	1501-620		15CD4-5	2216	14CrMo45			12C M	
1.7380		10CrMo9-10	A182F22	1501-622		12CD9-10	2218	12CrMo9			12KH8	
1.7715		14MoV6-3		1503-660-440				13MoCrV6				
1.7733		24CrMoV55				20CDV6		21CrMoV511				
1.7755		GS-45CrMoV10-4										
1.8070		21CrMoV511						35NiCr9				

P		VDI 3323 8	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 300	HRC 32
			Низколегированная сталь			Закаленная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.1730		C45W3	C45W			XC48						
1.2332	SCM(440)	47CrMo4	4142	708M40	19A	42CD4	2244	42CrMo4				
1.5736	SNC 631 (H)	36NiCr10	3435			30NC11						
1.6523	SNCM220(H)	21NiCrMo2	8620	805M20	362	20NCD2	2506	20NiCrMo2			20C GNM	
1.7033	SCr430(H)	34Cr4	5132	530A32	18B	32C4		34Cr4(KB)		G51300	35C	
1.7218	SCM420	25CrMo4	4130	CDS110		25CD4	2225	25CrMo4(KB)			20C M	
1.8515		32CrMo12		722M24	40B	30CD12	2240	32CrMo12	F.124A			

P		VDI 3323 9	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 350	HRc 38
			Низколегированная сталь			Закаленная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0904	SKH 1, SKT 4	55Si7	9255	250A53	45	55S7	2085	55Si8		G92550	55S2	
1.0961	SUP 7	60SiCr7	9262			60SC6		60SiCr8		G92620		
1.2067		100Cr6	L3	BL3		Y100C6		100Cr6				
1.2419	SKS31	105WCr6		105WC13		105WC13	2140	10WCr6			CWG	
1.2542		45WCrV7	S1	BS1			2710	45WCrV8KU			5CW25F	
1.2713	SKT4	55NiCrMoV6	L6			55NCDV7			F520S		5C NM	
1.4882		X50CrMnNiNbN219				Z50CMNNb21-09						
1.5120		38MnSi4										
1.5710	SNC236	36NiCr6	3135	640A35	111A	35NC6						
1.5755	SNC236	31NiCr14		830m31		18NC13	2534		F.1270			
1.6511	SUP10	36CrNiMo4	9840	816M40	110	40NCD3		36NiCrMo4(KB)			40C N2MA	
1.6546	SNCM240	40NiCrMo2-2	8740	311-Tyre7				40NiCrMo2(KB)			38C GNM	
1.7035	SCr440(H)	41Cr4	5140	530M40	18	42C4	2245	41Cr4		G51400	40H	
1.7176	SUP9(A)	55Cr3	5155	527A60	48	55C3	2253	55Cr3			50C GA	
1.7220	SCM432	34CrMo4	4135	708Aa37		35CD4	2234	34CrMo4			35C M	
1.7223	SNB22-1	41CrMo4	4142					41CrMo4			40C FA	
1.7225	SCM 440 (H)	42CrMo4	4140	708 M 40	42 CrMo 4	42 CD 4	2244	42 CrMo 4	F.1252		38HM	
1.7361		32CrMo12		722M24	40B	30CD12	2240	30CrMo12	F.124A			
1.8159	SUP 10	50CrV4	6150	735A50	47	50CrV4	2230	50CrV4	51CrV4	G61500	50C GFA	
1.8161		58CrV4										
1.8509	SACM 645	41CrAlMo7	A355A	905M39	41B	40CAD6-12	2940	41CrAlMo7				
1.8523		39CrMoV13-9		897M39	40C			36CrMoV12				

P		VDI 3323 10	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 200	HRc 15
			Высоколегированная сталь			Отожженная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.0347	SPCD	RR St 3	A619	CR 3	Fe P03	F 13		DC03/FeP03			08JU	
1.0723	SUM32	15S22		210A15			1922		F.210F			
1.2080	SKD1	X210Cr12	D3	BD3	X210Cr12	Z200C12		X205Cr12KU		T30403	KH12	
1.2162	SCR 420 H	21MnCr5				20MC5						
1.2311		40CrMnMo7				40CMD8		35cRmO8KU				
1.2312		40CrMnMoS8.6	P20+S			40CMD8S						
1.2316		X36CrMo17			X38CrMo16							
1.2343	SKD 6	X38CrMoV5-1	H11	BH11		Z38CDV5		X37CrMoV51KU		T20811	4C 5MFS	
1.2344	SKD61	X40CrMoV5-1	H13	BH13		Z40CDV5	2242	X40CrMoV511KU	F.5318	T20813	4C 5MF1S	
1.2363	SKD12	X100CrMoV5-1	A2	BA2		Z100CDV5	2260	X100CrMoV51KU	F.5227		9KH5VF	
1.2379	SKD11	X155CrVMo121	D2	BD2		Z160CDV12	2310	X165CrMoW12KU		T30402	KH12MF	KRUPP2379
1.2436	SKD 2	X210CrW12	D4(D6)	BD6		Z200CD12	2312	X215CrW121KU	F.5213		KH12	

P		VDI 3323 10	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 200	HRc 15
			Высоколегированная сталь			Отожженная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.2510	SKS3	100MnCrW4	O1	B01		90 MWCV 5	2140	95 MnWCr 5 KU	F.5220		9KH-VG	
1.2581	SKD5	X30WCrV9-3	H21	BH21		Z30WCV9		X30WCrV93KU	F.526	T20821	3C 2W8F	
1.2601		X165CrMoV12					2310	X160CrMoV12			KH12MF	
1.2606	SKD 62	X37CrMoW51	H12	BH12		Z35CWDV5		X35CrMoW05KU	F.537	T20812	5C NM	
1.2764		X19NiCrMo4										
1.2767		X45NiCrMo4				45NCD16		40NiCrMoV8KU				
1.2842		90MnCrV8	O2	B02		90MV8		90MnVCr8KU		T31502	9G2F	
1.3243	SKH55	S6-5-2-5	T15			KCV06-05-05-04-02	2723	HS6-5-2-5			R6M5K5	
1.3249	SKH 3	S18-1-2-5	T4	BT4		Z80WKCV18-05-04					R18K5F2	
1.3343	SKH51, SKH9	S6-5-2	M2	BM2		Z85WDCV	2722	HS652	F.5604		R6M5	
1.3348	SKH 58	S2-9-2	M7			Z100DCWV09-04-02	2782	HS292	F.5607			
1.3355	SKH 2	S18-0-1	T1	BT1		Z80WCV18-4-01					R18	
1.4718	SUH1	X45CrSi9-3	HNv3	401S45	52	Z45CS9		X45CrSi8	F.322		40C 9S2	
1.5662	SL9N60(53)	X8Ni9	ASMA353	502-650		9Ni		X10Ni9	F.2645			
1.5680		12Ni19	2515	12Ni19		Z18N5						

P		VDI 3323 11	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB 325	HRc 35
			Высоколегированная сталь			Закаленная						
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.2080	SKD1	X210Cr12	D3	BD3	X210Cr12	Z200C12		X205Cr12KU		T30403	KH12	
1.2344	SKD61	X40CrMoV5-1	H13	BH13		Z40CDV5	2242	X40CrMoV511KU	F.5318	T20813	4C 5MF1S	
1.2363	SKD12	X100CrMoV5-1	A2	BA2		Z100CDV5	2260	X100CrMoV51KU	F.5227		9KH5VF	
1.2436	SKD 2	X210CrW12	D4(D6)	BD6		Z200CD12	2312	X215CrW121KU	F.5213		KH12	
1.2581	SKD5	X30WCrV9-3	H21	BH21		Z30WCV9		X30WCrV93KU	F.526	T20821	3C 2W8F	
1.2601		X165CrMoV12					2310	X160CrMoV12			KH12MF	
1.2714	SKT 4	55NiCrMoV7	6F3/L6			55NiCrMoV7			F.520S		5KHNV	
1.3202		S12-1-4-5		BT15				HS12-1-5-5				
1.3207		S10-4-3-10		BT42		Z130WKCDV						
1.3243	SKH55	S6-5-2-5	T15			KCV06-05-05-04-02	2723	HS6-5-2-5			R6M5K5	
1.3246		S7-4-2-5	M35			Z110WKCDV07-05-04		HS7-4-2-5				
1.3247	SKH 51	S2-10-1-8	M42	BM42		Z110DKCW09-08-04		HS2-9-1-8			R2AM9K5	
1.3255	SKH 3	S18-1-2-5	T4	BT4		Z80WKCV18-05-04					R18K5F2	
1.3343	SKH51, SKH9	S6-5-2	M2	BM2		Z85WDCV	2722	HS652	F.5604		R6M5	
1.3348	SKH 58	S2-9-2	M7			Z100DCWV09-04-02	2782	HS292	F.5607			
1.3355	SKH 2	S18-0-1	T1	BT1		Z80WCV18-4-01					R18	
1.4718	SUH1	X45CrSi9-3	HNv3	401S45	52	Z45CS9		X45CrSi8	F.322		40C 9S2	
1.4935	SUH 616	X20CrMoWV121	422							S42200		
1.5680		12Ni19	2515	12Ni19		Z18N5						

M		VDI 3323 12	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Нержавеющая сталь			Ферритная / Мартенситная, Отожженная					200	15
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4000	SUS403	X6Cr13	403	403S17		Z6C13	2301	X6Cr13	F.3110	S40300	08C 13	ATI 410S
1.4001		X7Cr14	410 S	403S7		Z8C13	2301		F.8401		08C 13	
1.4002	SUS 405	X6CrAl13	405	405S17		Z6CA13	2302	X6CrAl13		S40500		
1.4005	SUS416	X12CrS13	416	416S21		Z11CF13	2380	X12CrSC13	F.3411	S41600		ATI 416
1.4006	SUS410	X12Cr13	410	410S21	56A	Z10C13	2302	X12Cr13	F.3401	S41000	12C 13	ATI 410
1.4016	SUS430	X6Cr17	430	430S15	X8Cr17	Z8C17	2320	X8Cr17	F.3113	S43000	12C 17	ATI 430
1.4027	SCS 2	GX20Cr14		420C29		Z20C13M					20C 13L	
1.4028	SUS420J2	X30Cr13	420	420S45		Z30C13	2304			S42020	20C 13	
1.4034	SUS420J2	X46Cr13		420S45		Z40C14		X40Cr14	F.3405			
1.4057	SUS431	X19CrNi17-2	431	431S29	57	Z15CN16-02	2321	X16CrNi16	F.3427	S43100	20C 17N2	431 (HT)
1.4086		GX120Cr29		452C11								
1.4104	SUS430F	X12CrMoS17	430F	420S37		Z10CF17	2383	X10CrS17	F.3117	S43020		
1.4112	SUS 440 B	X90CrMoV18	440B							S44003	95KH18	
1.4113	SUS434	X6CrMo17	434	434S17		Z8CD17-01	2325	X8CrMo17		S43400		AL 434
1.4313	SCS5	X3CrNi13-4	CA6-NM	425C11		Z4CND13-04M	2385	(G)X6CrNi304		J91540		
1.4340		GX40CrNi274								J92615		
1.4417		X2CrNiMoSi195	S31500				2376			S39215		
1.4418		X4CrNiMo165				Z6CND16-04-01	2387					APX4
1.4510	SUS430LX	X6CrTi17	XM8			Z4CT17		X6CrTi17	F.3115	S43035	08C 17T	430 Ti
1.4511	SUS430LK	X6CrNb17				Z4CNb17		X6CrNb17	F.3122			AXC525
1.4512	SUH409	X6CrTi12	409	LW19		Z3CT12		X6CrTi12		S40900		
1.4720		X20CrMo13										
1.4724	SUS 405	X10CrA113	405	403S17		Z10C13		X10CrA112	F.311		10C 13SJU	
1.4742	SUS430	X10CrA118	430	439S15	60	Z10CA518		X8Cr17	F.3113	S43000	15C 13SJU	
1.4747	SUH4	X80CrNiSi20	HNv6	443S65	59	Z80CSN20-02		X80CrSiNi20	F.320B	S65006		
1.4749		X18CrN28	446								15KH28	
1.4762	SUH446	X10CrA124	446			Z10CA524	2322	X16Cr26		S44600		
1.4871	SUH35,SUH36	X53CrMnNiN21-9	EV8	349S54		Z52CMN21-09		X53CrMnNiN219		S63008	55C 20G9AN4	

M		VDI 3323 13	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Нержавеющая сталь			Мартенситная, Закаленная					240	23
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4000	SUS403	X6Cr13	403	403S17		Z6C13	2301	X6Cr13	F.3110	S40300	08C 13	ATI 410S
1.4001		X7Cr14	410 S	403S7		Z8C13	2301		F.8401		08C 13	
1.4006	SUS410	X12Cr13	410	410S21	56A	Z10C13	2302	X12Cr13	F.3401	S41000	12C 13	ATI 410
1.4016	SUS430	X6Cr17	430	430S15	X8Cr17	Z8C17	2320	X8Cr17	F.3113	S43000	12C 17	ATI 430
1.4021	SUS 420J1	X20Cr13	420	420S37		Z20C13	2303	14210	F.5261	S42000	20C 13	ATI 420
1.4027	SCS 2	GX20Cr14		420C29		Z20C13M					20C 13L	
1.4031	SUS 420 J2	X40Cr13	420			Z40C14	-2304		F.3404	S42080	40C 13	
1.4034	SUS420J2	X46Cr13		420S45		Z40C14		X40Cr14	F.3405			
1.4057	SUS431	X19CrNi17-2	431	431S29	57	Z15CN16-02	2321	X16CrNi16	F.3427	S43100	20C 17N2	431 (HT)
1.4104	SUS430F	X12CrMoS17	430F	420S37		Z10CF17	2383	X10CrS17	F.3117	S43020		
1.4113	SUS434	X6CrMo17	434	434S17		Z8CD17-01	2325	X8CrMo17		S43400		AL 434
1.4313	SCS5	X3CrNi13-4	CA6-NM	425C11		Z4CND13-04M	2385	(G)X6CrNi304		J91540		
1.4544		A 700	321	5.524		Z 10 CNT 18 11		X6CrNiTi1811		J92630	08C 18N12T	
1.4546		X5CrNiNb18-10	348	347S31				X6CrNiNb1811		J92640		ATI 348
1.4871	SUH35,SUH36	X53CrMnNiN21-9	EV8	349S54		Z52CMN21-09		X53CrMnNiN219		S63008	55C 20G9AN4	
1.4922		X20cRmV12-1					2317	x20cRmOnl1201				
1.4923		X22CrMoV121										Jethete X20

M		VDI 3323 14	Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Нержавеющая сталь			Ферритная / Мартенситная, Отожженная					180	10
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4301	SUS 304	X5CrNi18-10	304	304S15		Z5CN18-09	2332		F.3551	S30409	08C 18N10	
1.4305	SUS303	X10CrNiS18-10	303	303S21	58M	Z8CNF18-09	2346	X10CrNiS18.09	F.3508	S30300	30C 18N11	ATI 303
1.4306	SCS19	X2CrNi1911	304L	304C12	X3CrNi1810KD	Z2CN18-09	2352	GX2CrNi1910	F.3503	S30403	03KH18N11	ATI 304L
1.4308	SUS304L	GX6CrNi18-9	CF-8	304C15	58E	Z6CN18-10M	2333					CF-8
1.4310	SUS 301	X10CrNi18-8	301	301S21		Z12CN17-07	2331	X2CrNi1807	F.3517	S30100	07KH16N6	ATI 301
1.4311	SUS304LN	X2CrNiN18 10	304LN	304S62		Z2CN18-10	2371	X2CrNiN1810	F.3541	S30453	03KH18N11	
1.4312	SCS12	GX10CrNi188	305	302C25		Z10CN18-9M					10C 18N9L	ATI 305
1.4350	SUS304	X5CrNi18-9	304	304S15	58E	Z6CN18-09	2332	X5CrNi1810	F.3551	S30400		ATI 304
1.4362		X2CrNiN234	S32304			Z2CN23-04AZ	2327			S32304		ATI 2304TM
1.4371		X3CrMnNiN18887	202	284S16		Z8CMN18-08-05						
1.4401	SUS316	X5CrNiMo17-12-2	316	316S13		Z3CND17-11-01	2347	X5CrNiMo17 12 2	F.3534	S31600	08KH17H13M2T	ATI 316
1.4404	SUS316L	X2CrNiMo17-13-2	316L	316S11		Z2CND17-12	2348	X2CrNiMo1712	F.3533	S31603		ATI 316L
1.4406	SUS316LN	X2CrNiMoN17122	316LN	316S61		Z2CND17-12AZ		X2CrNiMoN1712	F.3542	S31653	07C 18N	ATI 316LN
1.4408	SCS14	GX6CrNiMo18-10	CF-8M	316C16			2343	X7CrNiMo2010	F.8414	J92900	10G52MSL	
1.4410	SCS 14 A	GX10CrNiMo18-9				Z5CND20-12M	2328			S32750		
1.4429	SUS316LN	X2CrNiMoN17-13-3	316Ln	316S62		Z2CND17-13AZ	2375	X2CrNiMoN17133	F.3543		03KH16N15M3	
1.4435	SUS316L	X2CrNiMo18143	316L	316S11		Z3CND17-12-03	2375	X2CrNiMo17 13 2	F.3533	S31603	03C 17N14M3	
1.4436	SUS316	X3CrNiMo17-13-3	316	316S19		Z6CND18-12-03	2343	X5CrNiMo17 12 2	F.3543	S31600		
1.4438	SUS317L	X2CrNiMo18164	317L	317S12		Z2CND19-15-04	2367	X2CrNiMo18 16 4	F.3539	S31703		ATI 317L
1.4439		X2CrNiMoN17135	(s31726)			Z3CND18-14-06AZ						
1.4440		X2CrNiMo18-16										
1.4449	SUS317	X5CrNiMo17133	317	317S16				X5CrNiMo1815		S31700		ATI 317
1.4460	SUS 329 J1	X8CrNiMo275	329				2324			S32900		10RE51
1.4462	SUS329J3L	X2CrNiMoN2253		318S13		Z3CND22-05Az	2377			S31803		ATI 2205TM
1.4500		X7NiCrMoCuNb2520				Z3NCDU25-20M				J95150		
1.4521	SUS444	X2CrMoTi18-2	443444				2326	X2CrMoTiNb18 2	F.3123			
1.4539		X1NiCrMoCuN25205				Z2NCDU25-20	2562			N08904		ATI 904L
1.4541	SUS321	X14CrNiTi18-10	321	321S31		Z6CNT18-10	2337	X6CrNiTi18 11	F.3523	S32100	06C 18N10T	ATI 321
1.4542	SUS630	X5CrNiCuNb174	630			Z7CNU15-05						UGIMA 4542
1.4545		Z7CNU15.05	15-5PH							S15500		ATI 15-5
1.4547		X1CrNiMoN20187	S31254				2378			S31254		Uranus B25 6Mo
1.4550	SUS347	X6CrNiNb18-10	347	347S17	58F	Z6CNNb18-10	2338	X6CrNiNb18 11	F.3552	S34700	08C 18N12B	ATI 347
1.4552	SCS 21	GX7CrNiNb18-9				Z4CNNb19-10M				J92710		
1.4568	SUS 631	X 7 CrNiAl 17 7		316S111		Z 9 CAN 17-7	2388	Z8CNA17-07		S17700	09C 17NJU1	17-7PH
1.4571	SUS 316Ti	X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti	320S31	58J	Z6NDT17-12	2350	X6CrNiMoTi17 12	F.3535		10C 17N13M2T	ATI 316Ti
1.4581	SCS 22	GX5CrNiMoNb18		318C17		Z4CNDNb18-12M						
1.4583		X6CrNiMoNB18-12	318	303S21		Z15CNS20-12		X15CrNiSi2 12				
1.4585		GX7CrNiMoCuNb1818						X6CrNiMoTi17 12		J94651		
1.4821		X20CrNiSi254				Z20CNS25-04				S44635		
1.4823		GX40CrNiSi274								J92605		
1.4828	SCS17	X15CrNiSi20-12	309	309S24	58C	Z15CNS20-12			F.8414	S30900	20C 20N14S2	ATI 309
1.4833	SUS 309 S	X6CrNi2213	309S	309S13		Z15CN24-13				J93400		
1.4845	SUH310	X12CrNi25-21	310S	310S24		Z12CN25-20	2361	X6CrNi2520	F.331	S31008	20C 23N18	ATI 310S
1.4878	SUS321	X12CrNiTi18-9	321	321S20	58B	Z6CNT18-12(B)	2337	X6CrNiTi1811	F.3553	S32100		ACX315
1.4891		X5CrNiNb18-10	Ss30415									
1.4893		X8CrNiNb11	S30815				2372					
1.4948		X6CrNi1811	304H	304S51		Z5CN18-09	2333			S30480		
1.4980		X5NiCrTi2515	660				2570			S66286		Incoloy A 286
		X5NiCrN3525										
		X2CrNiMoN18134	S31753									
		X2CrNiMoN25227										

K		VDI 3323 15	Материал Серый чугун			Состав / Структура / Термообработка Перлитная / Ферритная					HB 180	HRc 10
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.6010	FC100	GG10	A48 20 B	Grade 100	GJL-100	Ft 10 D	0100	G10	FG10		Sc 10	
0.6015	FC150	GG15	A48 25 B	Grade 150	GJL-150	Ft 15 D	0115	G15	FG15		Sc 15	
0.6020	FC200	GG20	A48 30 B	Grade 220	GJL-200	Ft 20 D	0120	G20	FG20	W06020	Sc 20	
0.6025	FC250	GG25	A48 40 B	Grade 260	GJL-250	Ft 25 D	0125	G25	FG25		Sc 25	
0.6660		GGL-NiCr 20 2	1050/700/7	Grade F2	GJLA-XNiCr 20-2	L-NC 202	0523	-		F41002		Ni-Resist 2
1.4449	SUS317	X5CrNiMo17133	317	317S16				X5CrNiMo1815		S31700		ATI 317

K		VDI 3323 16	Материал Серый чугун			Состав / Структура / Термообработка Перлитная (Мартенситная)					HB 260	HRc 26
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.6025	FC250	GG25	A48 40 B	Grade 260	GJL-250	Ft 25 D	0125	G25	FG25		Sc 25	
0.6030	FC300	GG30	A48 45 B	Grade 300	GJL-300	Ft 30 D	0130	G30	FG30		Sc 30	
0.6035	FC350	GG35	A48 50 B	Grade 350	GJL-350	Ft 35 D	0135	G35	FG35		Sc 35	
0.6040	FC400	GG40	A48 60 B	Grade 400	GJL-400	Ft 40 D	0140	G40	FC40		Sc 40	

K		VDI 3323 17	Материал Высокопрочный чугун			Состав / Структура / Термообработка Ферритная					HB 160	HRc 3
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.7033	FCD350-22L	GGG35.3	-	350/22L40	GJS-350-22-LT	FGS 370-17	0717-15	-				
0.7040	FCD400	GGG40	60-40-18	SNG 420-12	GJS-400-15	FCS 400-12	0717-02	GS 400-12	FG E38-17	F32800	Vc 42-12	
0.7043	FCD 370	GGG40.3	60-40-18	SNG 370-17	GJS-400-18-LT	FGS 370-17	0717-12	GSO 42-17			Vc 42-12	
0.6040	FC400	GG40	A48 60 B	Grade 400	GJL-400	Ft 40 D	0140	G40	FC40		Sc 40	

K		VDI 3323 18	Материал Высокопрочный чугун			Состав / Структура / Термообработка Перлитная					HB 250	HRc 25
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.7050	FCD500	GGG50	80-55-06	SNG 500-7	GJS-500-7	FGS 500-7	0727-02	GS 500-7	FG E50-7	F33100	Vc 50-2	
0.7060	FCD600	GGG60	80-55-06	SNG 600-3	GJS-600-3	FGS 600-3	0732-03	GS 600-3	FG E60-2		Vc 60-2	
0.7070	FCD700	GGG70	100-70-03	SNG 700-2	GJS-700-2	FGS 700-2	0737-01	GS 700-2	FG S70-2	F34800	Vc 70-2	
0.7652	FCD A-NiMn 13 7	GGG NiMn 13-7	-	Grade S6	GJSA-XNiMn 13-7	FGS Ni13 Mn7	0772	-				Nodumag
0.7660		GGG NiCr 20-2	A436 D2	Grade S2	GJSA-XNiCr 20-2	FGS Ni20 Cr2	0776	-				Ni-Resist D-2

K		VDI 3323 19	Материал Ковкий чугун			Состав / Структура / Термообработка Ферритная					HB 130	HRc
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.8135	FCMW330	GTS-35		32510	B 340-12	GJMB350-10	MN 35-10	0815	GMN 35	GTS35		Kc 35-10

K		VDI 3323 20	Материал Ковкий чугун			Состав / Структура / Термообработка Перлитная					HB 230	HRc 21
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
0.8145	FCMW370	GTS-45		A220-40010	P 440-7	GJMB450-6	MN 450	0852	GMN 45			
0.8155	FCMP490	GTS-55		50005	P 510-4	GJMB-550-4	MP 50-5	0854	GMN 55			Kc 60-3
0.8165	FCMP590	GTS-65		70003	P 570-3	GJMB-650-2	MN 650-3	0856	GMN 65			
0.8170	FCMP690	GTS-70		90001	P 690-2	GJMB-700-2	MN 700-2	0862	GMN 70			Kc 70-2

N	VDI 3323 21		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Алюминиевый сплав			Не отверждаемая					60	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.0205		Al99	Al99									
3.0255	(A1050)	Al99.5	1000	L31		A59050C					D1	
3.3315		AlMg1										

N	VDI 3323 22		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Алюминиевый сплав			Отверждаемая, закаленная					100	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.1325		AlCuMg1									AD35	
3.1655	A2011	AlCuSiPb										
3.2315		AlMgSi1									AK9	
3.4345		AlZnMgCu0,5	7050	L86		AZ4GU/9051		811-04				
3.4365	7075	AlZnMgCu1,5	7075	7075		7075		AlZn5.8MgCuCr			B95	

N	VDI 3323 23		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Алюминиево-литиевый сплав			≤ 12% Si, Не отверждаемая					75	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.2163		G-AlSi9Cu3									VAL8	
3.2382		GD-AlSi10Mg										
3.2383		G-AlSi0Mg(Cu)	A360.2	LM9			4253					
3.2581		G-AlSi12										
3.3561		G-AlMg5										
3.5101		G-MgZn4sE1Zr1	ZE41	MAG5								
3.5103		MgSE3Zn27r1	EZ33	MAG6		G-TR3Z2						
3.5812		G-MgAl8Zn1	AZ81	NMAG1								
3.5912		G-MgAl9Zn1	AZ91	MAG7								
			A356-72	2789		NFA32-201						
A5052			356.1	LM25			4244				AK7	
		G-AlSi12	A413.2	LM6			4261					
ADC12		G-AlSi12(Cu)	A413.1	LM20			4260				AK12	
A6061		GD-AlSi12	A413.0				4247					
A7075		GD-AlSi8Cu3	A380.1	LM24			4250					

N	VDI 3323 24		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Алюминиево-литиевый сплав			≤ 12% Si, Отверждаемая, закаленная					90	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.1871		G-AlCu4TiMg										
3.1754		G-AlCu5Ni1,5										
3.2371		G-AlSi7Mg	4218B								AK8	
3.2373	C4BS	G-AlSi9MGWA	SC64D			A-S7G	4251				AK9	
3.2381		G-AlSi10Mg									AK12	
3.5106		G-MgAg3SE2Zr1	QE22	mag12								
		G-ALMG5	GD-AlSi12	LM5		A-SU12	4252					

N	VDI 3323 26		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Медь и сплавы (Бронза / Латунь)			PB>1%					110	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.0375		CuZn36Pb3									LS60-2	
2.1090		G-CuSn75pb	C93200			U-E7Z5pb4						
2.1096		G-CuSn5ZnPb	c83600	LG2								
2.1098		G-CuSn2Znpb	C83600									
2.1182		G-CuPb15Sn	C23000	LB1		U-pb15E8						

N	VDI 3323 27		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Медь и сплавы (Бронза / Латунь)			CuZn, CuSnZn (Латунь)					90	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.0240	C2300	CuZn15									L90	
2.0321		CuZn37	C27200	cz108		CuZn36,CuZn37		C2700			L63	
2.0590		G-CuZn40Fe										
2.0592		G-CuZn35Al1	C86500	U-Z36N3		HTB1						
2.0596		G-CuZn34Al2	C86200	HTB1		U-Z36N3					LTS23AD	
2.1293		CuCrZr	C18200	CC102		U-Cr0-8Zr						

N	VDI 3323 28		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Медь и сплавы (Бронза / Латунь)			CuSn, бессвинцовая и электролитическая медь					100	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.0060		E-Cu57										
2.0966		CuAl10Ni5Fe4	C63000	Ca104		U-A10N					BrAD	
2.0975		G-CuAl10Ni	B-148-52									
2.1050		G-CuSn10	c90700	CT1								
2.1052		G-CuSn12	C90800	pb2		UE12P						
2.1292		G-CuCrF35	C81500	CC1-FF								

S	VDI 3323 31		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Жаропрочные суперсплавы			Fe, Отожженная					200	15
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4558	NCF 800 TB	X2NiCrAlTi3220	N08800	NA15								
1.4562		X1NiCrMoCu32287	N08031									
1.4563		X1NiCrMoCuN31274	N08028			Z1NCDU31-27-03	2584				EK77	
1.4864	SUH330	X12NiCrSi36-16	330	NA17		Z12NCS37-18				N08330		
1.4865	SCH15	GX40NiCrSi38-18		330C40				XG50NiCr3919		J94605		
1.4958		X5NiCrAlTi3120										

S	VDI 3323 32		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Жаропрочные суперсплавы			Fe, Состаренная					280	30
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
1.4977		X40CoCrNi2020				Z42CNKDWNb						

S	VDI 3323 33		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Жаропрочные суперсплавы			Ni или Co основа, Отожженная					250	25
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4360		NiCu30Fe		NA13		NU30				N04400		Monel400
2.4603		NiCr 30 FeMo	5390A			NC22FeD						Hastelloy G-30
2.4610		NiMo16Cr16Ti								N26455		HastelloyC-4
2.4630		NiCr20Ti		HR5,203-4		NC20T				N06075		Nimonic75
2.4631	NCF 80A	NiCr20TiAl		Hr40		NC20TA				N07080	KHN77TYuR	Nimonic 80A
2.4642	NCF 690	NiCr29Fe				Nnc30Fe				N06690		Inconel 690
2.4856		NiCr22Mo9Nb		NA21		NC22FeDNb				N06625		Inconel 625
2.4858		NiCr21Mo		NA16		NC21FeDU				N08825	KHN38VT	Incoloy 825

S	VDI 3323 34		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Жаропрочные суперсплавы			Ni или Co основа, Состаренная					350	38
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4375		NiCu30Al	4676	NA18		NU30AT				N05500		Monelk500
2.4662		NiFe35Cr14MoTi	5660			ZSNCDT42				N09901		Incoloy 901
2.4668		NiCr19Fe19NbMo	5383	HR8		NC19eNB				N07718		Inconel 718
2.4670		S-NiCr13A16MoNb	5391	Mar-46		NC12AD						Nimocast 713
2.4694		NiCr16Fe7TiAl								N07751		Inconel 751
2.4955		NiFe25Cr20NbTi										
2.4964		CoCr20W15Ni	5772			KC20WN						Haynes 25
		CoCr22W14Ni	AMS 5772			KC22WN						

S	VDI 3323 35		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Жаропрочные суперсплавы			Ni или Co основа, Литье					320	34
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4669		NiCr15Fe7TiAl				NC15TNbA				N07750		Inconel X750
2.4685		G-NiMo28								N10665		Hastelloy B
2.4810		G-NiMo30										Hastelloy C
2.4973		NiCr19Co11MoTi	AMS 5399			NC19KDT					VT5-1	
3.7115		TiAl5Sn2								R54520	VT1-00	ATI Grade 6

S	VDI 3323 36		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Титановые сплавы			Чистый титан					400 Rm	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
2.4674		NiCo15Cr10MoAlTi	AMS 5397							N13100		IN 100
3.7025		Ti1	R50250	2TA1						R50250		ATI 30 CP Gr. 1
3.7225		Ti1pd	R52250	TP1						R52250		

S	VDI 3323 37		Материал			Состав / Структура / Термообработка					HB	HRc
			Титановые сплавы			Alpha + Beta сплавы, Закаленная					1050 Rm	
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands
3.7124		TiCu2			2TA21-24							
3.7145		TiAl6Sn2Zr4Mo2Si	R54620							R54620		
3.7165		TiAl6V4	AMS R56400	TA10-13		T-A6V					VT6	
3.7185		TiAl4Mo4Sn2		TA45-51								
3.7195		TiAl3V2.5								R56320		ATI 3-2.5
		TiAl4Mo4Sn4Si0.5										
		TiAl5Sn2.5	AMS R54520	TA14/17		T-A5E						
		Ti6Al4VELI	AMS R56401	TA11								

H		VDI 3323 38		Материал Закаленная сталь			Состав / Структура / Термообработка Закаленная					HB 550	HRc 55
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands	
1.1231	S 70 C-CSP	Ck 67	1070	060 A 67	C 67S	XC 68	1770	C 70	F 5103		70		
1.1248	C 75	Ck 75	1078, 1080	060 A 78	C 75S	XC 75	1774	C 75	F 5107		75		
1.1274	SUP 4	Ck 101	1095	060 A 96	C 100S	XC100	1870	C100	F 5117		U10A		
1.1545	SK 3	C 105 W1	W1	BW 2	C 105U	Y1 105	1880	C 100 KU	F 5118				
1.2762		75CrMoNiW67	-	-	-	-	-	-					
1.3401	SCMnH1	GX120Mn12	A128(A)			Z120M12	2183	GX120Mn12	F 8251		110G13L		
1.4021	SUS 420 J1	X 20 Cr 13	420	420 S 37	X 20 Cr 13	Z 20 C 13	2303	X 20 Cr 13	F 5261		20KH13	ATI 420	
1.4109	SUS 440 A	X 65 CrMo 14	440 A	-	X 70 CrMo 15	Z 70 D 14	-	-				ATI 440A	
1.4112	SUS 440 B	X 90 CrMoV 18	440 B	409 S 19	X 90 CrMoV 18	Z 2 CND 18 05	2327	X CrTi 12					
1.4125	SUS 440 C	X 105 CrMo 17	440 C	-	X 105 CrMo 17	Z 100 CD 17	-	X 105 CrMo 17			95KH18	ATI 440C	
1.6746		32NiCrMo14-5	-	832M31	32n1cRmO145	35NCD14	-	-					
1.7176	SUP9(A)	55Cr3	5155	527A60	48	55C3	2253	55Cr3					
1.7225	SCM 440 (H)	42CrMo4	4140	708 M 40	42 CrMo 4	42 CD 4	2244	42 CrMo 4	F.1252		38HM		

H		VDI 3323 40		Материал Отбеленный чугун			Состав / Структура / Термообработка Литье					HB 400	HRc 42
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands	
0.9620		GX260NiCr42	A532 IB	Grade 2 A	GJN-HV520	FB Ni4 Cr2 BC	0512	-		F45001		Ni-Hard2	
0.9625		GX330NiCr42	A532 IA	Grade 2 B	GJN-HV550	FB Ni4 Cr2 HC	0513	-		F45000		Ni-Hard1	
0.9630		GX300 CrNiSi 9 5 2	A532 ID	Grade 2 C	GJN-HV600	FB Cr9 Ni5	0457	-		F45003		Ni-Hard 4	
0.9640		GX300CrMoNi1521	-	-	-	-	-	-		F45005			
0.9650		GX260Cr27	-	Grade 3 D		-	0466	-					
0.9655		GX300CrNM0271	-	Grade 3 E		-	-	-			20C 25N20S2		
1.4841	SUH 310	X15CrNiSi25-20	310	314S31	X 15 CrNiSi 25 20	Z15CNS25-20	-	-		S31400		Cronifer 2520	

H		VDI 3323 41		Материал Закаленный чугун			Состав / Структура / Термообработка Закаленная					HB 550	HRc 55
Mat'l No.	JIS	DIN	AISI/ASTM/SAE	BS	EN	AFNOR	SS	UNI	UNE / IHA	UNS	GOST	Brands	
0.9635		GX300 CrMo 15 3	-	-	-	-	-	-					
0.9645		GX260 CrMoNi 20 21	-	-	-	-	-	-		F45007			

ИНСТРУМЕНТ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА и СВОЕВРЕМЕННАЯ ДОСТАВКА по ВСЕМУ МИРУ

С 1982 года компания YG-1 придерживается принципов качества, инновации и активно использует в своей деятельности уникальный опыт заказчиков.

Результаты нашей работы позволили нам завоевать мировое признание как лидирующего производителя высококачественных режущих инструментов. Присутствие в более чем 75 странах с международными логистическими центрами гарантирует нашим клиентам лучший сервис в настоящем и будущем.

ЕВРОПА

 БЕЛЬГИЯ	 ФИНЛЯНДИЯ	 ИТАЛИЯ	 ПОРТУГАЛИЯ	 СЛОВЕНИЯ	 НИДЕРЛАНДЫ
 ХОРВАТИЯ	 ФРАНЦИЯ	 ЛИТВА	 РУМУНИЯ	 ИСПАНИЯ	 ТУРЦИЯ
 ЧЕХИЯ	 ГЕРМАНИЯ	 НОРВЕГИЯ	 РОССИЯ	 ШВЕЦИЯ	 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 ДАНИЯ	 ВЕНГРИЯ	 ПОЛЬША	 СЕРБИЯ	 ШВЕЙЦАРИЯ	

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

 АВСТРАЛИЯ	 ИНДОНЕЗИЯ	 КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	 СИНГАПУР	 ОАЭ
 КИТАЙ	 ИРАН	 МАЛАЙЗИЯ	 ЮЖНАЯ КОРЕЯ	 ВЬЕТНАМ
 ГОНКОНГ	 ИЗРАИЛЬ	 ПАКИСТАН	 ТАЙВАНЬ	
 ИНДИЯ	 ЯПОНИЯ	 ФИЛИППИНЫ	 ТАЙЛАНД	

АМЕРИКА

 БРАЗИЛИЯ	 КАНАДА	 КОЛУМБИЯ	 МЕКСИКА	 США
---	--	--	---	---

АФРИКА

 ЕГИПЕТ	 ЮЖНАЯ АФРИКА
---	--



РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

121205, г. Москва, территория ИЦ Сколково, ул. Нобеля, д. 1

Телефон: +7 499 110 71 06

[Http://www.yg1.ru](http://www.yg1.ru) E-mail: russia@yg1.ru

